



N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,
 MIT RÄHMEN AUFLIEGEND
 T56TS51N0

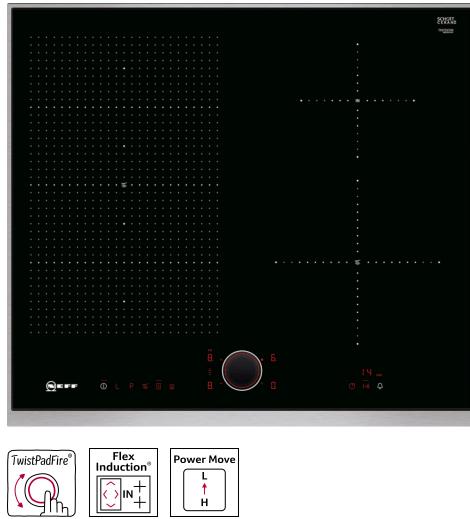

Z9401FF0 Flex Pfanne, groß, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, Z9404FF0 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, Z9404SEO 4 teiliges Topfset, Z9406SEO 6 teiliges Topfset, Z9410ES0 Espresso Kocher 4 Tassen, Z9410X1 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, Z9415X1 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, Z9416X2 Grillplatte, Z9417X2 Teppan Yaki (groß), Z9428FEO Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, Z943SEO 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, Z9451X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm, Z9453X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm, Z9914X0 Verbindungsleiste


Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ TwistPadFire® - magnetisch, abnehmbarer beleuchteter Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen.
- ✓ Flex Induction: Ihr Kochfeld erkennt und erhitzt die einzelnen Töpfe und Pfannen.
- ✓ Power Move – einfach den Topf bewegen, um die Temperatur zu verändern.
- ✓ Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- ✓ Induktion: die Wärme wird direkt im Kochgeschirr erzeugt und der Kochvorgang stoppt, sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.

Grillfunktion: Kochstelle
 Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
 Anzahl der Kochzonen: 4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..51 x 560-560 x 490-500 mm
 Breite: 606 mm
 Abmessungen des Gerätes: 51x606x546 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht: 13.7 kg
 Bruttogewicht: 15.9 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Oberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 Material Bedienelemente: Kunststoff
 Abgedichtete Herdplatte: Nein
 Heizungen mit Booster: Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.3 kW
 Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.4 kW
 [3.7] kW
 [2.2] kW
 Anschlusswert: 7400 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
 Steckerart: Ohne Stecker
 (Anschluss durch Elektrofachkraft)
 Abmessungen des Gerätes (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 4.96 x 23.74 x 29.64
 Nettogewicht: 30.000 lbs
 Bruttogewicht: 35.000 lbs
 Anzahl der Kochzonen: 4
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..51 x 560-560 x 490-500 mm
 Abmessungen des Gerätes: 51x606x546 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht: 13.7 kg
 Bruttogewicht: 15.9 kg




N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,
 MIT RÄHMEN AUFLIEGEND
 T56TS51N0

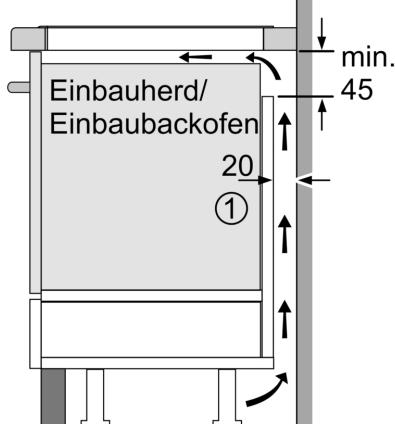


①
 Lüftungsspalt muß
 vorgesehen werden.


Maße in mm

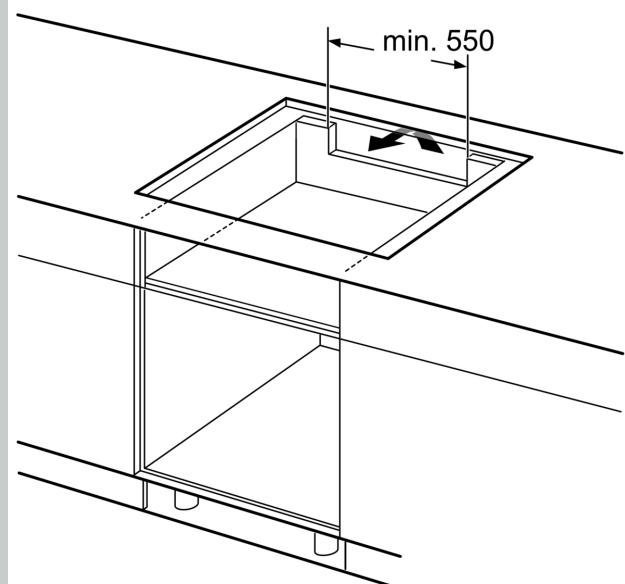

Maße in mm



A: Mindestabstand von Kochplatten-
 ausschnitt zur Wand.
 B: Einbautiefe
 C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-
 fläche und der Oberseite der Backofenfront
 muss 30 mm betragen.
 Siehe Platzbedarf für den Backofen.
 Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
 eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
 standhalten; ggf. muss ein geeigneter
 Unterbau verwendet werden.

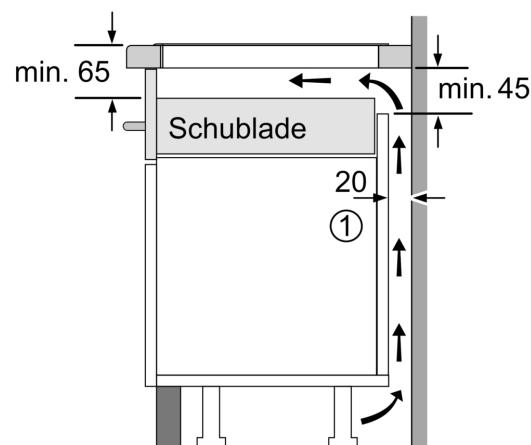

①
 Lüftungsspalt muß
 vorgesehen werden.

Maße in mm