
N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND
T68TTV4L0

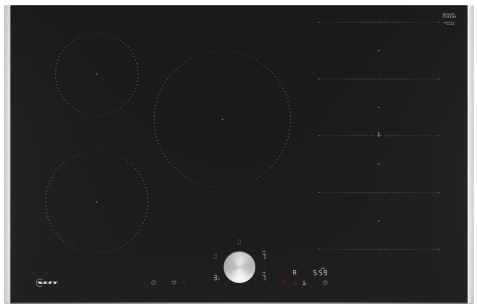

- √ Twist Pad®: der abnehmbare, magnetische Drehknopf ermöglicht dir eine präzise und bequeme Steuerung.
- √ Intuitive Flexzonen: Kochgeschirr platzieren und los! Größe, Form und Position werden sofort erkannt.
- √ Home Connect: überwachen Sie Ihr Kochfeld über die App.
- √ Smart Hood Automatic: der passende Dunstabzug regelt seine Leistung während des Kochens automatisch.
- √ Bratsensor 70° bis 220 °C: überwacht die gewünschte Temperatur und verhindert Anbrennen.

Sonderzubehör

Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß
Z9401TY0	Teppan Yaki
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig
Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig
Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset
Z9416X2	Grillplatte
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9801TWS0	Twist Pad, Metallic Silver

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion: ..... Kochstelle Glaskeramik
Bauform: ..... Einbau
Beheizungsart: ..... Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen: 5
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..51 x 750-780 x 490-500 mm
Breite: .....830 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 51x830x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126x953x603 mm
Nettogewicht: ..... 15.7 kg
Bruttogewicht: ..... 17.1 kg
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt
Lage der Steuerung: ..... Vorne
Oberflächenmaterial: ..... Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .....Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: .....Edelstahl
Länge Anschlusskabel: ..... 110 cm
Abgedichtete Herdplatte: .....Nein
Heizungen mit Booster: .....Alle
Leistung der Kochzone (kW): .....2000 W
: ..... [2.2] kW
Anschlusswert: ..... 7400 W
Absicherung: ..... GENERAL.N_A A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz
Beheizungsart: ..... Elektro-Kochfeld
Gasart: ..... Nicht zutreffend
Steckerart: ..... Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Abmessungen des Gerätes (in): ..... x x
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....4.96 x 23.74 x 37.51
Nettogewicht: ..... 35.000 lbs
Bruttogewicht: ..... 38.000 lbs
Anzahl der Kochzonen: 5
Länge Anschlusskabel: ..... 110 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..51 x 750-780 x 490-500 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 51x830x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126x953x603 mm
Nettogewicht: ..... 15.7 kg
Bruttogewicht: ..... 17.1 kg

4 242004 265634

N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND
T68TTV4L0


Ausstattung

- Die Kochzonen werden automatisch zusammengeschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.

N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND
T68TTV4L0

Maßzeichnungen

Maße in mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


Maße in mm

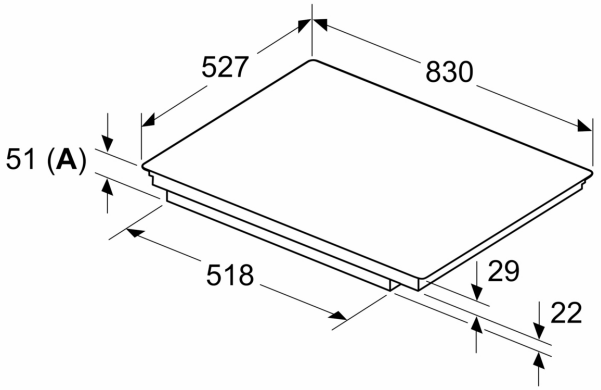

A: Eintauchtiefe

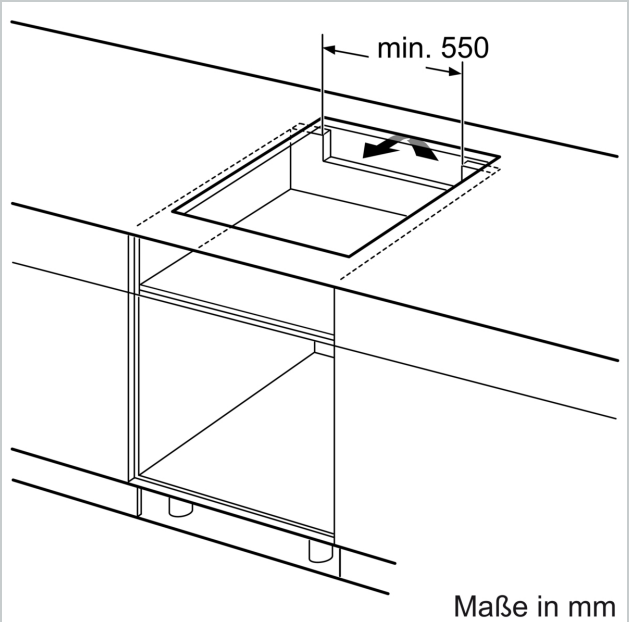

Maße in mm

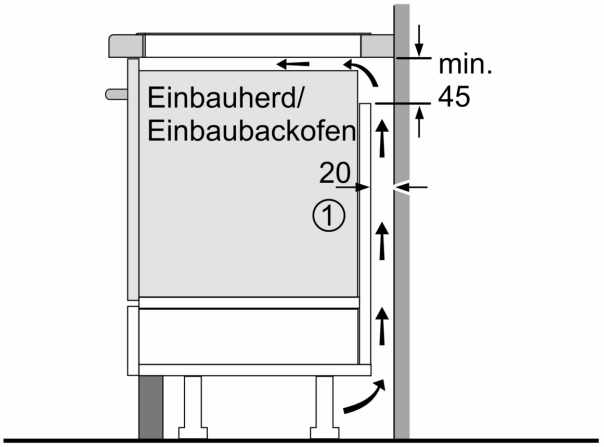

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maßzeichnungen

