


N 90, Induktionskochfeld mit Dunstabzug, 80 cm, Flex Design V68YYX4C0



Dieses Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug vereint 2 Geräte in einem und sorgt so für freie Sicht beim Kochen.

- ✓ Twist Pad Flex®: unsere magnetisch abnehmbare Einknopf-Bedienung zum Drehen für die mühelose Steuerung des Kochfeldes.
- ✓ Flex Design: verändern Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- ✓ Intuitive Flexzonen: Kochgeschirr platzieren und los! Größe, Form und Position werden sofort erkannt.
- ✓ Absaugeistung: extrem effiziente Dampf- und Geruchsentfernung dank effizienter Motortechnologie.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: das Belüftungssystem ist selbst auf hohen Leistungsstufen extrem leise.



Ausstattung

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 223 x 750-750 x 490-500 mm
 Gerätubreite : 834 mm
 Abmessungen des Gerätes : 223x834x527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 430x940x660 mm
 Nettogewicht : 26,4 kg
 Bruttogewicht : 31,1 kg
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Rahmenfarbe : Auswahl: Brushed Bronze, Anthracite Grey, Deep Black oder Metallic Silver
 Länge Anschlusskabel : 110 cm
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3300.0 W
 Anzahl der Leistungsstufen : 17-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 500 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 595.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 499 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 622 m³/h
 Schallleistung : 69 dB(A) re 1pW
 Geruchsfilter : Nein
 Filterwechsel-Erinnerung : Ja
 Spannung : 220-240/380-415 V
 Frequenz : 50-60 Hz
 Integriertes Zubehör : 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z1365WX0 : Kabelloses Speisenthermometer , Z811DU0 : Akustikfilter , Z821PD1 : Sockeldiffusor , Z821VR1 : Clean Air Plus Geruchsfilter , Z861KR2 : Umluftkit 1x L-Bogen , Z861SB1 : 90° Flachkanalbogen horizontal , Z861SB2 : 90° Flachkanalbogen L vertikal , Z861SB4 : 90° Flachkanalbogen S vertikal , Z861SI0 : Adapterstück rund-flach , Z861SI1 : 90° Adapterstück rund-flach , Z861SM1 : Flachkanalstück gerade 500mm , Z861SM2 : Flachkanalstück gerade 1000mm , Z861SS1 : Verbindungsmanschette (weiblich) , Z861SS2 : Flexmanschette (weiblich) , Z9301CO10 : Verbindungsleiste , Z9401FF0 : Flex Pfanne, groß , Z9401TY0 : Teppan Yaki , Z9403FF0 : Flex Pfannen-Set, 3-teilig , Z9404FF0 : Flex Pfannen-Set, 4-teilig , Z9404SE0 : 4 teiliges Topfset , Z9406SE0 : 6 teiliges Topfset , Z9410ES0 : Espresso Kocher 4 Tassen , Z9416X2 : Grillplatte , Z9424CF0 : Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø , Z9428CF0 : Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø , Z9428FEO : Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm , Z943SE0 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne , Z9801TWAY0 : Twist Pad Flex, Anthracite Grey , Z9801TWBY0 : Twist Pad Flex, Brushed Bronze , Z9801TWDY0 : Twist Pad Flex, Deep Black , Z9801TWMY0 : Twist Pad Flex, Metallic Silver , Z9802PFAY0 : Flex Design Leisten Kochfeld A.Grey , Z9802PFBY0 : Flex Design Leisten Kochfeld B.Bronze , Z9802PFDY0 : Flex Design Leisten Kochfeld Deep Black , Z9802PFMY0 : Flex Design Leisten Kochfeld M.Silver



4 242004 277538

N 90, Induktionskochfeld mit Dunstabzug, 80 cm, Flex Design

V68YYX4C0

Ausstattung

- Die Kochzonen werden automatisch zusammengeschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.

Integriertes Downdraft-Lüftungssystem

- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt:
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone
- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-
- geräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min (Umluft), manuell abschaltbar)
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmen, bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit:
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebende Glaskeramik-Griff
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %)
- Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität
- Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.
- Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900ml (200ml + 700ml)
- Wasserdichtes Lüftungssystem
- Dunstabzug Leistung:
 - Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h , max. Normalstufe 500 m³/h , max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
 - Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 132 m³/h , max. Normalstufe 499 m³/h , max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
 - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
 - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
 - Fettfilter-Effizienz: 94 %.
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6kWh/Jahr
 - Energie-Effizienzklasse: B (bei einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A+++ bis D)
 - Lüftereffizienzklasse: A Lüftereffizienzklasse: A
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 . - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 .
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
 - Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir Umluftfilter
 - Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen Geruchsmolekülenketten (z.B. Fischgerüche)
 - Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
 - Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
 - Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
 - Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass

N 90, Induktionskochfeld mit Dunstabzug, 80 cm, Flex Design

V68YYX4C0

Ausstattung


Planungs- und Installationshinweise

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb. Zwingend notwendige Installationszubehör benötigt:
- Für den voll- oder ungeführten Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör Z821PD0) benötigt. Für den ungeführten Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör Z821UD0) benötigt
- Z811DUO für Abluft
- Planungshinweise:
 - Die Planung ist möglich als Wand- und Inselplanung
 - Das Produkt erfüllt die Bestimmungen des Nadelflammtests (nach IEC 60335-1), der V2 Entflammbarkeitsklasse (nach UL94) und der B1 Baustoffklasse für schwer entflammbare Materialien (nach DIN 4102-1). Zubehör Z821UD0 für den ungeführten Umluftbetrieb erfüllt diese Bestimmungen ebenfalls
 - Die maximale Eintauchtiefe beträgt 223mm unter Glas für aufsatzmontierte Geräte und 227mm für Geräte, die für den flächenbündigen Einbau geeignet sind.
 - Das Gerät muss von unten frei zugänglich bleiben
 - Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die Schubladen müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen werden - es wird lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position und Größe können den Installationsanweisungen entnommen werden) benötigt.
 - Das "Plug 'n Play" Starter Set Z821UD0 (ungeführten Umluftbetrieb) benötigt eine vertikale Rückströmöffnung von min. 25mm hinter der Möbelrückwand - Empfehlung: 50mm.
 - Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt 16mm für aufsatzmontierte und flächenbündig montierte Geräte mit dem Standard Installationssystem. Auch eine Installation in dünnere Arbeitsplatten ist mit dem Ersatzteil möglich: Inhaltsbereich 626792
 - Das Gesamtgerätegewicht beträgt 26kg. Die Tragfähigkeit und Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das Gerätegewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z.B. gefüllter Töpfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integrität zu beachten
 - Für alle teil- und ungeführten Umluftplanungen, wird eine Luftrückstromöffnung von $\geq 400\text{cm}^2$ im Sockelbereich benötigt. Die Öffnung kann über Auslassgitter, Lamellengitter oder leicht gekürzte Sockel, abhängig vom Sortiment des Küchenmöbelhersteller, realisiert werden.
 - Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden
 - Verrohrungen bis zu 8m mit drei 90° Bögen möglich
 - Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
 - Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65Pa installiert werden.

N 90, Induktionskochfeld mit Dunstabzug, 80 cm, Flex Design


V68YYX4C0

Maßzeichnungen




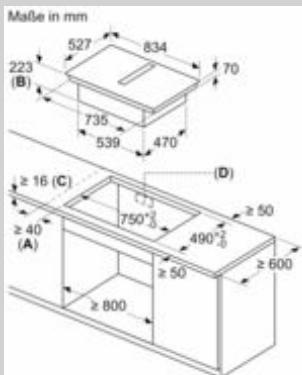


- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Einlauftiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.

Maße in mm

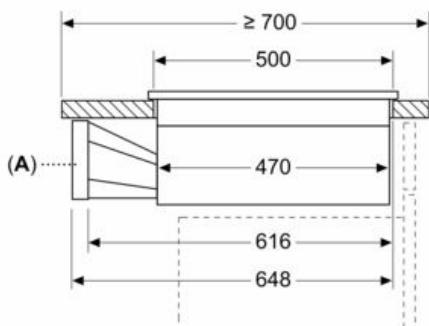






A: Adapterstück rund-flach

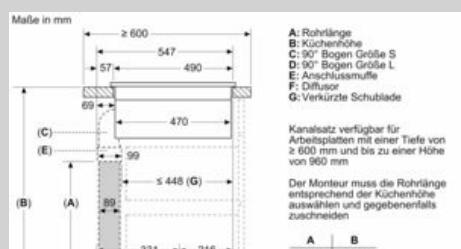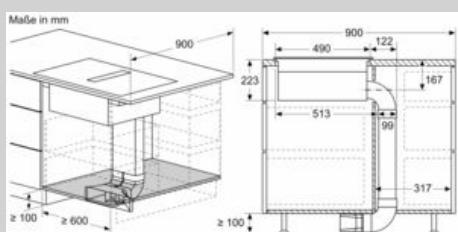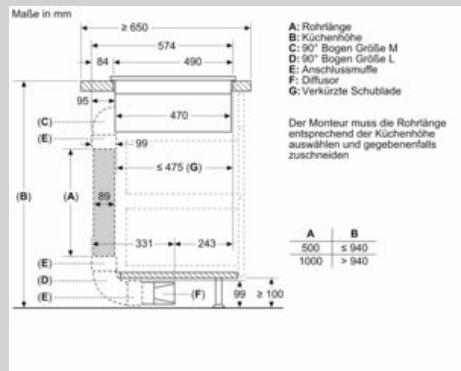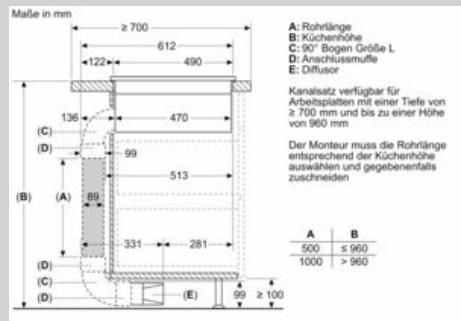

N 90, Induktionskochfeld mit Dunstabzug, 80 cm, Flex Design

V68YYX4C0




Maßzeichnungen

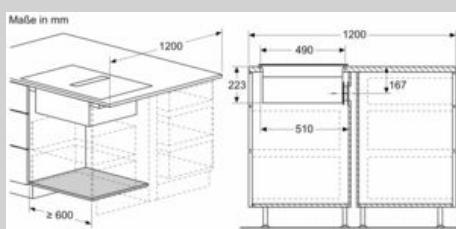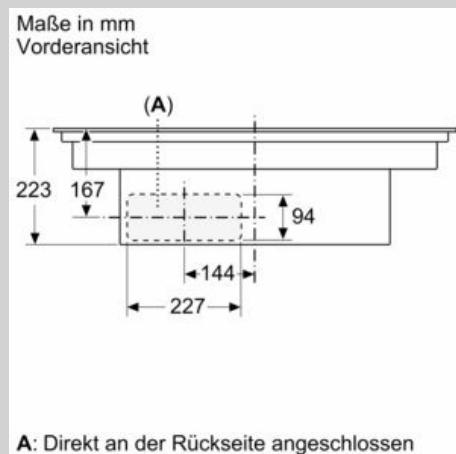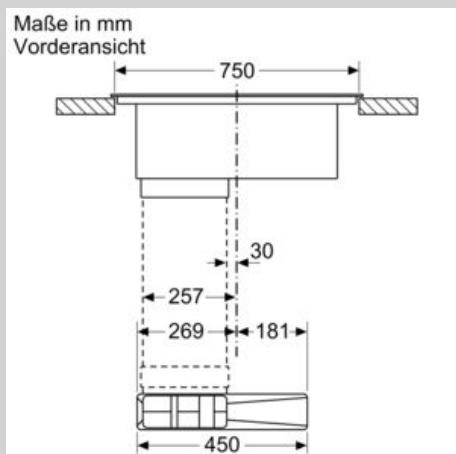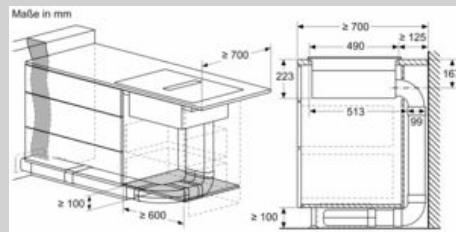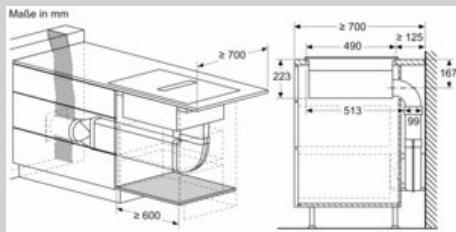

N 90, Induktionskochfeld mit Dunstabzug, 80 cm, Flex Design




V68YYX4C0

Maßzeichnungen

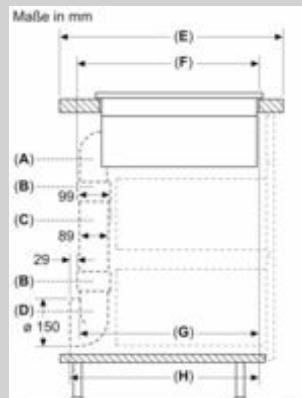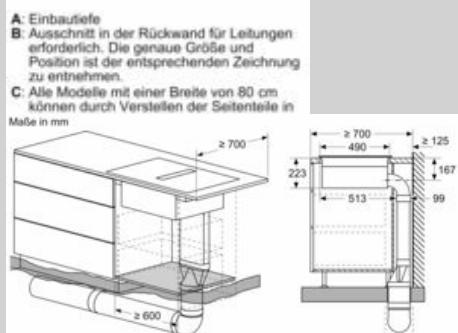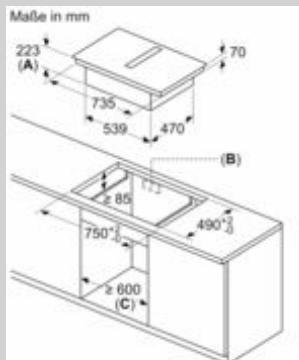

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe L	> 700	612	599	641

Maße in mm
 Vorderansicht - Möbelausschnitt
 für Umluft ohne Kanal

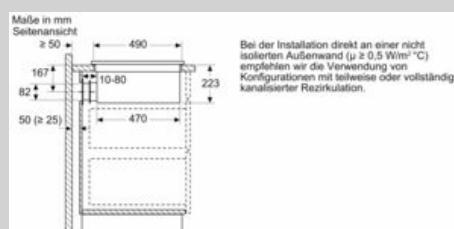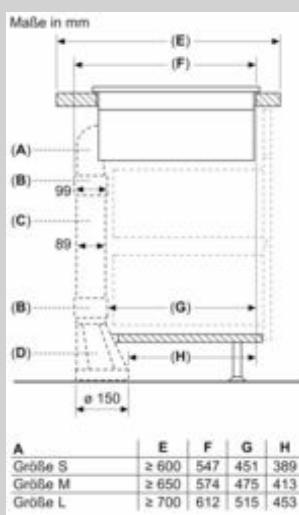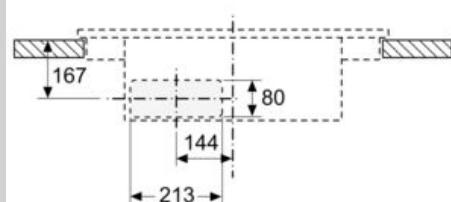

- A: 90°-Bogen
 B: Anschlussmuffe
 C: Gerades Rohr
 D: Gerader Adapter rund-flach