

**N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM,
 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
 ΒΙΑΥΗΖΑΝΙ**



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z11TF25X0 ; Z11TF36X0 3-ΠΛΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TF36X0, Z11TI15X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TI15X0, Z11TJ25X0 ; Z11TJ35X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ.3-ΕΠΙΠ. Z11TJ35X0, Z12CL10A0 Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 12CN10A0, Z12CQ10A0 Ταψί γκριλ, Z1352X0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z1352X0, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 ; Z1913X0 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0, Z19DD10X0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ Z19DD10X0, Z99RX70X0 ; Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ. Z11AU15A0, Z11CB10E0 ; Z11CL15E0 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ ΗΖ 333-001, Z11CN15E0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 11CN15E0, Z11CR10X0 ; Z11CU10E0 ; Z11GT10X3 Γυάλινη γάστρα, Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0, Z11TE25X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ.2-ΕΠΙΠ. Z11TE25X0

Εντοιχιζόμενος φούρνος με Added Steam - ένα απλό άγγιγμα είναι αρκετό για προσθήκη ατμού.

- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Added Steam - ένα απλό άγγιγμα απελευθερώνει τη σωστή ποσότητα ατμού, που κάνει το φαγητό σας ζουμερό εσωτερικά και τραγανό εξωτερικά.
- ✓ Easy Clean - αυτή η ειδική ενίσχυση καθαρισμού παρέχει γρήγορο, απλό και ενεργειακά οικονομικό καθαρισμό του εσωτερικού του φούρνου.
- ✓ Οθόνη LCD - απλή, άμεση με μεγάλους χαρακτήρες για εύκολη ανάγνωση.
- ✓ Αυτόματα προγράμματα - Ο προσωπικός σας βοηθός στη κουζίνα με τις κατάλληλες πάντα αυτόματες ρυθμίσεις.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού:Υδρόλυση
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x594x548 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ...675 x 660 x 690 mm
 Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
 Υλικό πόρτας: Γυαλί
 Καθαρό βάρος: 33.9 kg
 Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
 Τρόποι θέρμανσης:Αναγέννηση με ατμό, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας απαλός, Θερμός αέρας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Βαθμίδα για γλυκό πρώτου εσωτερικού χώρου: Άλλο
 Ρύθμιση θερμοκρασίας:ηλεκτρονικός
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
 Κωδικός EAN: 4242004241454
 Αριθμός θαλάμων - ΝΕΟ (2010/30/ΕΚ): 1
 Ενεργειακή κλάση: A
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - ΝΕΟ (2010/30/ΕΚ): 0.97 kWh/cycle
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - ΝΕΟ (2010/30/ΕΚ): 0.81 kWh/cycle
 Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/ΕΚ): 95.3 %
 Ονομαστική ισχύς:3600 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
 Τάση:220-240 V
 Συχνότητα:50; 60 Hz
 Τύπος πρίζας:Πρίζα Gardy με γείωση
 Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



**N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM,
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΒΙΑΥΗΖΑΝΙ**

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Εντοιχιζόμενος Φούρνος με 9 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο, Ξαναζέσταμα
- Τρόποι λειτουργίας που συνδυάζονται με τη λειτουργία επιπρόσθετου ατμού: CircoTherm®, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Πάνω & κάτω θέρμανση
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 275 °C

Σχεδιασμός

- Πλήρως βυθιζόμενοι διακόπτες, Περιστροφικός κεντρικός βυθιζόμενος διακόπτης
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ γκρι

Άνεση:

- Οθόνη LCD
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Επιπρόσθετες λειτουργίες:
- Λειτουργία απασβέστωσης
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- 15 αυτόματα προγράμματα
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Αποσπώμενο δοχείο νερού 0,2lt

Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- Σχάρα συνδυασμού, Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια



- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας

Χαρακτηριστικά:


- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): Ασε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt
- "Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης"

N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM,
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΒΙΑΥΗΖΑΝΙ

Σχέδια διαστάσεων

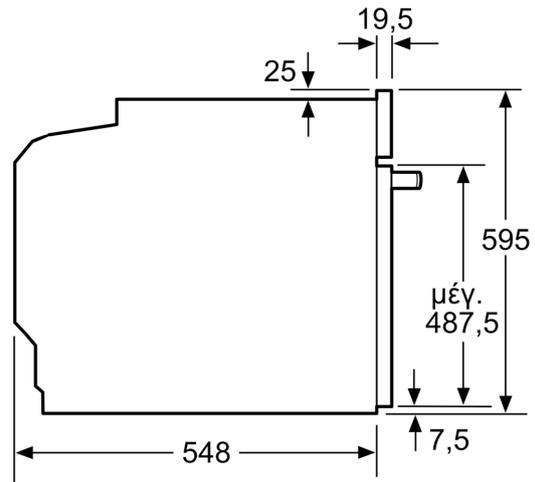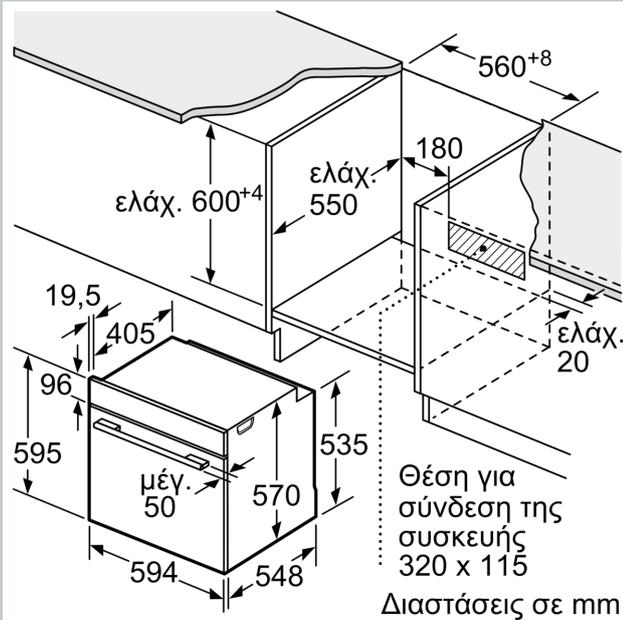

Διαστάσεις σε mm

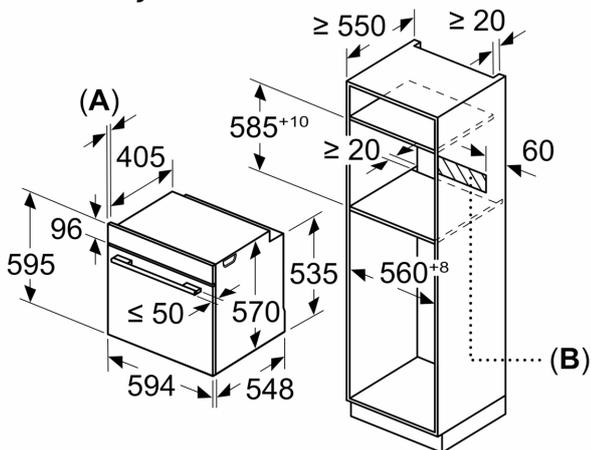

A: 19,5 mm
B: Χώρος για τη σύνδεση της συσκευής 320 x 115 mm

Τοποθέτηση με μια βάση εστιών.

