

N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B24CR31G0



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.
Z11AU15A0, Z11CR10X0 ; Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0,
Z11TI15X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TI15X0, Z12CB10A0 ;
Z12CL10A0 Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι, Z12CM10A0 ΒΑΘΥ
ΤΑΨΙ Z12CM10A0, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 12CN10A0,
Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0, Z12CU10A0 ;
Z1365WX0 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0,
Z13CR10X0 ; Z13CV06S0 ; Z1608BX0 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ. 1
ΕΠΙΠΤΕΔΟΥ Z1608BX0, Z1650BE0 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ
HEZ530000, Z1655CA0 ΤΑΨΙ AIRFRY Z1655CA0, Z1913X0 ΠΕΤΡΑ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0, Z99RX70X0 :

Εντοιχιζόμενος φούρνος με Circo Therm® - το σύστημα θερμού
αέρα της NEFF για μαγείρεμα σε παραπάνω από ένα επίπεδο.
Home Connect - έλεγχος του φούρνου σας μέσω της εφαρμογής.

- ✓ 3,7" TFT οθόνη αφής: με εύκολο στη χρήση μενού για έξυπνο και απολαυστικό μαγείρεμα.
- ✓ Circo Therm®: Έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήνετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Eco Clean για το πίσω τοίχωμα σε συνδυασμό με Easy Clean: το δίδυμο που κάνει τον καθαρισμό του φούρνου ευκολότερο.
- ✓ Soft Close με Soft Opening: ο μηχανισμός απόσβεσης κραδασμών που διαθέτει η πόρτα του φούρνου για να ανοίγει και να κλείνει απαλά.
- ✓ Αυτόματες ρυθμίσεις φαγητού: εύκολο μαγείρεμα χάρη στην πληθώρα προκαθορισμένων προγραμμάτων.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Αυτόματο σύστημα
καθαρισμού Eco Clean, Υδρόλυση
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x596x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): 665x650x690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου:ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 32.5 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης:Air fry, Βαθμίδα
ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για
φούσκωμα ζύμης, Θερμός αέρας απαλός, Θερμός αέρας, Γκριλ
μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω
θέρμανση απαλή, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή
θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ,
Προθέρμανση, Διατήρηση θερμοκρασίας
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120 cm
Κωδικός EAN: 4242004272472
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO
(2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας
θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ονομαστική ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας:Πρίζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 1 x σχάρα
συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



4 242004 272472

N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B24CR31G0

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ B24CR31G0 με 15 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα για φούσκωμα ζύμης, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο, Απαλό ψήσιμο, Air Fry
- Τύποι θέρμανσης μόνο μέσω της εφαρμογής HC: Διατήρηση θερμότητας, Προθέρμανση
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- Graphite Grey
- Touch Control
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Άνεση:

- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια Eco Clean: Πίσω
- Απαλό κλείσιμο πόρτας Soft Close, Απαλό άνοιγμα πόρτας Soft Open
- Home Connect
- Βοηθός φούρνου με φωνητικό έλεγχο.
- Βοηθητικά συστήματα: Κατηγορίες πιάτων
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας
- Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- LED φωτισμός, διακόπτης on/off
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός

Βασικός Εξοπλισμός:

- 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Τριπλό κρύσταλλο πόρτας γυάλινη πόρτα CoolTouch
- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου
- Ενδειξη εναπομένουσας θερμότητας
- Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt


Διαστάσεις:

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 596 mm x 548 mm


N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B24CR31G0

Σχέδια διαστάσεων



Τοποθέτηση δύο συσκευών σε κάθετη
διάταξη
Ανταλλαγή αέρα

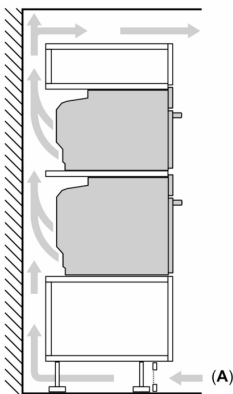

A: Είσοδος αέρα $\geq 200 \text{ cm}^2$

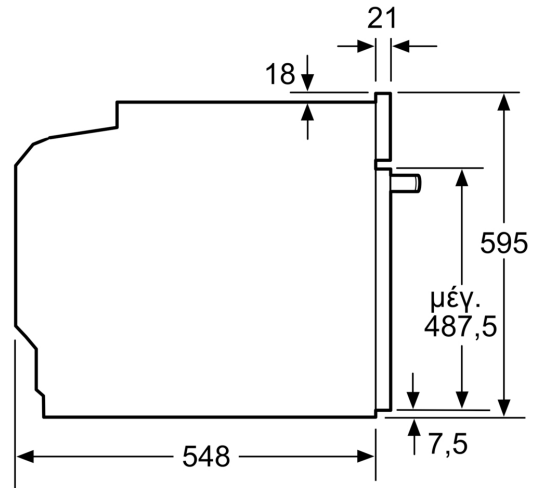

Διαστάσεις σε mm

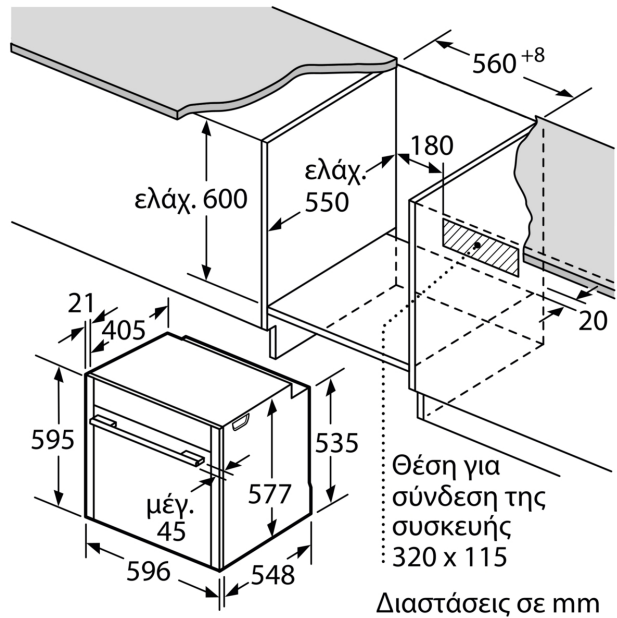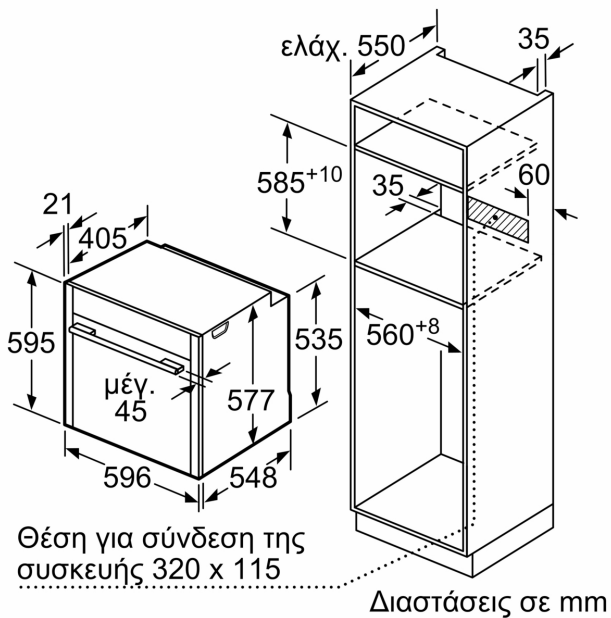

Σχέδια διαστάσεων

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm