

N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
FLEX DESIGN
B29CR3AY0



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.
Z11AU15A0, Z11CR10X0 ; Z11SZ00X1 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ 2
ΦΟΥΡΝ. Z11SZ00X1, Z11T115X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11T115X0,
Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Κατάκι για επαγγελματικό τηγάνι,
Z12CM10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CM10A0, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z
12CN10A0, Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0,
Z12CU10A0 ; Z1365WX0 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ
Z1365WX0, Z13CR10X0 ; Z13CV0650 ; Z1608BX0 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ
ΤΗΛ.ΜΗΧ. 1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Z1608BX0, Z1655CA0 ΤΑΨΙ AIRFRY
Z1655CA0, Z1913X0 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0,
Z9060AY0 FLEX DESIGN GREY AG OVEN 60 Z9060AY0, Z9060BY0
(SC) FlexDesign BB 60 Oven 60 Z9060BY0, Z9060DY0
(SC) FlexDesign DB 60 Oven 60 Z9060DY0, Z9060MY0
(SC) FlexDesign MS 60 Oven 60 Z9060MY0, Z9075AY0 SC
FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75
WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60,
Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC
FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60
+ MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0
SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG
105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0
SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105
60 + 45, Z912AA0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45,
Z912AB0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AD0 SC
FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AM0 SC FlexDesign MS
120 WD14 + 60 + 45, Z912BA0 SC FlexDesign AG 120 60+60,
Z912BB0 SC FlexDesign BB 120 60+60 Z912BB0, Z912BD0 SC
FlexDesign DB 120 60+60, Z912BM0 SC FlexDesign MS 120
60+60, Z990AA0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990AB0 SC
FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990AD0 SC FlexDesign DB 90
WD 29 + 60, Z990AM0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60,

Εντοιχιζόμενος φούρνος Flex Design - εναλλασσόμενα στοιχεία σχεδιασμού με διαφορετικά χρώματα προς επιλογή, Οθόνη TFT Full Touch. Home Connect - έλεγχος του φούρνου σας μέσω της εφαρμογής.

- ✓ 3,7" TFT οθόνη αφής: με εύκολο στη χρήση μενού για έξυπνο και απολαυστικό μαγείρεμα.
- ✓ Flex Design: βάλτε τη δική σας πινελιά στην κουζίνα σας, τώρα ή όποτε θέλετε.
- ✓ Eco Clean για το πίσω τοίχωμα σε συνδυασμό με Easy Clean: το δίδυμο που κάνει τον καθαρισμό του φούρνου ευκολότερο.
- ✓ Circo Therm®: Έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήνετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Soft Close με Soft Opening: ο μηχανισμός απόσβεσης κραδασμών που διαθέτει η πόρτα του φούρνου για να ανοίγει και να κλείνει απαλά.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού Eco Clean, Υδρόλυση
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x596x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): 670x670x680 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 34.2 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης: Air fry, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για φούσκιμα ζύμης, Θερμός αέρα απαλός, Θερμός αέρας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση απαλή, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμοκρασίας
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120 cm
Κωδικός EAN: 4242004265825
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ονομαστική ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



Z99RX70X0 :

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z11SZ00X1 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ 2 ΦΟΥΡΝ. Z11SZ00X1,
Z9060AY0 FLEX DESIGN GREY AG OVEN 60 Z9060AY0, Z9060BY0
(SC) FlexDesign BB 60 Oven 60 Z9060BY0, Z9060DY0
(SC) FlexDesign DB 60 Oven 60 Z9060DY0, Z9060MY0
(SC) FlexDesign MS 60 Oven 60 Z9060MY0, Z9075AY0 SC
FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75
WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60,
Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC
FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60
+ MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0
SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG
105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0
SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105
60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45,
Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC
FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS
120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60,
Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60 Z912BBY0, Z912BDY0 SC
FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120
60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC
FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90
WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B29CR3AY0

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ B29CR3AY0 με 15 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα για φούσκωμα ζύμης, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο, Απαλό ψήσιμο, Air Fry
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 275 °C

- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

Σχεδιασμός:

- Flex Design : ανταλλάξιμες διακοσμητικές λεπτομέρειες (απαραίτητο kit που πωλείται ξεχωριστά)
- Touch Control
- Τριπλό κρύσταλλο πόρτας γυάλινη πόρτα CoolTouch
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Άνεση:

- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας
- Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Απαλό κλείσιμο πόρτας Soft Close, Απαλό άνοιγμα πόρτας Soft Open
- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια Eco Clean: Πίσω
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Home Connect
- Βοηθός φούρνου με φωνητικό έλεγχο.
- Βοηθητικά συστήματα: Κατηγορίες πιάτων
- LED φωτισμός, διακόπτης on/off

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Πλήρως επεκτεινόμενος τηλεσκοπικός μηχανισμός Clip-on rail, Cliprails 1 επιπέδου, με λειτουργία stop
- 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια:



- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου
- Ενδειξη εναπομένουσας θερμότητας
- Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF

Χαρακτηριστικά:


- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt

N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
FLEX DESIGN
B29CR3AY0


Σχέδια διαστάσεων

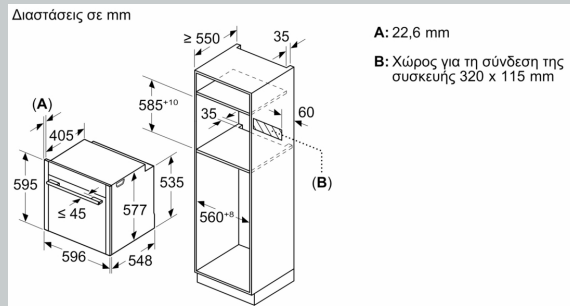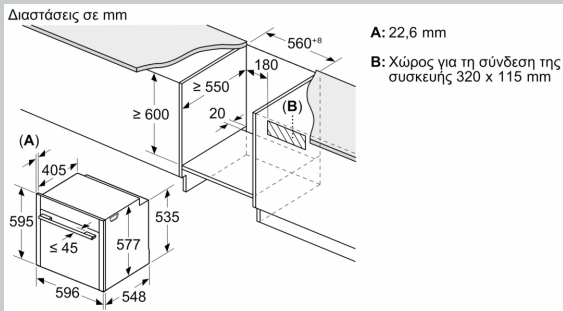

Διαστάσεις σε mm

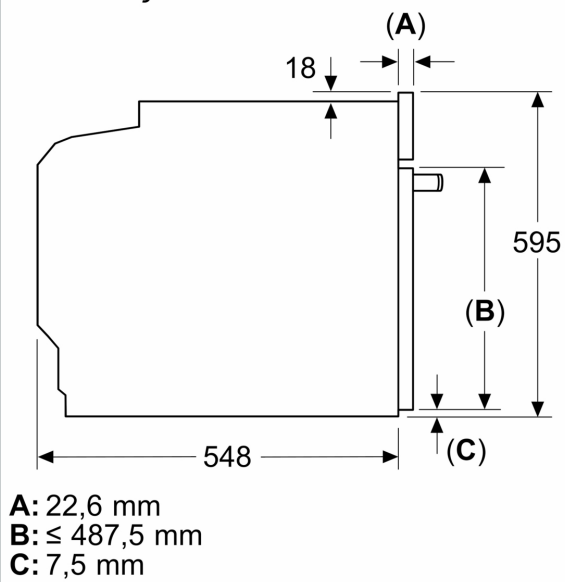

Τοποθέτηση δύο συσκευών σε κάθετη διάταξη
Ανταλλαγή αέρα

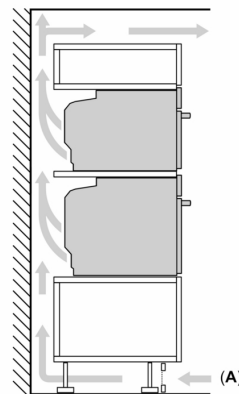

Σχέδια διαστάσεων

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm