

N 30, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
INOX
B2ACG7AN0



Εντοιχιζόμενος φούρνος με CircoTherm® - το εξαιρετικό σύστημα θερμού αέρα της NEFF για ταυτόχρονο ψήσιμο και μαγείρεμα έως και σε 3 επίπεδα.

- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Πυρολυτικός αυτόκαθαρισμός με Easy Clean – το δίδυμο για τέλειο καθαρισμό: πυρόλυση μετά από βαριά χρήση και Easy Clean για χρήση στο ενδιάμεσο.
- ✓ Οθόνη LED - απλή, άμεση για εύκολη ανάγνωση.

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Πυρόλυση+Υδρόλυση
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 595x594x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 675 x 660 x 690 mm

Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 36.8 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης: Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας σπαλός, Θερμός αέρας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
Ρύθμιση θερμοκρασίας: ηλεκτρονικός
Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: 1
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
Κωδικός EAN: 4242004225072
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.99 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.81 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 95.3 %
Ονομαστική ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 60; 50 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



4 242004 225072

1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.
Z11AU15A0, Z11CR10X0 ; Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0,
Z11TI15X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TI15X0, Z12CB10A0 ;
Z12CL10A0 Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ
ΤΑΨΙ Z 12CN10A0, Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ
Z12CP10A0, Z12CU10A0 ; Z1365WX0 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΨΗΤΟΥ Z1365WX0, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 ; Z1608BX0
ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Z1608BX0, Z1650BE0 ΛΕΠΤΑ
ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, Z1655CA0 ΤΑΨΙ AIRFRY
Z1655CA0, Z1913X0 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0,
Z19DD10X0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ Z19DD10X0, Z99RX70X0 :

N 30, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
INOX
B2ACG7AN0

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 7 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο
- Εύρος θερμοκρασίας 50 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- Πλήρως βυθιζόμενοι διακόπτες, Περιστροφικοί διακόπτες
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Άνεση:

- Σύστημα πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού του φούρνου
- Οθόνη LED
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας
- Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Ταχεία θέρμανση
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Νέος σχεδιασμός λαβής πόρτας
- Πλήκτρο πληροφοριών "i"

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- 1 x Ταψί γενικής χρήσης, 1 x Σχάρα συνδυασμού



Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Μέγιστη θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας 30 °C
- Χαμηλή θερμοκρασία στην πόρτα κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού καθαρισμού
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά Αυτόματα απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου


Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): Ασε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt
- "Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης"

N 30, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
INOX
B2ACG7AN0

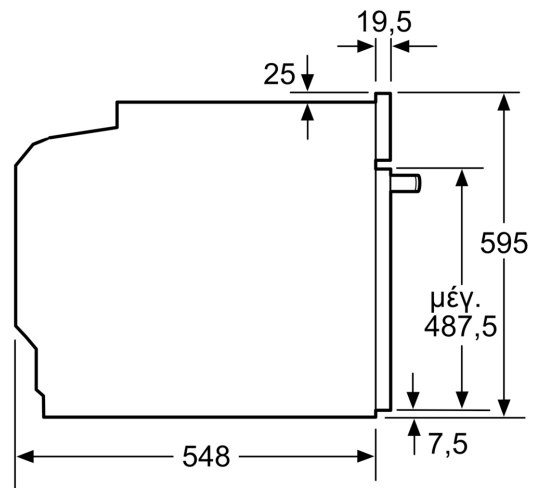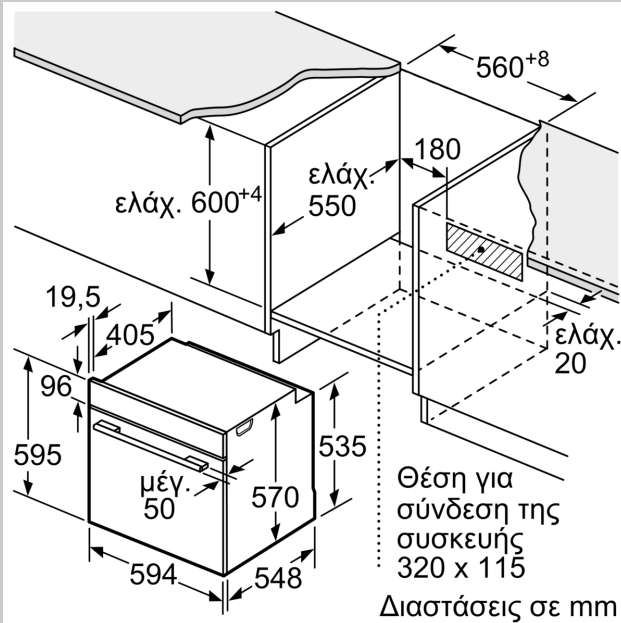


Διαστάσεις σε mm

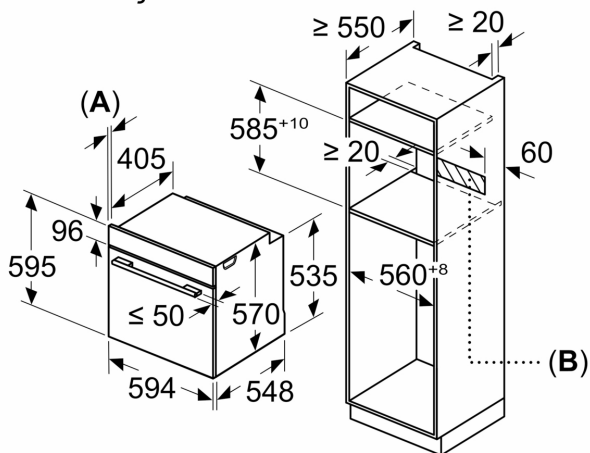

A: 19,5 mm
B: Χώρος για τη σύνδεση της συσκευής 320 x 115 mm

Τοποθέτηση με μια βάση εστιών.

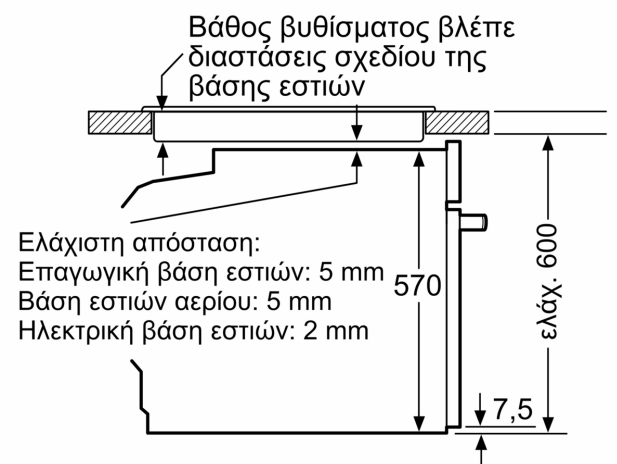

Ελάχιστη απόσταση:
Επαγωγική βάση εστιών: 5 mm
Βάση εστιών αερίου: 5 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών: 2 mm