


N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM, INOX B3ACE4AN0



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z1608BX0 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Z1608BX0,
Z1650BE0 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, Z1655CA0
ΤΑΨΙ AIRFRY Z1655CA0, Z1913X0 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z
1913X0, Z19DD10X0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ Z19DD10X0,
Z99RX70X0 ; Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ. Z11AU15A0, Z11CR10X0 ; Z11GU20X0
ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0, Z11TI15X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ.
Z11TI15X0, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Καπάκι για επαγγελματικό
τηγάνι, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 12CN10A0, Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ
ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0, Z12CU10A0 ; Z1365WX0 ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 ;

Εντοιχιζόμενος φούρνος με Hide®- απεριόριστη πρόσβαση στο εσωτερικό του φούρνου χάρη στην πόρτα που εξαφανίζεται κάτω από τον φούρνο.

- ✓ Hide®: η πόρτα φούρνου που αναδιπλώνει.
- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Eco Clean με Easy Clean - το δίδυμο που κάνει το καθαρισμό του φούρνου ευκολότερο.
- ✓ Οθόνη LCD - Απλή, άμεση, μεγάλους χαρακτήρες για εύκολη ανάγνωση.
- ✓ Easy Clean: πλέον μπορείτε να καθαρίσετε χωρίς κόπο το εσωτερικό του φούρνου σας.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού Eco Clean, Υδρόλυση
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x594x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 670 x 660 x 690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 34.6 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης: Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας απαλός, Θερμός αέρας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
Κωδικός EAN: 4242004220510
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 1.04 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.81 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 95.3 %
Ονομαστική ισχύς: 3400 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 60; 50 Hz
Τύπος πρίζας: Τριζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: .1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



4 242004 220510

N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
INOX
B3ACE4AN0

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 7 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο
- Εύρος θερμοκρασίας 50 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- Πλήρως βυθιζόμενοι διακόπτες, Περιστροφικοί διακόπτες
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Άνεση:

- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®
- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια Eco Clean: Πίσω
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Οθόνη LCD
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Ταχεία θέρμανση
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Νέος σχεδιασμός λαβής πόρτας

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια:


- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,4 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): Ασε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt

Σχέδια διαστάσεων

Τοποθέτηση με μια βάση εστιών.

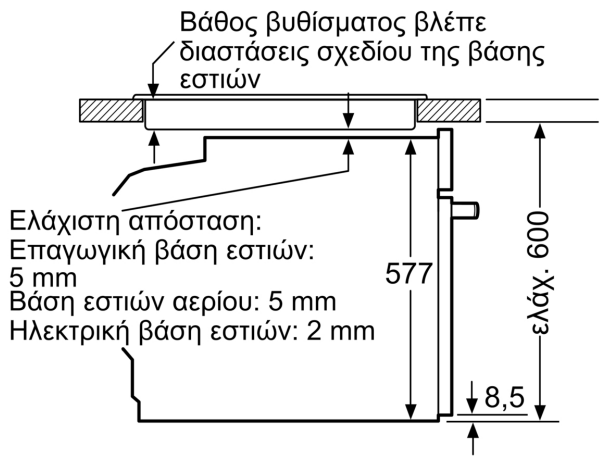

Διαστάσεις σε mm