


**N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
BRUSHED STEEL ANTI-FINGERPRINT
B47CR22N0**



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.
Z11AU15A0, Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Γυάλινη γάστρα, Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0, Z11SZ00X0 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ 2 ΦΟΥΡΝ. Z11SZ00X0, Z11SZ80X0 ; Z11SZ90X0 ΜΠΑΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΦΟΥΡΝ 45+60 Z11SZ90X0, Z11TC10X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. VARIO CLOU Z11TC10X0, Z11TC16X0 ΡΑΓΕΣ Κ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ VARIOCLOU1 Z11TC16X0, Z11TF36X0 3-ΠΛΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TF36X0, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι, Z12CM10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CM10A0, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 12CN10A0, Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0, Z12CQ10A0 Ταψί γκριλ, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 ; Z1913X0 ΠΙΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0, Z19DD10X0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ Z19DD10X0, Z99RX70X0 ;

Εντοιχιζόμενος φούρνος Slide&Hide® - απεριόριστη πρόσβαση στο εσωτερικό του φούρνου χάρη στην πόρτα που εξαφανίζεται κάτω από τον φούρνο και το περιστρεφόμενο χερούλι.

- ✓ Slide&Hide®: η πόρτα φούρνου με περιστρεφόμενη λαβή που εξαφανίζεται πλήρως.
- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τέσσερα επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Eco Clean με Easy Clean - το δίδυμο που κάνει το καθαρισμό του φούρνου ευκολότερο.
- ✓ Shift Control - γρήγορη πλοήγηση στα μενού και απλός χειρισμός με την οθόνη TFT.
- ✓ Με το Easy Clean, είναι πιο εύκολο να κάνετε το φούρνο σας να λάμπει.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού Eco Clean, Υδρόλυση
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x596x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 660 x 660 x 690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 36.6 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης: CircoTherm®, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για φούσκιμα ζύμης, Θερμός αέρας Eco, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
Ρύθμιση θερμοκρασίας: ηλεκτρονικός
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
Κωδικός EAN: 4242004181514
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ονομαστική ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 60; 50 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: .1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
BRUSHED STEEL ANTI-FINGERPRINT
B47CR22N0

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 12 τρόπους λειτουργίας:
- CircoTherm®, Θερμός Αέρας Eco, Πάνω & κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα για φούσκωμα ζύμης
- Εύρος θερμοκρασίας 40 °C - 275 °C

Σχεδιασμός

- Φωτιζόμενο χειριστήριο Shift Control
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

Βασικός εξοπλισμός

- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια Eco Clean: Πίσω
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean

Άνεση:

- 2,5"-TFT- έγχρωμη οθόνη με γραφικά και πλήκτρα αφής
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®, με μηχανισμό απόσβεσης κραδασμών
- Πτυσσόμενη λαβή πόρτας Slide®
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Φωτισμός αλογόνου, διακόπτης on/off
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Φτερωτή ανεμιστήρα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock

Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- 1 x Ταψί γενικής χρήσης, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί

Περιβάλλον και Ασφάλεια




- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Μηχανικό κλείδωμα πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF

Χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt

N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
BRUSHED STEEL ANTI-FINGERPRINT
B47CR22N0

Σχέδια διαστάσεων

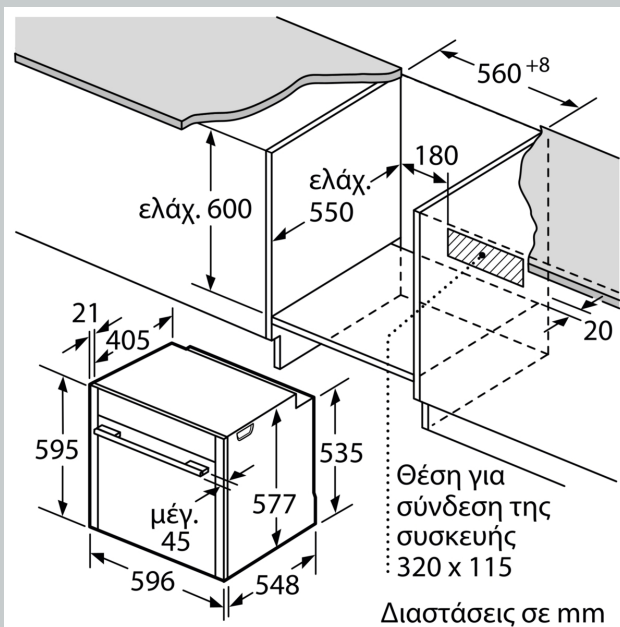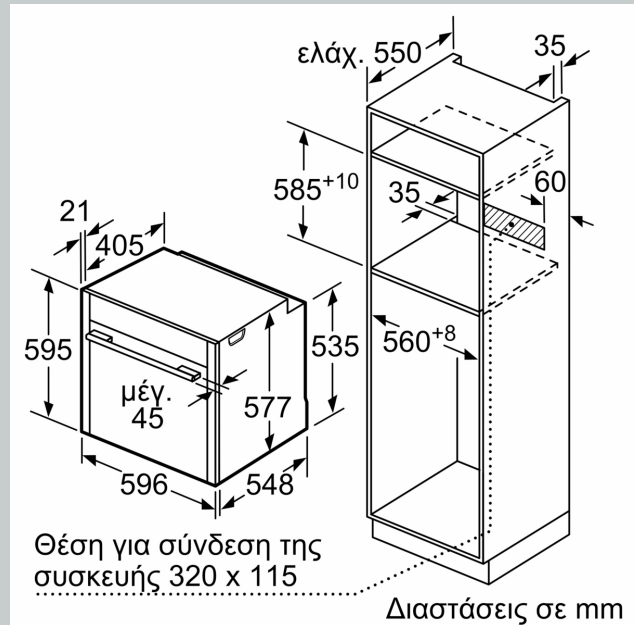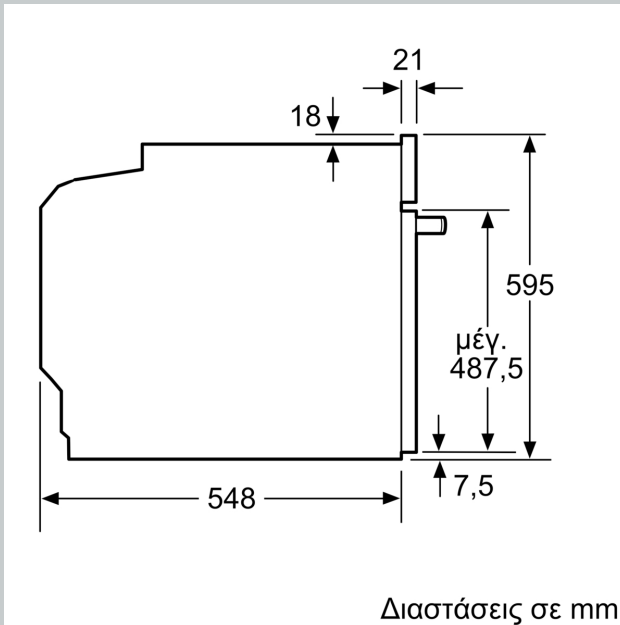

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm