

**N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B47VR22G0**



1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.
Z11AU15A0, Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Γυάλινη
γάστρα, Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0, Z11SZ00X0 ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ 2 ΦΟΥΡΝ. Z11SZ00X0, Z11SZ90G0 ΜΠΑΡΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΦΟΥΡΝ 45+60 Z11SZ90X0, Z11TC10X0
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. VARIO CLOU Z11TC10X0, Z11TC16X0
ΡΑΓΕΣ Κ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ VARIOCLOU1 Z11TC16X0, Z11TF36X0 3-ΠΛΟΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TF36X0, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0
Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι, Z12CM10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ
Z12CM10A0, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 12CN10A0, Z12CP10A0
ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0, Z12CQ10A0 Ταψί γκριλ,
Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 ; Z1913X0 ΠΙΕΤΡΑ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0, Z19DD10X0 ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ Z19DD10X0, Z99RX70X0 ;

Εντοιχιζόμενος φούρνος με Vario Steam και Slide&Hide® - πιο γεμάτη γεύση και απεριόριστη πρόσβαση στο εσωτερικό του φούρνου σας χάρη στη πόρτα που εξαφανίζεται κάτω από τον φούρνο και το περιστρεφόμενο χερούλι.

- ✓ Slide&Hide®: η πόρτα φούρνου με περιστρεφόμενη λαβή που εξαφανίζεται πλήρως.
- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τέσσερα επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Vario Steam: μαγειρεύει το φαγητό μέχρι να γίνει ζουμερό εσωτερικά και τραγανό εξωτερικά.
- ✓ Eco Clean με Easy Clean - το δίδυμο που κάνει το καθαρισμό του φούρνου ευκολότερο.
- ✓ Shift Control - γρήγορη πλοήγηση στα μενού και απλός χειρισμός με την οθόνη TFT.

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού Eco Clean, Υδρόλυση
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x596x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 675 x 660 x 690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 39.3 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης: Αναγέννηση με ατμό, CircoTherm®, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας Eco, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγειρέμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Διατήρηση θερμοκρασίας
Ρύθμιση θερμοκρασίας: ηλεκτρονικός
Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: 1
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
Κωδικός EAN: 4242004255345
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ονομαστική ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: .1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



4 242004 255345

N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM,
 GRAPHITE-GREY
 B47VR22G0

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 12 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Θερμός Αέρας Eco, Πάνω & κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Διατήρηση θερμότητας
- Επιπρόσθετοι τρόποι λειτουργίας με ατμό: Ξαναζέσταμα, Βαθμίδα φουσκώματος ζύμης
- Εύρος θερμοκρασίας 40 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- Graphite Grey
- Φωτιζόμενο χειριστήριο Shift Control
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Άνεση:

- Πτυσσόμενη λαβή πόρτας Slide®
- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®, με μηχανισμό απόσβεσης κραδασμών
- LED φωτισμός, διακόπτης on/off
- 2,5"-TFT- έγχρωμη οθόνη με γραφικά και πλήκτρα αφής
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Επιπρόσθετες λειτουργίες:
- Λειτουργία απασβέστωσης
- Βαθμίδα μαγειρέματος στον ατμό (μόνο με τη χρήση ατμομάγειρα) Λειτουργία στεγνώματος
- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια Eco Clean: Πίσω
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Βοηθητικά συστήματα: Προγράμματα
- 18 αυτόματα προγράμματα
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Αποσπώμενο δοχείο νερού 1 λίτρου
- Ένδειξη στάθμης δοχείου νερού

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια:


- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου Ενδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF

Χαρακτηριστικά:


- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "


N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B47VR22G0

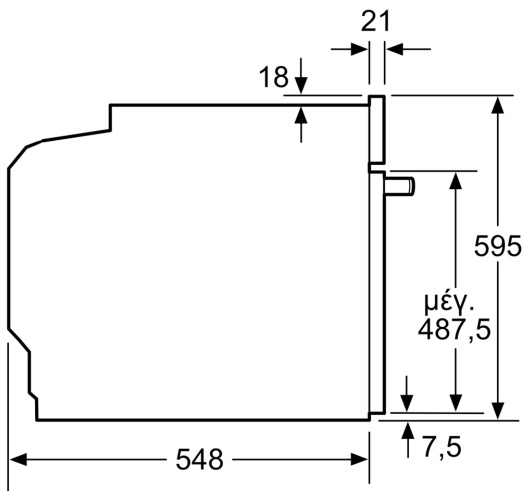


Διαστάσεις σε mm

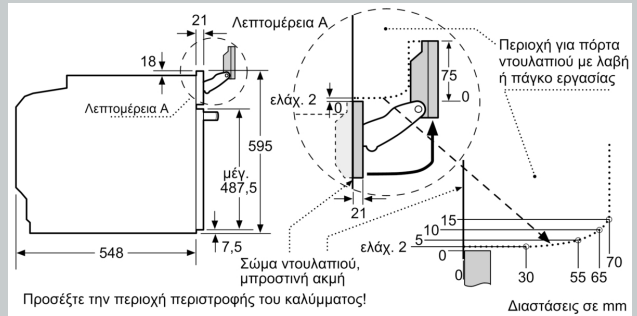

Διαστάσεις σε mm

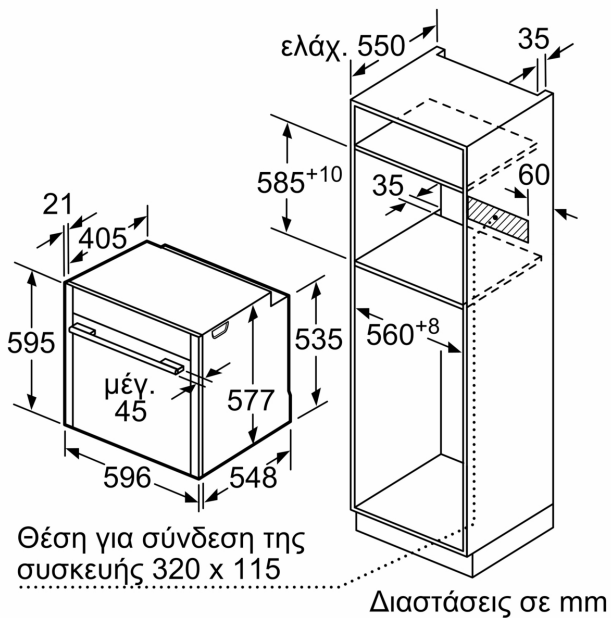

Διαστάσεις σε mm

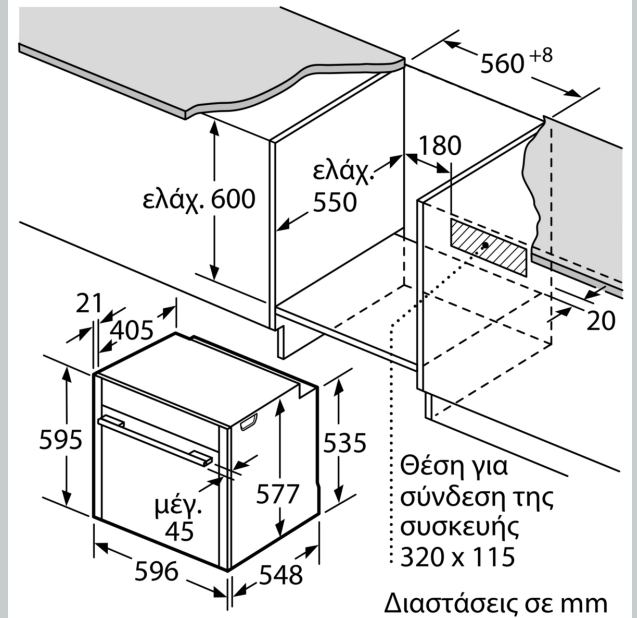

Διαστάσεις σε mm

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	
	τοποθετημένη	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm