


**N 90, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B48FT68G0**



Εντοιχιζόμενος φούρνος με Full Steam και Slide&Hide® - συνδυάζει όλους τους τρόπους λειτουργίας καθώς και το μαγείρεμα στον ατμό σε μία μόνο συσκευή με απεριόριστη πρόσβαση χάρη στην πόρτα που εξαφανίζεται κάτω από τον φούρνο και το περιστρεφόμενο χερούλι.

- ✓ Slide&Hide®: η πόρτα φούρνου με περιστρεφόμενη λαβή που εξαφανίζεται πλήρως.
- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τέσσερα επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Sous-Vide: ετοιμάζει πιάτα εν κενώ, με ατμό, σε σταθερά χαμηλή θερμοκρασία. Ένας νέος οριζοντας γεύσης ανοίγεται μπροστά σας.
- ✓ NEFFlight® - φωτισμός και στα 4 επίπεδα του φούρνου, ακόμα και όταν η πόρτα είναι κλειστή.
- ✓ Eco Clean με Easy Clean - το δίδυμο που κάνει το καθαρισμό του φούρνου ευκολότερο.

1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα, 1 x ταψί γενικής χρήσης, με τρύπες, μέγεθος XL, 1 x Δοχείο ατμού, χωρίς τρύπες, μέγεθος S, 1 x σφουγγάρι

Z11AB15A0 :, Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.
Z11AU15A0, Z11CG10X0 :, Z11GT10X3 Γυάλινη γάστρα,
Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0, Z11SZ00X0 ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ 2 ΦΟΥΡΝ. Z11SZ00X0, Z11SZ90G0 ΜΠΑΡΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΦΟΥΡΝ 45+60 Z11SZ90X0, Z12CB10A0 :,
Z12CL10A0 Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι, Z12CM10A0 ΒΑΘΥ
ΤΑΨΙ Z12CM10A0, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 12CN10A0,
Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0, Z12CQ10A0 Ταψί
γκριλ, Z12CU10A0 :, Z13CR10X0 :, Z13CU30X0 :, Z13CU31X0 :,
Z13CV05S0 :, Z13CX62X0 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡ. Z 13CX62X0
18x28 cm., Z13CX64X0 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡ. Z 13CX64X0
24x35 cm., Z13TC10X0 ΤΗΛ.ΜΗΧ. VARIO CLOU Z13TC10X0,
Z13TF36X0 3 level telescopic rails, full ext, steam, Z99RX70X0 :

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Άνοιγμα πόρτας: Με φορά προς τα κάτω
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x596x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 660 x 650 x 690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 44.2 kg
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
Κωδικός EAN: 4242004254669
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Ωφέλιμος όγκος θαλάμου - NEO (2010/30/EK): 71 l
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα, 1 x ταψί γενικής χρήσης, 1 x Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος S, 1 x Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος XL, 1 x Δοχείο ατμού, χωρίς τρύπες, μέγεθος S, 1 x σφουγγάρι



N 90, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B48FT68G0

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 13 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Θερμός Αέρας Eco, Πάνω & κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας
- Επιπρόσθετοι τρόποι λειτουργίας με ατμό: Βαθμίδα μαγειρέματος στον ατμό (100%), Ξαναζέσταμα, Βαθμίδα φουσκώματος ζύμης, Ξεπάγωμα, Λειτουργία Sous-vide
- Εύρος θερμοκρασίας 40 °C - 250 °C

Σχεδιασμός:

- Graphite Grey
- Touch Control
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Άνεση:

- Πτυσσόμενη λαβή πόρτας Slide®
- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®, με μηχανισμό απόσβεσης κραδασμών
- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια Eco Clean: Πίσω
- NeffLight®, LED φωτισμός, διακόπτης on/off
- Home Connect
- 5,7 " - TFT έγχρωμη οθόνη αφής με γραφικά
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Επιπρόσθετες λειτουργίες:
- Λειτουργία απασβέστωσης
- Αυτόματη ανίχνευση σημείου βρασμού Λειτουργία στεγνώματος
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Βοηθητικά συστήματα: Προτάσεις ρυθμίσεων, Προγράμματα
- 38 αυτόματα προγράμματα
- Θερμόμετρο ψητού πολλαπλών σημείων
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Αποσπώμενο δοχείο νερού 1 λίτρου
- Ένδειξη στάθμης δοχείου νερού

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός, ευέλικτος Vario Clou 1 επιπέδου, Πλήρως επεκτεινόμενος τηλεσκοπικός μηχανισμός Clip-on rail, με λειτουργία στοπ
- 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί, Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος S, Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος XL, Δοχείο ατμού, χωρίς τρύπες, μέγεθος S, σχάρα, σφουγγάρι, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια:




- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και

απενεργοποίησης ON/OFF

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "
- Σε περίπτωση συνδυασμού συσκευών, σας προτείνουμε να επιλέξετε συσκευές από τη σειρά N90, προκειμένου να διασφαλίσετε τον βέλτιστο μεταξύ τους συνδυασμό .

N 90, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM, GRAPHITE- GREY
B48FT68G0

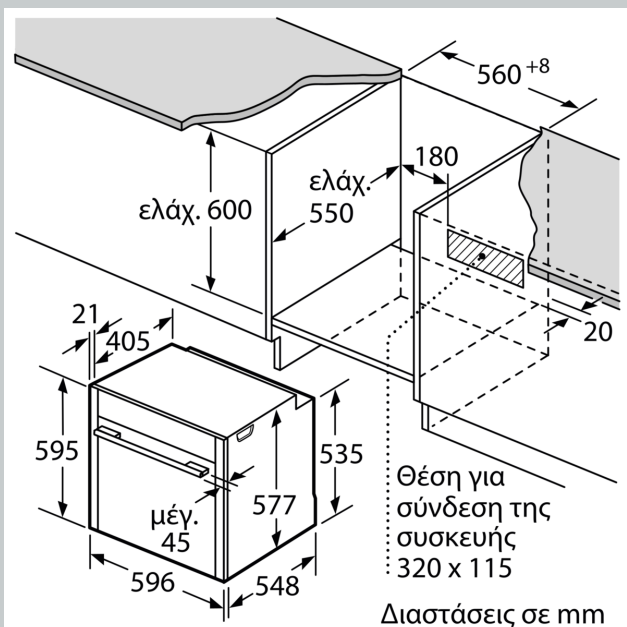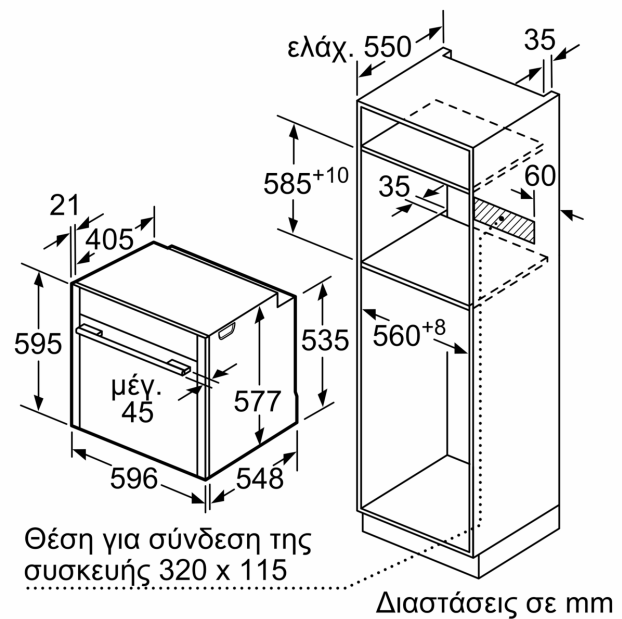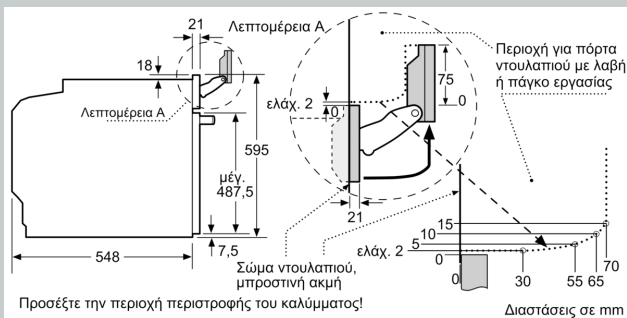

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχιστο πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm