


**N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟ
B57CR22N0**



A+



1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.
Z11AU15A0, Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Γυάλινη
γάστρα, Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0, Z11SZ00X0 ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ 2 ΦΟΥΡΝ. Z11SZ00X0, Z11SZ80X0 ;
Z11SZ90X0 ΜΠΑΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΦΟΥΡΝ 45+60 Z11SZ90X0,
Z11TC10X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. VARIO CLOU Z11TC10X0,
Z11TC16X0 ΡΑΓΕΣ Κ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ VARIOCLOU1 Z11TC16X0,
Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι,
Z12CM10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CM10A0, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z
12CN10A0, Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0,
Z12CQ10A0 Ταψί γκριλ, Z12CU10A0 ; Z12TF16X0 ; Z12TF36X0
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. 3 ΕΠΙΠ. Z12TF36X0, Z13CR10X0 ;
Z13CV05S0 ; Z1913X0 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0,
Z19DD10X0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ Z19DD10X0, Z99RX70X0 ;

Εντοιχιζόμενος φούρνος Slide&Hide® - απεριόριστη πρόσβαση στο εσωτερικό του φούρνου χάρη στην πόρτα που εξαφανίζεται κάτω από τον φούρνο και το περιστρεφόμενο χερούλι.

- ✓ Slide&Hide® - Η πόρτα εξαφανίζεται κάτω από τον φούρνο για απεριόριστη πρόσβαση και το χερούλι περιστρέφεται για εύκολο χειρισμό.
- ✓ CircoTherm® - το έξυπνο σύστημα θερμού αέρα για ταυτόχρονο ψήσιμο και μαγείρεμα μέχρι και σε 4 επίπεδα.
- ✓ Πυρολυτικός αυτόκαθαρισμός με Easy Clean – το δίδυμο για τέλειο καθαρισμό: πυρόλυση μετά από βαριά χρήση και Easy Clean για χρήση στο ενδιάμεσο.
- ✓ Shift Control - γρήγορη πλοήγηση στα μενού και απλός χειρισμός με την οθόνη TFT.

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Πυρόλυση+Υδρόλυση
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x596x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 675 x 660 x 690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 40.2 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Ρύθμιση θερμοκρασίας: ηλεκτρονικός
Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: 1
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
Κωδικός EAN: 4242004177746
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ονομαστική ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 60; 50 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: .1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM, ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟ B57CR22N0

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 12 τρόπους λειτουργίας:
- CircoTherm®, Θερμός Αέρας Eco, Πάνω & κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα για φούσκωμα ζύμης
- Εύρος θερμοκρασίας 40 °C - 275 °C

Σχεδιασμός

- Φωτιζόμενο χειριστήριο Shift Control
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

Βασικός εξοπλισμός

- Σύστημα πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού του φούρνου
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean

Άνεση:

- 2,5"-TFT- έγχρωμη οθόνη με γραφικά και πλήκτρα αφής
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας
- Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®, με μηχανισμό απόσβεσης κραδασμών
- Πτυσσόμενη λαβή πόρτας Slide®
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Φωτισμός αλογόνου, διακόπτης on/off
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Φτερωτή ανεμιστήρα από ανοξείδωτο ατσάλι

Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- Ταψί γενικής χρήσης, Σχάρα συνδυασμού, Εμαγιέ ρηχό ταψί

Περιβάλλον και Ασφάλεια

- Μέγιστη θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας 30 °C
- Χαμηλή θερμοκρασία στην πόρτα κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού καθαρισμού
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου
- Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας
- Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF


Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+ σε μια κλίμακα ενεργειακών


κλάσεων από A+++ έως D

- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "


N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟ
B57CR22N0

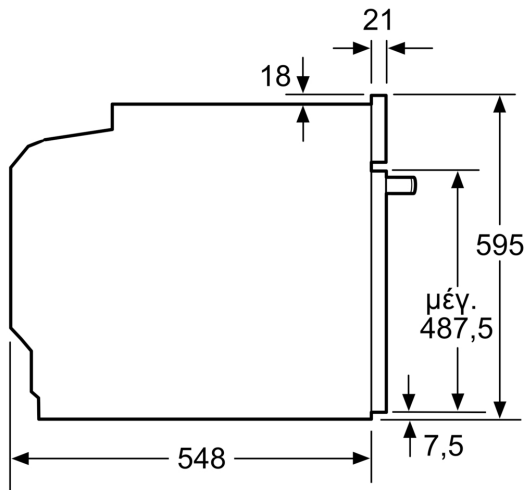

Διαστάσεις σε mm

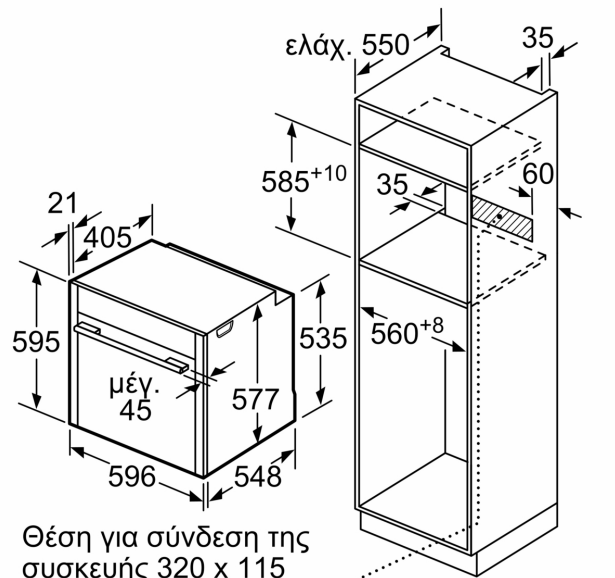

Διαστάσεις σε mm

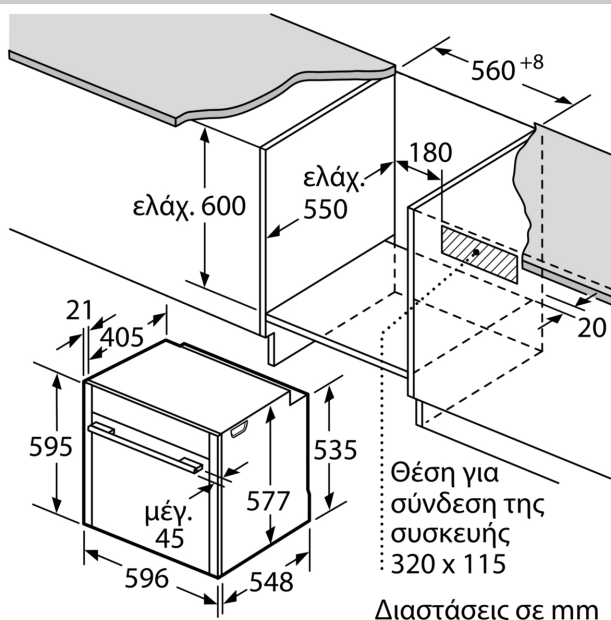

Διαστάσεις σε mm

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχιστο πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm