

N 90, Εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία επιπρόσθετου ατμού, 60 x 60 cm
B58VT62H0



A+



Εντοιχιζόμενος φούρνος με Vario Steam και Slide&Hide® - πιο γεμάτη γεύση και απεριόριστη πρόσβαση στο εσωτερικό του φούρνου σας χάρη στη πόρτα που εξαφανίζεται κάτω από τον φούρνο και το περιστρεφόμενο χερούλι.

- ✓ Slide&Hide® - Η πόρτα εξαφανίζεται κάτω από τον φούρνο για απεριόριστη πρόσβαση και το χερούλι περιστρέφεται για εύκολο χειρισμό.
- ✓ CircoTherm® - το έξυπνο σύστημα θερμού αέρα για ταυτόχρονο ψήσιμο και μαγείρεμα μέχρι και σε 4 επίπεδα.
- ✓ Vario Steam - υποβοήθηση ατμού που μαγειρεύει τα φαγητά ζουμερά εσωτερικά και τραγανά εξωτερικά.
- ✓ NEFFlight® - φωτισμός και στα 4 επίπεδα του φούρνου, ακόμα και όταν η πόρτα είναι κλειστή.
- ✓ Πυρολυτικός αυτόκαθαρισμός με Easy Clean – το δίδυμο για τέλειο καθαρισμό: πυρόλυση μετά από βαριά χρήση και Easy Clean για χρήση στο ενδιάμεσο.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα / Υλικό πρόσοψης : Ανοξειδωτο
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Εντοιχιζόμενη
 Εσωματωμένο σύστημα καθαρισμού : Πυρόλυση+Υδρόλυση
 Διαστάσεις εντοιχισμού (u x π x β) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Διαστάσεις προϊόντος (Υ x Π x Β) : 595 x 596 x 548 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ) : 660 x 690 x 650 mm
 Υλικό πάνελ ελέγχου : ανοξειδωτο ατσάλι
 Υλικό πόρτας : Γυαλί
 Καθαρό βάρος : 45,0 kg
 Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1 : 71 l
 Τρόπος θέρμανσης : 4D hotAir, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ξηπαγώματος, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Διατήρηση θερμοκρασίας, Θερμός αέρας eco, Κάτω θέρμανση, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Πάνω και κάτω θέρμανση, Προθέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
 Ρύθμιση θερμοκρασίας : ηλεκτρονικός
 Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων : 3
 Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, VDE
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής : 120 cm
 Κωδικός EAN : 4242004235439
 Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK) : 1
 Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EC) : A+
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK) : 0,87 kWh/cycle
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK) : 0,69 kWh/cycle
 Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK) : 81,2 %
 Ονομαστική ισχύς : 3600 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα : 16 A
 Τάση : 220-240 V
 Συχνότητα : 50; 60 Hz
 Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ. Z11AU15A0
 Z11SZ00X0 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ 2 ΦΟΥΡΝ. Z11SZ00X0
 Z11TC10X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. VARIO CLOU Z11TC10X0
 Z11TC16X0 ΡΑΓΕΣ Κ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ VARIOCLOU1 Z11TC16X0
 Z12CM10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CM10A0
 Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 12CN10A0
 Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0
 Z12TF36X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. 3 ΕΠΙΠ. Z12TF36X0
 Z1913X0 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0
 Z19DD10X0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ Z19DD10X0



4 242004 235439

N 90, Εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία
επιπρόσθετου ατμού, 60 x 60 cm
B58VT62H0

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 14 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Θερμός Αέρας Eco, Πάνω & κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα ξεπαγώματος, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας
- Επιπρόσθετοι τρόποι λειτουργίας με ατμό: Ξαναζέσταμα, Βαθμίδα φουσκώματος ζύμης
- Εύρος θερμοκρασίας 40 °C - 275 °C

Σχεδιασμός

- Touch Control
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Βασικός εξοπλισμός

- Σύστημα πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού του φούρνου
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

Άνεση:

- Home Connect
- 5,7" - TFT έγχρωμη οθόνη αφής με γραφικά
- Προτεινόμενη θερμοκρασία Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Επιπρόσθετες λειτουργίες: Λειτουργία απασβέστωσης Βαθμίδα μαγειρέματος στον ατμό (μόνο με τη χρήση ατμομάγειρα) Λειτουργία στεγνώματος
- Βοηθητικά συστήματα: Προτάσεις ρυθμίσεων, Προγράμματα
- 18 αυτόματα προγράμματα
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®, με μηχανισμό απόσβεσης κραδασμών
- Πτυσσόμενη λαβή πόρτας Slide®
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- NeffLight®, LED φωτισμός, διακόπτης on/off
- Αποσπώμενο δοχείο νερού 1 λίτρου
- Ένδειξη στάθμης δοχείου νερού
- Η γεννήτρια ατμού βρίσκεται εκτός του θαλάμου του φούρνου

Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- Εμαγιέ ρηχό ταψί, Σχάρα συνδυασμού, Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια


- Χαμηλή θερμοκρασία στην πόρτα κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού καθαρισμού
- Μέγιστη θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας 30 °C
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+ σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt

N 90, Εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία επιπρόσθετου ατμού, 60 x 60 cm
B58VT62H0

Σχέδια διαστάσεων

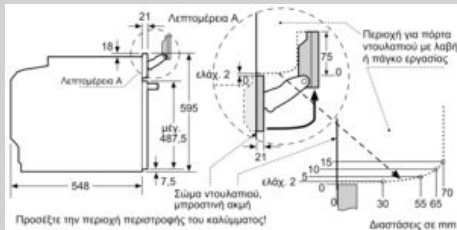

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	τοποθετημένη 37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm

