

Ν 90, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM,
FLEX DESIGN
B69UV7MY0



*Twist Pad Flex® sold separately



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z11AB15A0, Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.
Z11AU15A0, Z11CG10X1 Accessories electric cookers/ovens,
Z11CR10X0, Z11SZ00X1 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ 2
ΦΟΥΡΝ. Z11SZ00X1, Z12CB10A0, Z12CL10A0 Καπάκι για
επαγγελματικό τηγάνι, Z12CM10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CM10A0,
Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CN10A0, Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ
ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0, Z12CU10A0, Z1365WX0 ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0, Z13CR10X0, Z13CV06S0,
Z1608CX0 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Z1608CX0,
Z1655CA0 ΤΑΨΙ AIRFRY Z1655CA0, Z1913X0 ΠΙΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΨΩΜΙΟΥ Z1913X0, Z9060AY0 FLEX DESIGN GREY AG OVEN 60
Z9060AY0, Z9060BY0 (SC) FlexDesign BB 60 Oven 60 Z9060BY0,
Z9060DY0 (SC) FlexDesign DB 60 Oven 60 Z9060DY0, Z9060MY0
(SC) FlexDesign MS 60 Oven 60 Z9060MY0, Z9075AY0 SC
FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75
WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60,
Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC
FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60
+ MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0
SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG
105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0
SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105
60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45,
Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC
FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS
120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60,
Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60 Z912BBY0, Z912BDY0 SC
FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120
60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey,

Εντοιχιζόμενος φούρνος Flex Design Vario Steam με Slide & Hide® και Flex Control - μεταβαλλόμενα στοιχεία σχεδιασμού με διαφορετικά χρώματα προς επιλογή και οθόνη TFT Full Touch Premium 6,8. Εύκολη στο χειρισμό πόρτα που εξαφανίζεται απαλά κάτω από τον φούρνο. Θερμόμετρο πολλαπλών σημείων με λειτουργία πρόβλεψης. Home Connect - έλεγχος του φούρνου σας μέσω της εφαρμογής.

- ✓ 6,8" Premium TFT οθόνη: με πλήκτρα αφής και εύχρηστο μενού για μέγιστη άνεση και έλεγχο.
- ✓ Flex Control: είτε θέλετε να χειριστείτε τη συσκευή σας από την TFT οθόνη αφής είτε με τον μαγνητικό διακόπτη Twist Pad Flex®, το υψηλής ευκρίνειας μενού της συσκευής προσαρμόζεται αυτόματα.
- ✓ Flex Design: βάλτε τη δική σας πινελιά στην κουζίνα σας, τώρα ή όποτε θέλετε.
- ✓ Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός σε συνδυασμό με Easy Clean: το δίδυμο για τον τέλει καθαρισμό του φούρνου.
- ✓ Slide & Hide®: η πόρτα με περιστρεφόμενη λαβή που εξαφανίζεται πλήρως κάτω από τον φούρνο, για να έχετε πρόσβαση σε αυτόν, χωρίς κανένα εμπόδιο.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: NULL
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 595x596x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): 660x660x690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 43.1 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης: Αναγέννηση με ατμό, CircoTherm®, Air fry, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας απαλός, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση απαλή, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμοκρασίας
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120 cm
Κωδικός EAN: 4242004266419
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ονομαστική ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: .1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black Z9801TWDY0, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 :

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z11SZ00X1 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ 2 ΦΟΥΡΝ. Z11SZ00X1, Z9060AY0 FLEX DESIGN GREY AG OVEN 60 Z9060AY0, Z9060BY0 (SC) FlexDesign BB 60 Oven 60 Z9060BY0, Z9060DY0 (SC) FlexDesign DB 60 Oven 60 Z9060DY0, Z9060MY0 (SC) FlexDesign MS 60 Oven 60 Z9060MY0, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60 Z912BBY0, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60

N 90, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69UV7MY0

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με επιπρόσθετο ατμό B69UV7MY0 με 21 τρόπους λειτουργίας: Συμβατικοί: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο, Απαλό ψήσιμο, Air Fry. Με ατμό: Ξαναζέσταμα, Βαθμίδα φουσκώματος ζύμης. Με ατμό και θέρμανση: Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Διατήρηση θερμοκρασίας, Θερμός Αέρας, Πάνω & κάτω θέρμανση
- Εντατική βαθμίδα ατμού - προσθέστε για 3 λεπτά εντατικό ατμό με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για την ένταση του ατμού: Υψηλή βαθμίδα ατμού, Μεσαία βαθμίδα ατμού, Χαμηλή βαθμίδα ατμού
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- Flex Design : ανταλλάξιμες διακοσμητικές λεπτομέρειες (απαραίτητο kit που πωλείται ξεχωριστά)
- Touch Control
- Τετραπλό κρύσταλλο πόρτας γυάλινη πόρτα CoolTouch
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Άνεση:

- Σύστημα πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού του φούρνου
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- PerfectRoast Plus
- Πτυσσόμενη λαβή πόρτας Slide®
- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®, Απαλό κλείσιμο πόρτας Soft Close, SoftOpen: με μηχανισμό απόσβεσης κραδασμών, Απαλό άνοιγμα πόρτας Soft Open
- Home Connect
- Βοηθός φούρνου με φωνητικό έλεγχο.
- Βοηθητικά συστήματα: Κατηγορίες πιάτων
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας
- Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- LED φωτισμός, διακόπτης on/off
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Ένδειξη στάθμης δοχείου νερού

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Πλήρως επεκτεινόμενος τηλεσκοπικός μηχανισμός Clip-on rail, κατάλληλος για πυρόλυση, Cliprails 1 επιπέδου, με λειτουργία στοπ
- 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση




- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου
- Ενδειξη εναπομένουσας θερμότητας
- Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF

Χαρακτηριστικά:


- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt
- "Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης"

N 90, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM,
FLEX DESIGN
B69UV7MY0

Σχέδια διαστάσεων

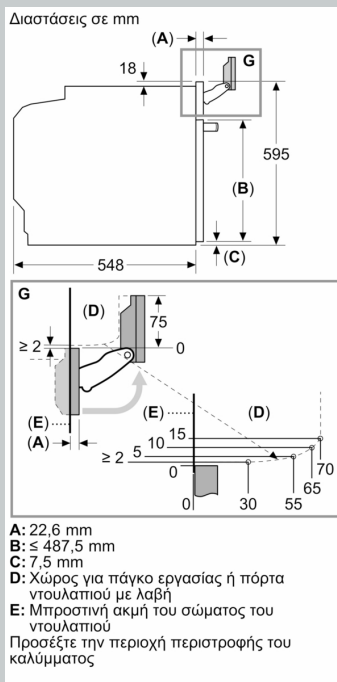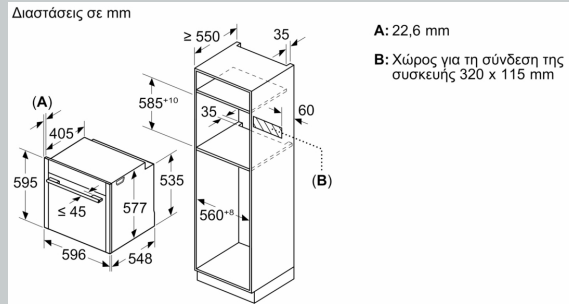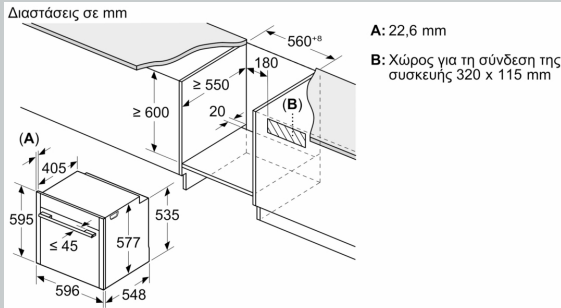


Τοποθέτηση δύο συσκευών σε κάθετη διάταξη
Ανταλλαγή αέρα

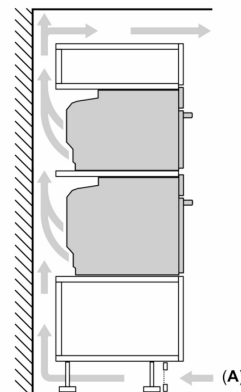

A: Είσοδος αέρα ≥ 200 cm²

Σχέδια διαστάσεων

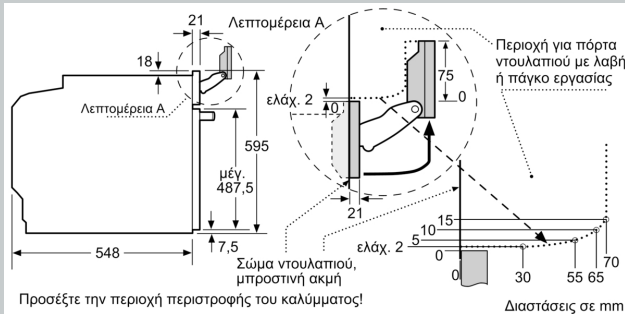

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm