

N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B6ACP7AG3



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης, 1 x Air Fry ταψί

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.
Z11AU15A0, Z11CR10X0 ; Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0,
Z11TI15X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TI15X0, Z12CB10A0 ;
Z12CL10A0 Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι, Z12CM10A0 ΒΑΘΥ
ΤΑΨΙ Z12CM10A0, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 12CN10A0,
Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0, Z12CU10A0 ;
Z1365WX0 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0,
Z13CV06S0 ; Z1608BX0 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Z1608BX0, Z1650BE0 ΛΕΙΤΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000,
Z1655CA0 ΤΑΨΙ AIRFRY Z1655CA0, Z166CAX0 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΔ 2 ΦΟΥΡΝ. Z166CAX0, Z1913X0 ΠΙΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ
Z 1913X0, Z99RX70X0 ;

Ευχάριστος χειρισμός: Πόρτα Hide® για απεριόριστη πρόσβαση,
Air Fry και πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός.

- ✓ Πυρολυτικός αυτόκαθαρισμός με Easy Clean, το δίδυμο για τέλειο καθαρισμό: πυρόλυση μετά από βαριά χρήση και Easy Clean για χρήση στο ενδιάμεσο.
- ✓ Οθόνη αφής TFT - Περιγηθείτε εύκολα και ρυθμίστε τις λειτουργίες του φούρνου με ελάχιστη προσπάθεια.
- ✓ Hide®: η πόρτα φούρνου που αναδιπλώνει.
- ✓ Λειτουργία Air Fry με ταψί Air Fry & Grill - Για τραγανές φτερούγες κοτόπουλου και τραγανά λαχανικά.
- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: NULL
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x594x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): 660x660x690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 38.4 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης:Βαθμίδα
ξεπαγώματος, Air fry, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για φούσκωμα ζύμης, Θερμός αέρας απαλός, Θερμός αέρας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Διατήρηση θερμοκρασίας
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120 cm
Κωδικός EAN: 4242004281443
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.94 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ονομαστική ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας:Πρίζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: .1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης, 1 x Air Fry ταψί



N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B6ACP7AG3

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 14 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα ξεπαγώματος, Βαθμίδα για φούσκωμα ζύμης, Διατήρηση θερμότητας, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο, Air Fry
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- TFT οθόνη
- Πλήρως βυθιζόμενοι διακόπτες, Περιστροφικοί διακόπτες

Άνεση:

- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Σύστημα πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού του φούρνου
- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Ταχεία θέρμανση
- Βοηθητικά συστήματα: Προτάσεις ρυθμίσεων
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας
- Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Πλήκτρο πληροφοριών "i"

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης, 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί, Air Fry ταψί

Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Τετραπλό κρύσταλλο πόρτας γυάλινη πόρτα CoolTouch
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου
- Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας

Χαρακτηριστικά:


- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Ονομαστική τάση: 220 - 240 V
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt

Διαστάσεις:

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

Σχέδια διαστάσεων

Τοποθέτηση με μια βάση εστιών.

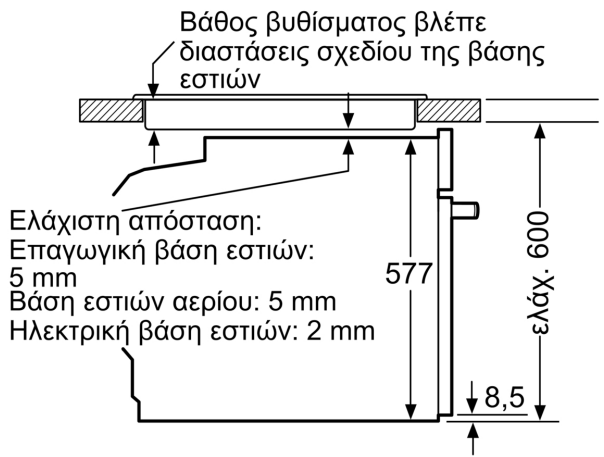

Διαστάσεις σε mm