

N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM,
 INOX
 B6AVH7AN1



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z1608BX0 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Z1608BX0,
 Z1650BE0 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, Z1655CA0
 ΤΑΨΙ AIRFRY Z1655CA0, Z1913X0 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z
 1913X0, Z19DD10X0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ Z19DD10X0,
 Z11AB15A0 :, Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.
 Z11AU15A0, Z11CR10X0 :, Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0,
 Z11TI15X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TI15X0, Z12CB10A0 :,
 Z12CL10A0 Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ
 ΤΑΨΙ Z 12CN10A0, Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ
 Z12CP10A0, Z12CU10A0 :, Z1365WX0 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
 ΨΗΤΟΥ Z1365WX0, Z13CR10X0 :, Z13CV05S0 :

Εντοιχιζόμενος φούρνος με Added Steam και Hide® - ένα απαλό
 άγγιγμα είναι αρκετό για προσθήκη ατμού και απεριόριστη
 πρόσβαση στο εσωτερικό του φούρνου χάρη στην πόρτα που
 εξαφανίζεται κάτω από τον φούρνο.

- ✓ Πυρολυτικός αυτόκαθαρισμός με Easy Clean, το δίδυμο για
 τέλειο καθαρισμό: πυρόλυση μετά από βαριά χρήση και Easy
 Clean για χρήση στο ενδιάμεσο.
- ✓ Hide®: η πόρτα φούρνου που αναδιπλώνει.
- ✓ Added Steam - Ένα απλό άγγιγμα απελευθερώνει τη σωστή
 ποσότητα ατμού, που κάνει το φαγητό σας ζουμερό εσωτερικά
 και τραγανό εξωτερικά.
- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη
 δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Οθόνη LCD - Απλή, άμεση, μεγάλους χαρακτήρες για εύκολη
 ανάγνωση.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: NULL
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x594x548 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 660 x 660 x 690
 mm
 Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
 Υλικό πόρτας: Γυαλί
 Καθαρό βάρος: 39.4 kg
 Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
 Τρόποι θέρμανσης:Αναγέννηση με ατμό, Βαθμίδα
 ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας
 απαλός, Θερμός αέρας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Βαθμίδα για
 πίτσα, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120 cm
 Κωδικός EAN: 4242004241553
 Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
 Ενεργειακή κλάση: A
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO
 (2010/30/EK): 1.04 kWh/cycle
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας
 θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.81 kWh/cycle
 Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 95.3 %
 Ονομαστική ισχύς: 3600 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα: 50; 60 Hz
 Τύπος πρίζας:Πρίζα Gardy με γείωση
 Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 1 x σχάρα
 συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



4 242004 241553

N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM, INOX B6AVH7AN1

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Εντοιχιζόμενος Φούρνος με 9 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο, Ξαναζέσταμα
- Τρόποι λειτουργίας που συνδυάζονται με τη λειτουργία επιπρόσθετου ατμού: CircoTherm®, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Πάνω & κάτω θέρμανση
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- Πλήρως βυθιζόμενοι διακόπτες, Περιστροφικοί διακόπτες
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Άνεση:

- Σύστημα πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού του φούρνου
- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®
- Πλήκτρο πληροφοριών "i"
- Οθόνη LCD
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Επιπρόσθετες λειτουργίες:
- Λειτουργία απασβέστωσης
- 15 αυτόματα προγράμματα
- Βοηθητικά συστήματα: Προγράμματα
- Αυτόματα ταχεία θέρμανση
- Αποσπώμενο δοχείο νερού 0,2lt

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Μέγιστη θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας 30 °C
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): Ασε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "


N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM,
INOX
B6AVH7AN1

Σχέδια διαστάσεων

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).


Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm

Διαστάσεις σε mm

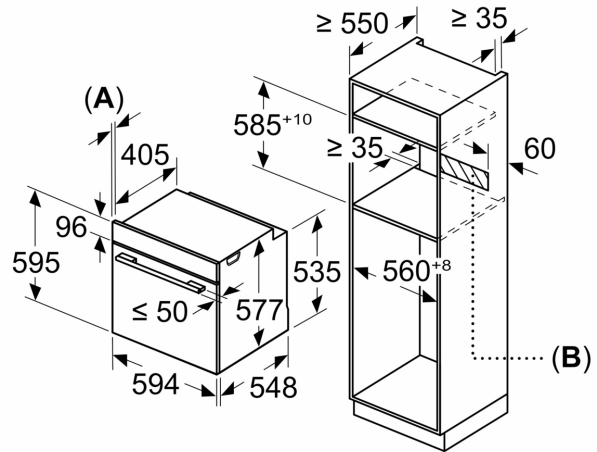


A: 19,5 mm

B: Χώρος για τη σύνδεση της συσκευής 320 x 115 mm

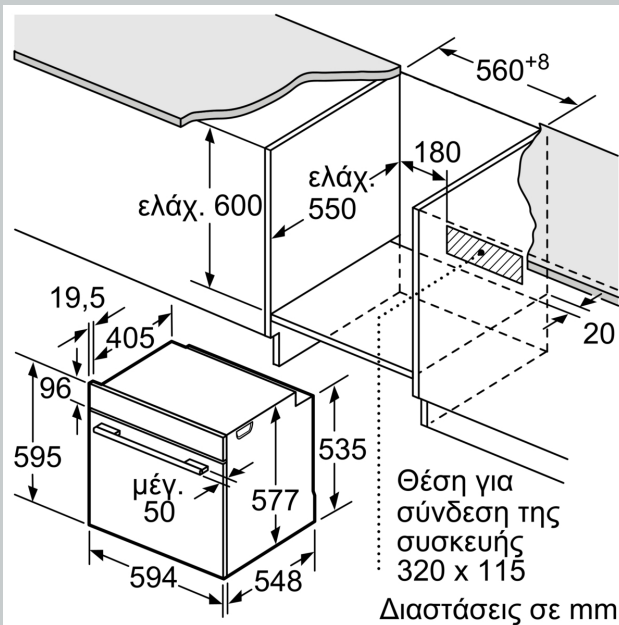


Διαστάσεις σε mm

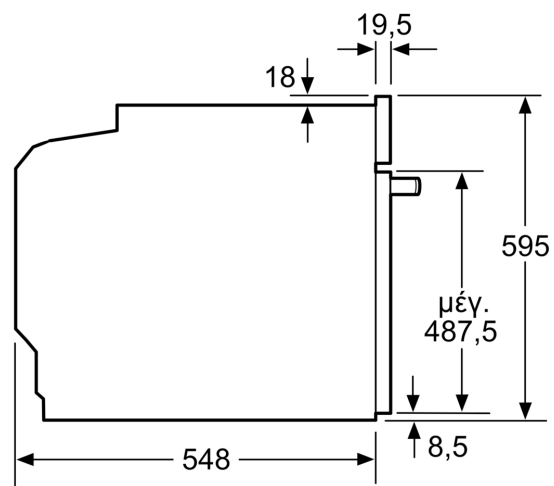

Διαστάσεις σε mm

Σχέδια διαστάσεων

Τοποθέτηση με μια βάση εστιών.

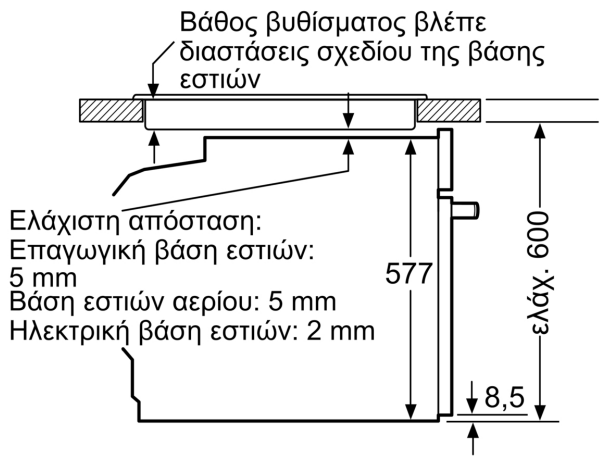

Διαστάσεις σε mm