


N 90, Compact εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία ατμού,
60 x 45 cm, Ανοξείδωτο
C17FS42H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Compact εντοιχιζόμενος φούρνος με Slide®- ιδανική εργονομία όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα χάρη στο περιστρεφόμενο χερούλι.

- ✓ Slide® - Το περιστρεφόμενο χερούλι που στέκεται άνετα στο χέρι σας.
- ✓ CircoTherm® - το έξυπνο σύστημα θερμού αέρα για ταυτόχρονο ψήσιμο και μαγείρεμα μέχρι και σε 4 επίπεδα.
- ✓ Sous-vide - ετοιμάζει πιάτα εν κενώ με ατμό σε σταθερά χαμηλή θερμοκρασία για ένα νέο οριζόντιο γεύσης.
- ✓ Eco Clean με Easy Clean - το δίδυμο που κάνει το καθαρισμό του φούρνου ευκολότερο.
- ✓ Shift Control - γρήγορη πλοήγηση στα μενού και απλός χειρισμός με την οθόνη TFT.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα / Υλικό πρόσοψης : Ανοξείδωτο
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Εντοιχιζόμενη
 Άνοιγμα πόρτας : Με φορά προς τα κάτω
 Διαστάσεις εντοιχισμού (u x π x β) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ) : 455 x 596 x 548 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ) : 540 x 660 x 690 mm
 Υλικό πάνελ ελέγχου : ανοξείδωτο ασάλι
 Υλικό πόρτας : Γυαλί
 Καθαρό βάρος : 35,5 kg
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής : 150 cm
 Κωδικός EAN : 4242004235491
 Ηλεκτρικό ρεύμα : 16 A
 Τάση : 220-240 V
 Συχνότητα : 50; 60 Hz
 Τύπος πριζας : Πριζα Gardy με γείωση
 Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK) : 1
 Ωφέλιμος όγκος θαλάμου - NEO (2010/30/EK) : 47 l
 Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EC) : A+
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK) : 0,73 kWh/cycle
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK) : 0,61 kWh/cycle
 Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK) : 81,3 %
 Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα : 1 x σχάρα, 1 x ταψί γενικής χρήσης, 1 x Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος S, 1 x Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος XL, 1 x Δοχείο ατμού, χωρίς τρύπες, μέγεθος S, 1 x σφουγγάρι

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ. Z11AU15A0
 Z11SZ00X0 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ 2 ΦΟΥΡΝ. Z11SZ00X0
 Z12CM10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CM10A0
 Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0
 Z13TC10X0 ΤΗΛ.ΜΗΧ. VARIO CLOU Z13TC10X0
 Z13TC14X0 ΠΛΑΙΝΑ ΑΤΜ. & VARIOCLOU 1 Z13TC14X0



4 242004 235491

N 90, Compact εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία ατμού, 60 x 45 cm, Ανοξείδωτο C17FS42H0

Χαρακτηριστικά

- Φούρνος με 12 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Θερμός Αέρας Eco, Πάνω & κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Διατήρηση θερμότητας
- Επιπρόσθετοι τρόποι λειτουργίας με ατμό: Βαθμίδα μαγειρέματος στον ατμό (100%), Ξαναζέσταμα, Βαθμίδα φουσκώματος ζύμης, Ξεπάγωμα, Λειτουργία Sous-vide
- Εύρος θερμοκρασίας 40 °C - 250 °C

Σχεδιασμός

- Φωτιζόμενο χειριστήριο Shift Control
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Βασικός εξοπλισμός

- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια Eco Clean: Πίσω
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

Άνεση:

- Home Connect
- 4,1" TFT έγχρωμη οθόνη αφής με γραφικά
- Προτεινόμενη θερμοκρασία Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Απαλό κλείσιμο πόρτας Soft Close, Απαλό άνοιγμα πόρτας Soft Open
- Επιπρόσθετες λειτουργίες: Λειτουργία απασβέστωσης Αυτόματη ανίχνευση σημείου βρασμού Λειτουργία στεγνώματος
- Βοηθητικά συστήματα: Προτάσεις ρυθμίσεων, Προγράμματα
- 38 αυτόματα προγράμματα
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- LED φωτισμός, διακόπτης on/off
- Αποσπώμενο δοχείο νερού 1 λίτρου
- Ένδειξη στάθμης δοχείου νερού
- Πτυσσόμενη λαβή πόρτας Slide®

Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος S, Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος XL, Δοχείο ατμού, χωρίς τρύπες, μέγεθος S, σχάρα, σφουγγάρι, Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια

- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Μηχανικό κλείδωμα πόρτας Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF


Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 150 cm
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+ σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 47 l


N 90, Compact εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία ατμού, 60 x 45 cm, Ανοξείδωτο C17FS42H0

Σχέδια διαστάσεων

Τοποθέτηση με μια βάση εστιών.

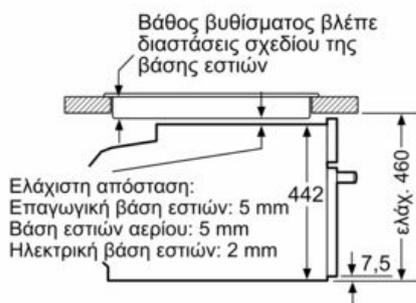


Διαστάσεις σε mm

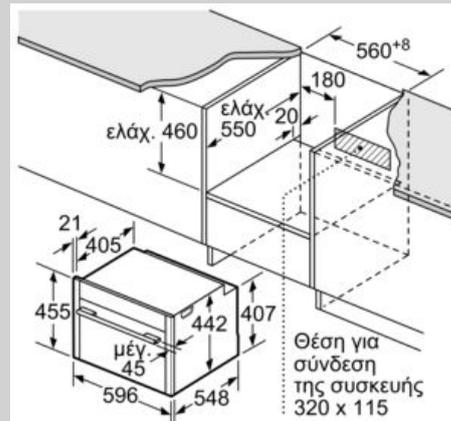


Διαστάσεις σε mm

Εάν τοποθετηθεί η συμπαγής συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	42 mm	43 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	52 mm	53 mm
Βάση εστιών αερίου	32 mm	43 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	32 mm	35 mm

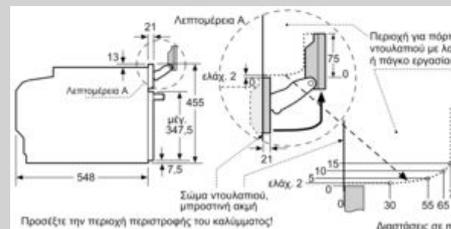

Διαστάσεις σε mm

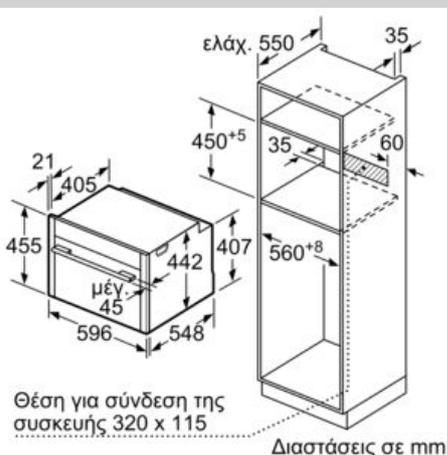

Διαστάσεις σε mm