

N 50, Απορροφητήρας συρόμενος, 90 cm, Ασημί μεταλλικό  
D49ED52X0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Συρόμενος Απορροφητήρας: Οι λάτρες των κομψών κουζινών τον αγαπούν γιατί είναι αόρατος μέσα στο επάνω ντουλάπι.

- ✓ Κινητήρας Efficient Drive: αθόρυβος και με υψηλή ενεργειακή απόδοση για μεγαλύτερη ηρεμία στην κουζίνα σας.
- ✓ Εντατική ρύθμιση ταχύτητας - αυξάνει το βαθμό εξαγωγής όταν ο ατμός, στο μαγείρεμα είναι έντονος.
- ✓ Φωτισμός LED: ευκρινής φωτισμός στην επιφάνεια που μαγειρεύετε.

#### Χαρακτηριστικά

##### Τεχνικά στοιχεία

Τύπος : Pull-out

Πιστοποιητικά έγκρισης : Australia Standards, CE, VDE

Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής : 175 cm

Διαστάσεις εντοιχισμού (u x π x β) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες : 430 mm

Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου : 650 mm

Καθαρό βάρος : 13,5 kg

Έλεγχος συσκευής : Ηλεκτρονικό

Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα : 408 m<sup>3</sup>/h

Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας : 496 m<sup>3</sup>/h

Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα : 358 m<sup>3</sup>/h

Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα : 758 m<sup>3</sup>/h

Αριθμός λαμπτήρων : 2

Επίπεδο θορύβου : 54 dB(A) re 1 pW

Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα : 120 / 150 mm

Υλικό του φίλτρου για λίπη : Washable aluminium

Κωδικός EAN : 4242004197577

Ονομαστική ισχύς : 146 W

Ηλεκτρικό ρεύμα : 10 A

Τάση : 220-240 V

Συχνότητα : 50; 60 Hz

Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση

Τύπος εγκατάστασης : Εντοιχιζόμενη

#### Προαιρετικά εξαρτήματα

Z54TM90X0 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. Z 54TM90X0

Z54TS02X0 Σετ λειτουργίας ανακύκλωσης Z54TS02X0



4 242004 197577







N 50, Απορροφητήρας συρόμενος, 90 cm, Ασημί  
μεταλλικό  
D49ED52X0

#### Χαρακτηριστικά

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
  - Ηλεκτρονικός χειρισμός, πλήκτρα low-lift και ηλεκτρονική οθόνη
  - 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής
  - Διακριτικός φωτισμός με 2 LED των 3W
  - Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
  - 3 x μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
  - Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων
  - 2 Μοτέρ Efficient Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
  - Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 ø 150 mm:  
Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 407 m<sup>3</sup>/h  
Εντατική 758 m<sup>3</sup>/h
  - Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 42/54 dB  
(Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
  - Ενεργειακή κλάση: A ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+ ++ έως D
  - Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 38.5 kWh/έτος\*
  - Ρευστοδυναμική απόδοση: A\*
  - Απόδοση φωτισμού: A\*
  - Απόδοση κατακράτησης λίπους: B\*
  - Ένταση φωτισμού : 615 lux
  - Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
  - Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
  - Για εγκατάσταση σε ντουλάπι 60 η 90 εκατοστών
  - Συνολική ισχύς: 146 W
  - Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.75 m
  - Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm
  - Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 426 x 898 x 290 mm
  - Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 385 x 524 x 290 mm
- \* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014


N 50, Απορροφητήρας συρόμενος, 90 cm, Ασημί  
 μεταλλικό  
 D49ED52X0

## Σχέδια διαστάσεων

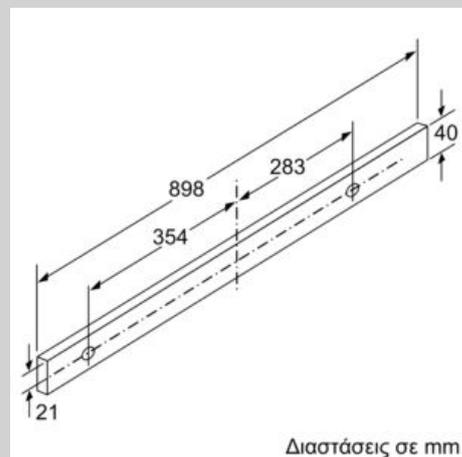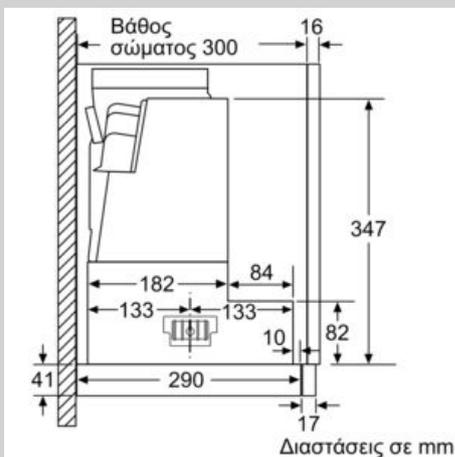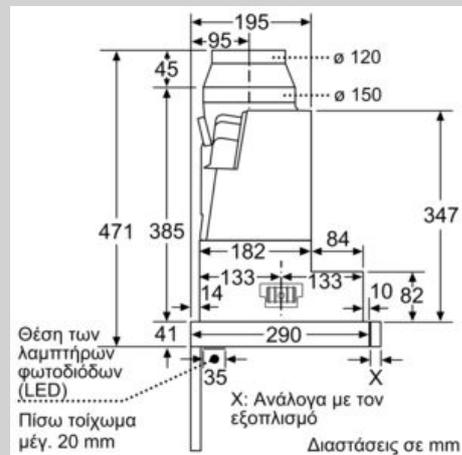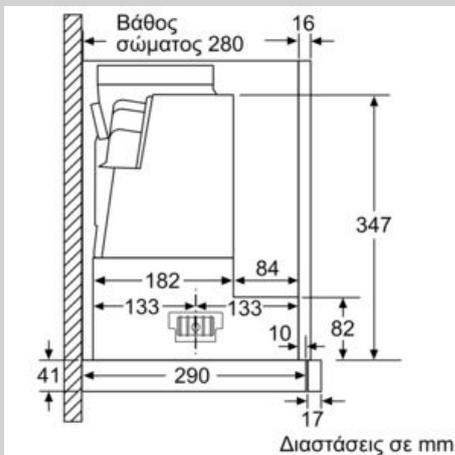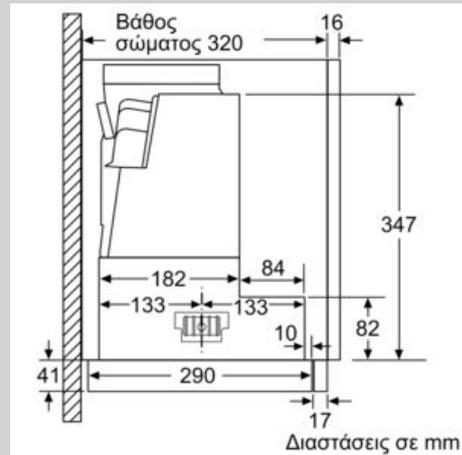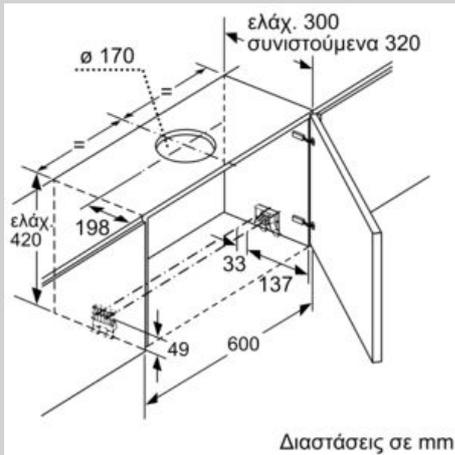


N 50, Απορροφητήρας συρόμενος, 90 cm, Ασημί  
 μεταλλικό  
 D49ED52X0

Σχέδια διαστάσεων

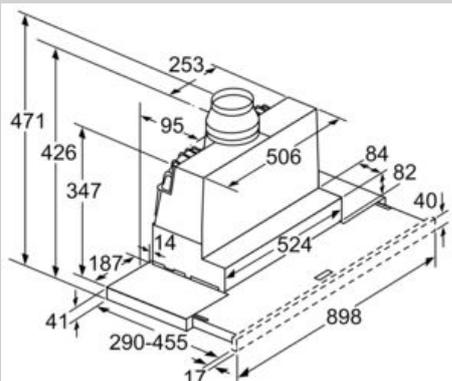

Η προσαρμογή  
 βάθους του συρόμενου φίλτρου  
 είναι δυνατή μέχρι 29 mm Διαστάσεις σε mm

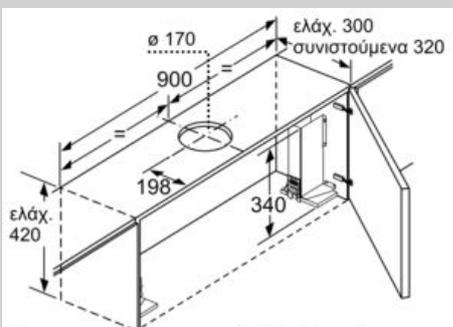

Στη συναρμολόγηση του επίπεδου λεπτού  
 απορροφητήρα 90 cm σε ένα επάνω ντουλάπι  
 πλάτους 90 cm είναι απαραίτητο ένα σετ  
 συναρμολόγησης. Οι δύο γωνίες συναρμολόγησης  
 βιδώνονται αριστερά και δεξιά στο ντουλάπι.  
 Συναρμολόγηση σύμφωνα με το δείγμα.  
 Διαστάσεις σε mm