

N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖ'ΑΚΙ, 60 CM, INOX
D64QBE1N0



Η κλασική σχεδίαση μας με μια εκσυγχρονισμένη μορφή - δοκιμάστε την 'Πυραμίδα' σε λεπτότερη μορφή.

- ✓ Εντατική ρύθμιση ταχύτητας - αυξάνει το βαθμό εξαγωγής όταν ο ατμός, στο μαγείρεμα είναι έντονος.
- ✓ Φωτισμός LED: ευκρινής φωτισμός στην επιφάνεια που μαγειρεύετε.
- ✓ Μειωμένος θόρυβος: ο σύγχρονος και ανανεωμένος κινητήρας μας σας εξασφαλίζει την ησυχία που χρειάζεστε κατά το μαγείρεμα.
- ✓ Υψηλό ποσοστό απορρόφησης: Εξασφαλίζει μια καθαρή ατμόσφαιρα χάρη στην αποδοτική τεχνολογία του κινητήρα σε λειτουργία εξαγωγής ή ανακύκλωσης.

Z50XXP0X0	ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Z50XXP0X0
Z51DXB1X4	Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.)
Z51DXI1X4	Clean Air Standard σετ ανακ. Z51DXI1X4
Z51DXI1X6	Clean Air Plus σετ λειτ. ανακύκλωσης
Z51FXC1N6	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΘΡΑΚΑ CLEAN AIR Z51FXC1N6
Z51FXD1N1	Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό
Z51FXJ0X0	Σετ λειτ. ανακύκλωσης, μακράς διάρκειας
Z53XXB1X6	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)
Z5860N0	Ταμπλάδες πίσω τοιχώματος
Z5865N0	Ταμπλάδες πίσω τοιχώματος
Z5905N0	Κανάλι αερισμού
Z5915N0	Κανάλι αερισμού

Χρώμα καμινάδας: ανοξείδωτο ατσάλι
 Τύπος: Wall-mounted
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 130.0 cm
 Ύψος της καμινάδας: 582-912/582-1022 mm
 Ύψος: 94 mm
 Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες: 550 mm
 Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου: 650 mm
 Καθαρό βάρος: 11.1 kg
 Έλεγχος συσκευής: Ηλεκτρονικό
 Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: 3-stages + intensive setting
 Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα: 411 m³/h
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: 441 m³/h
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: 337 m³/h
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: 644 m³/h
 Maximum air flow: 411 m³/h
 Αριθμός λαμπτήρων: 2
 Επίπεδο θορύβου: 62 dB(A) re 1pW
 Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα: 120 / 150 mm
 Υλικό του φίλτρου για λίπη: Αλουμίνιο κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
 Κωδικός EAN: 4242004224082
 Ονομαστική ισχύς: 220 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα: 50; 60 Hz
 Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
 Τύπος εγκατάστασης: Επιτοίχια



N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ, 60 CM, INOX D64QBE1N0

Σχεδιασμός

- Inox
- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα

Άνεση:

- Ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα low-lift - Φωτιζόμενα πλήκτρα
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής
- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED Spot του 1,5 W
- 2 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας Capacity Motor

Λειτουργία και απόδοση


- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 410 m³/h, Εντατική 644 m³/h
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 50/62 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Με τη χρήση ενός kit ανακύκλωσης Clean Air Plus (διαθέσιμο σαν προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας έχει τις ακόλουθες τιμές:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 337 m³/h
- Εντατική: 441 m³/h
- Επίπεδα θορύβου σε λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 70 dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 74 dB(A) re 1 pW
- Ενεργειακή κλάση: A, σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 41.7 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 242 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Συνολική ισχύς: 220 W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm

Διαστάσεις

- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 676-1006 x 600 x 500 mm




* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ, 60 CM, INOX
D64QBE1N0

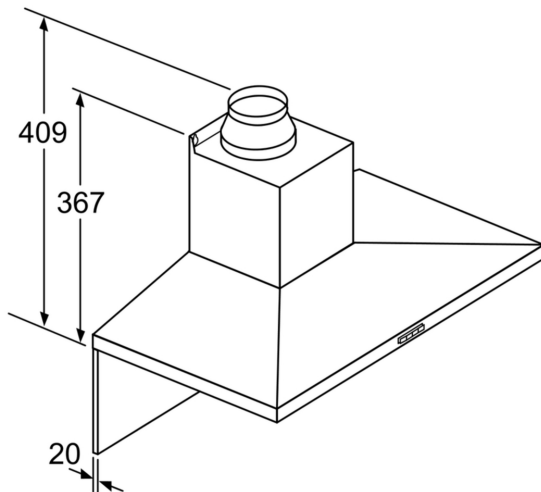

Σε περίπτωση χρήσης ενός πίσω τοιχώματος πρέπει να προσέξετε το σχεδιασμό της συσκευής.

Διαστάσεις σε mm

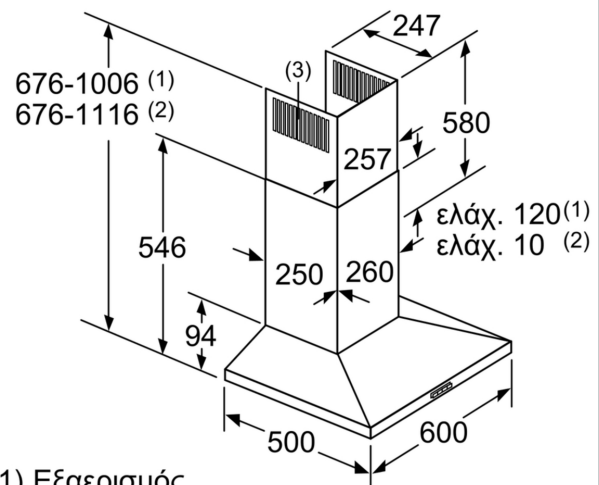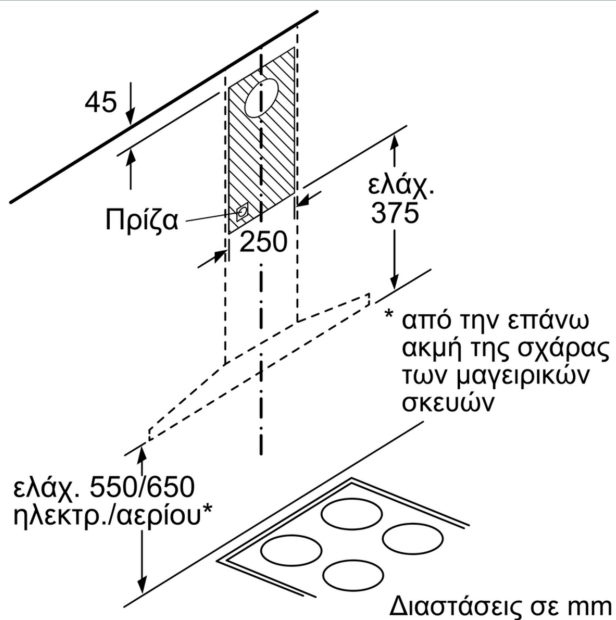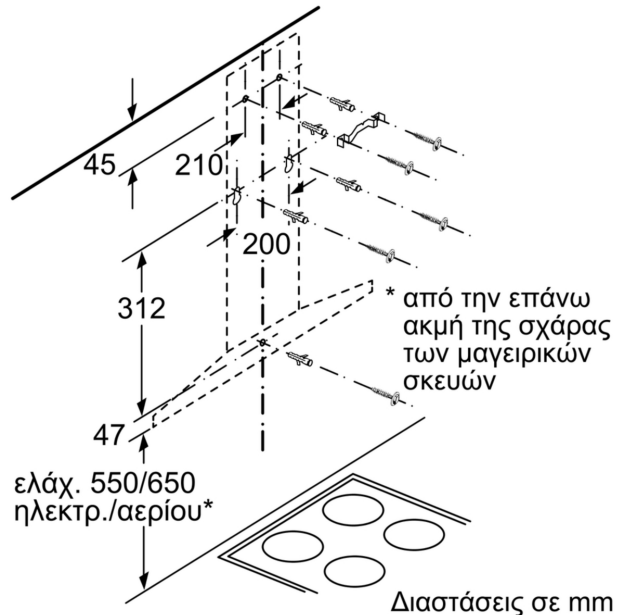

(1) Εξαερισμός
(2) Ανακυκλοφορία αέρα
(3) Έξοδος αέρα - Στον εξαερισμό τοποθέτηση σχισμών προς τα κάτω

Διαστάσεις σε mm