

N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ, 60 CM, CLEAR
GLASS BLACK PRINTED
D651HM1S0



Ο μοντέρνος απορροφητήρας με τον επικλινή σχεδιασμό και την υψηλή απόδοση, προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων κατά το μαγείρεμα.

- ✓ Touch Control: χάρη στην ενσωματωμένη επίπεδη επιφάνεια του πίνακα ελέγχου, οι ρυθμίσεις μπορεί να γίνουν εύκολα με ένα μόνο δάχτυλο
- ✓ Εντατική ρύθμιση ταχύτητας - αυξάνει το βαθμό εξαγωγής όταν ο ατμός, στο μαγείρεμα είναι έντονος.
- ✓ Φωτισμός LED: ευκρινής φωτισμός στην επιφάνεια που μαγειρεύετε.
- ✓ Μειωμένος θόρυβος: ο σύγχρονος και ανανεωμένος κινητήρας μας σας εξασφαλίζει την ησυχία που χρειάζεστε κατά το μαγείρεμα.
- ✓ Εντατική ρύθμιση: εξαφανίζει τους υδρατμούς κατά τη διάρκεια έντονου μαγειρέματος με αυτόματη επαναφορά.

Z50XXP0X0	ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Z50XXP0X0
Z51AIB1X6	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)
Z51AII1X6	Clean Air Plus σετ λειτ. ανακύκλ. Z51AII1X
Z51AIR0X0	Σετ λειτ. ανακ. μακ. διάρκ. (χωρίς καμ.)
Z51AIS0X0	Σετ λειτ. ανακύκλωσης, μακράς διάρκειας
Z51AIV1X6	Clean Air Plus σετ ανακύκλ. Z51AIV1X6
Z51AXC1N6	Clean Air Plus σετ ανακύκλ. εξωτερικό
Z51AXK0N0	Κανάλι αερισμού
Z51AXL0N0	Κανάλι αερισμού
Z53XXB1X6	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)
Z91AXE1S1 :	
Z99QX70X0S	Προσαρμογέας

Τύπος: Wall-mounted
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 130.0 cm
Ύψος: 323 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες: 450 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου: 650 mm
Καθαρό βάρος: 20.7 kg
Έλεγχος συσκευής: Ηλεκτρονικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: 3-stages + intensive setting
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα: 416 m³/h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: 469 m³/h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: 367 m³/h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: 700 m³/h
Maximum air flow: 416 m³/h
Αριθμός λαμπτήρων: 2
Επίπεδο θορύβου: 58 dB(A) re 1pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα: 120 / 150 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη: Αλουμίνιο
κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
Κωδικός EAN: 4242004210023
Ονομαστική ισχύς: 263 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 60; 50 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης: Επιτοίχια



N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ, 60 CM, CLEAR GLASS BLACK PRINTED D65IHMI50

- Μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια
- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με Touch Control - ηλεκτρονική οθόνη
- Touch Control με ηλεκτρονική οθόνη
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής
- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED x 1,5W
- Διακοπτόμενη λειτουργία
- Στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα η καμινάδα μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί

Λειτουργία και απόδοση

- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 416 m³/h, Εντατική 700 m³/h
- Με το kit εξαγωγής του Clean Air Plus (το οποίο διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας φτάνει στα εξής επίπεδα:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 409 m³/h
- Εντατική: 615 m³/h
- Επίπεδα θορύβου στη λειτουργία ανακύκλωσης με το Clean Air Plus φίλτρο οσμών: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 65 dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 75 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 48/58 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας Capacity Motor
- Ενεργειακή κλάση: B, σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 56.6 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: B
- Απόδοση φωτισμού: B
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: C
- Ένταση φωτισμού : 100 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Σύστημα απορρόφησης Rimm, με 2 φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- 2 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm

Διαστάσεις

- Συνολική ισχύς: 263 W
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 928-1198 x 590 x 499 mm

Σχεδιασμός

- Χειρισμός με πιεζόμενα πλήκτρα
- Touch Control

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα

Άνεση:

Περιβάλλον και ασφάλεια:

Άνεση


Απόδοση

Τεχνικές προδιαγραφές


- Απορροφητήρας τζάκι, 59 cm
- 60 cm
- Μαύρο
- Για εγκατάσταση πάνω από εστίες
- 2 περιοχές απορρόφησης: εμπρόσθια και κάτω πλευρά
- Σχεδιασμός Box Slim
- Κινητήρας 2 στρωμάτων υψηλής απόδοσης
- Μέγιστη απορροφητικότητα 416 m³/h
- Noise level according to EN 60704-3 und EN 60704-2-13 at max. normal use exhaust air: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa sound pressure)
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε ντουλάπι 60 ή 90 εκατοστών
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 150mm
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 700 m³ / ώρα
- Διαστάσεις χωρίς καμινάδα με λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 452 mm x 590 x 499 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ, 60 CM, CLEAR
GLASS BLACK PRINTED
D651HM1S0

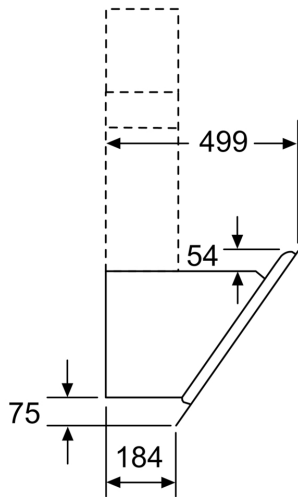

Διαστάσεις σε mm

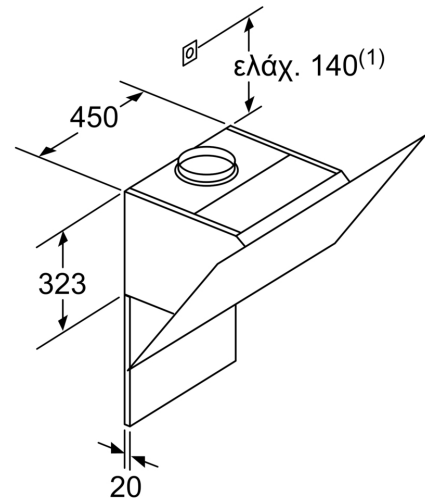

(1) Θέση
της πρίζας

Προσέξτε το μέγιστο πάχος του
πίσω τοιχώματος.

Διαστάσεις σε mm

