


N 70, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, clear glass  
D89DK62N0



B

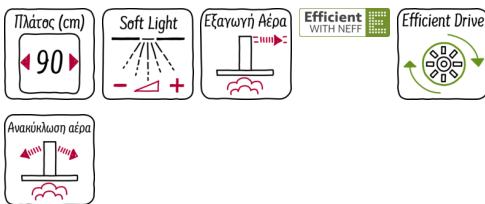

#### Χαρακτηριστικά

##### Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα καμινάδας : ανοξείδωτο ατσάλι  
 Τύπος : Τζάκι  
 Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, Eurasian, VDE  
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) : 130  
 Ύψος της καμινάδας (mm) : 582-911/582-1021  
 Ύψος του προϊόντος, χωρίς καμινάδα (mm) : 85  
 Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες (mm) : 550  
 Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου (mm) : 650  
 Καθαρό βάρος (kg) : 16,596  
 Έλεγχος συσκευής : Ηλεκτρονικό  
 Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας : 3 βαθμίδες + 2 εντατική  
 Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα (m<sup>3</sup>/h) : 450  
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας (m<sup>3</sup>/h) : 380  
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα (m<sup>3</sup>/h) : 310  
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα (m<sup>3</sup>/h) : 790  
 Αριθμός λαμπτήρων : 2  
 Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) : 60  
 Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα (mm) : 120 / 150  
 Υλικό του φίλτρου για λίπη : Washable aluminium  
 Κωδικός EAN : 4242004173007  
 Ονομαστική ισχύς (W) : 200  
 Ηλεκτρικό ρεύμα (A) : 10  
 Τάση (V) : 220-240  
 Συχνότητα (Hz) : 60; 50  
 Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση  
 Τύπος εγκατάστασης : Επίτοιχια



4 242004 173007

#### Προαιρετικά εξαρτήματα

Z50XXR0X0 ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΘΡΑΚΑ CLEAN AIR Z50XXR0X0  
 Z5101X5 ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Z 5101X5  
 Z5270X0 ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΘΡΑΚΑ CLEAN AIR Z5270X0

# N 70, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, clear glass

## D89DK62N0

### Χαρακτηριστικά

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
  - Σύστημα εύκολης τοποθέτησης
  - Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα
  - Ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα low-lift - Οθόνη 7 βαθμίδων
  - 3 βαθμίδες απορρόφησης και 2 εντατικής λειτουργίας
  - Διακοπτόμενη λειτουργία εξαερισμού Neff Air Fresh
  - Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
  - Λειτουργία μειωμένου θορύβου Silence
  - Διακριτικός φωτισμός με 2 λάμπες αλογόνου συνολικής ισχύος 40 W
  - Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
  - Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού Soft Light.
  - 2 x μεταλλικά φίλτρα ,με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
  - Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων
  - Μοτέρ Efficient Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
  - Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  $\varnothing$  150 mm:  
Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 450 m<sup>3</sup>/h  
Εντατική 790 m<sup>3</sup>/h
  - Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 45/60 dB  
(Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
  - Ενεργειακή κλάση: B ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+ ++ έως D
  - Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 56.2 kWh/έτος\*
  - Ρευστοδυναμική απόδοση: A\*
  - Απόδοση κατακράτησης λίπους: C\*
  - Θερμοκρασία Χρώματος: 2800 K
  - Απόδοση φωτισμού: E\*
  - Ένταση φωτισμού : 459 lux
  - Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
  - Συνολική ισχύς: 200 W
  - Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3 m
  - Διάμετρος σωλήνα  $\varnothing$  150 mm, 120 mm
  - Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxB): 667-996 x 900 x 500 mm
  - Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 667-1106 x 900 x 500 mm
- \* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

