

## N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, 90 CM, INOX I95CAQ6N0



Απορόφηση από την οροφή, ο απορροφητήρας οροφής αφήνει ακόμη περισσότερο χώρο στη κουζίνα σας.

- ✓ Χειρισμός απορροφητήρα: προσαρμόστε το επίπεδο εξαερισμού και τον φωτισμό στον απορροφητήρα σας.
- ✓ Λειτουργία Dimmer - ρυθμίστε το φωτισμό LED με ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
- ✓ Τηλεχειριστήριο - ελέγχετε άνετα τον απορροφητήρα οροφής με το τηλεχειριστήριο
- ✓ Κινητήρας Efficient Drive: αθόρυβος και με υψηλή ενεργειακή απόδοση για μεγαλύτερη ηρεμία στην κουζίνα σας.
- ✓ Εντατική ρύθμιση ταχύτητας - αυξάνει το βαθμό εξαγωγής όταν ο ατμός, στο μαγείρεμα είναι έντονος.

### Προαιρετικά εξαρτήματα

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Z52JCD0N0 | Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξ. inox  |
| Z52JCD0W0 | Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξ. λευκό |
| Z53XXB1X6 | Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)  |
| Z50XXPOX0 | ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Z50XXPOX0    |
| Z52JCC1N6 | Clean Air Plus σετ ανακύκλ. Z52JCC1N6    |
| Z52JCC1W6 | Clean Air Plus σετ ανακύκλ. εξ. λευκό    |

### Χαρακτηριστικά

#### Τεχνικά στοιχεία

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Τύπος:                                    | Island/Ceilling                     |
| Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:        | 130.0 cm                            |
| Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β):       | 299mm x 888.0mm x 487mm mm          |
| Ύψος:                                     | 300 mm                              |
| Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες:  | 650 mm                              |
| Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου:      | 650 mm                              |
| Καθαρό βάρος:                             | 19.3 kg                             |
| Έλεγχος συσκευής:                         | Ηλεκτρονικό                         |
| Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας:               | 3 βαθμίδες + 2 εντατική             |
| Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα:            | 459 m³/h                            |
| Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: | 565.0 m³/h                          |
| Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα:    | 422 m³/h                            |
| Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα:         | 798 m³/h                            |
| Maximum air flow:                         | 459 m³/h                            |
| Αριθμός λαμπτήρων:                        | 4                                   |
| Επίπεδο θορύβου:                          | 56 dB(A) re 1pW                     |
| Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα:           | 150 mm                              |
| Υλικό του φίλτρου για λίπη:               | Inox κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων |
| Κωδικός EAN:                              | 4242004235699                       |
| Ονομαστική ισχύς:                         | 174 W                               |
| Τάση:                                     | 220-240 V                           |
| Συχνότητα:                                | 50; 60 Hz                           |
| Τύπος πρίζας:                             | Πρίζα Gardy με γείωση               |
| Τύπος εγκατάστασης:                       | Νησίδα, επίτοιχος                   |



4 242004 235699

## N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, 90 CM, INOX I95CAQ6N0

### Χαρακτηριστικά

#### Σχεδιασμός

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα

#### Άνεση

- Ηλεκτρονικός χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικής
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- Διακριτικός φωτισμός με 4 LED των 3W
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού Soft Light
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- 2 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

#### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κινητήρας Efficient Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet (μόνο για χώρες όπου η υπηρεσία Home Connect είναι διαθέσιμη)
- Cook Connect: Έλεγχος απορροφητήρα μέσω εστίας
- (με εστία που συνδυάζεται)
- Voice Control ενεργοποιείται μέσω δημοφιλών έξυπνων βοηθών (μόνο σε χώρες όπου αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη)
- Αθόρυβη λειτουργία: διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Home Connect
- Διακοπτόμενη λειτουργία: διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Home Connect

#### Λειτουργία και απόδοση

- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 458 m³/h
- Εντατική: 798 m³/h
- Με το κιτ εξαγωγής του Clean Air Plus (το οποίο διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας φτάνει στα εξής επίπεδα:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 422 m³/h
- Εντατική: 565 m³/h
- Επίπεδα θορύβου στη λειτουργία ανακύκλωσης με το Clean Air Plus φίλτρο οσμών: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 63 dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 69 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 41/56 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Ενεργειακή κλάση: A ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 34 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: E
- Ένταση φωτισμού : 659 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Συνολική ισχύς: 174 W

- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 150 mm

#### Διαστάσεις


- Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒ): 900 x 500 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 299 x 888 x 487 mm

\* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, 90 CM, INOX  
I95CAQ6N0


Σχέδια διαστάσεων

Η έξοδος του ανεμιστήρα μπορεί να στραφεί και στις τέσσερις κατευθύνσεις

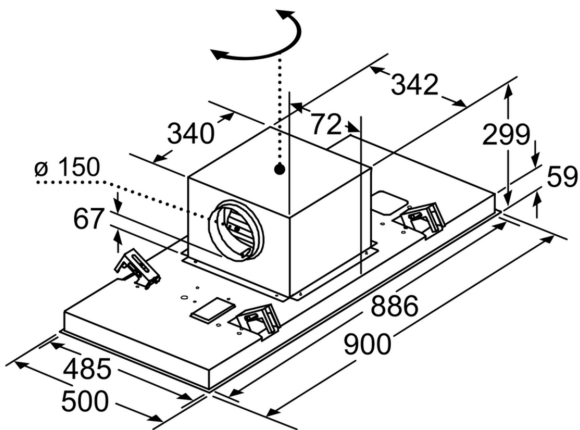


Διαστάσεις σε mm

Διαστάσεις σε mm  
Εξαερισμός

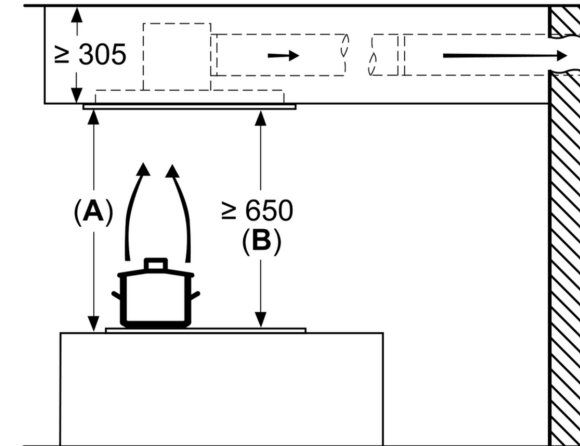


**A:** Ιδανική εγκατάσταση 700-1500  
**B:** Από την επάνω ακμή της σχάρας των μαγειρικών σκευών

Διαστάσεις σε mm  
Ανακυκλοφορία αέρα

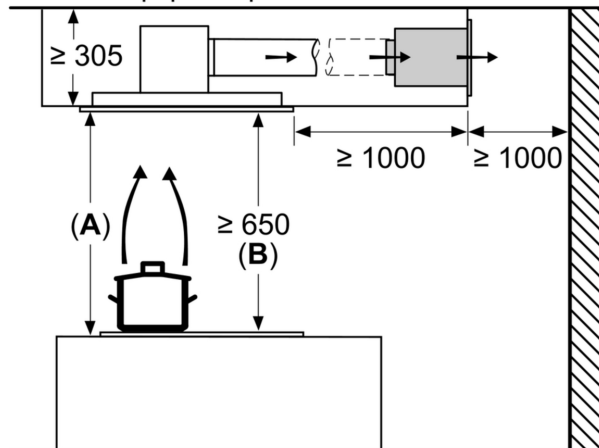


**A:** Ιδανική εγκατάσταση 700-1500  
**B:** Από την επάνω ακμή της σχάρας των μαγειρικών σκευών

Διαστάσεις σε mm  
Ανακυκλοφορία αέρα

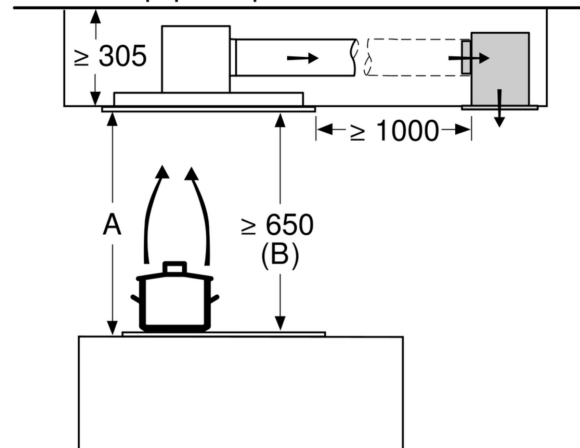

**A:** Ιδανική εγκατάσταση 700-1500  
**B:** Από την επάνω ακμή της σχάρας των μαγειρικών σκευών

## Σχέδια διαστάσεων

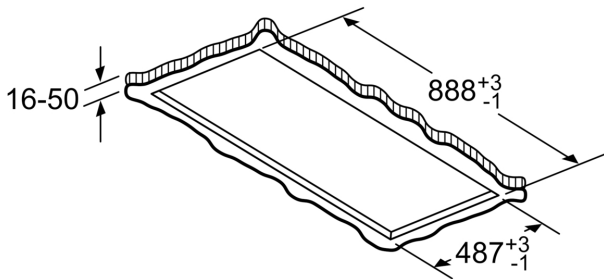

Μη συναρμολογείτε απευθείας στη γυψοσανίδα ή σε παρόμοια ελαφρά οικοδομικά υλικά της ψευδοροφής. Απαραίτητο ένα κατάλληλο υποστήριγμα, που είναι στερεωμένο σταθερά στην μπέτινη οροφή.

Διαστάσεις σε mm