


N 70, Απορροφητήρας οροφής, 90 cm, Ανοξείδωτο  
I99C68N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A



PLUG & PLAY απορροφητήρας οροφής: εύκολη εγκατάσταση στην οροφή για λειτουργία εξαγωγής και ανακύκλωσης.

- ✓ Τηλεχειριστήριο - ελέγχετε άνετα τον απορροφητήρα οροφής με το τηλεχειριστήριο
- ✓ Εντακτική ρύθμιση ταχύτητας - αυξάνει το βαθμό εξαγωγής όταν ο ατμός, στο μαγείρεμα είναι έντονος.
- ✓ Διακοπτόμενος Εξαερισμός - ενεργοποιείται αυτόματα κάθε ώρα για φρέσκο και καθαρό αέρα

#### Χαρακτηριστικά

##### Τεχνικά στοιχεία

Τύπος : Παραδοσιακός  
Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, NEMKO  
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) : 130  
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β) : 299mm x 870.0mm x 476mm  
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες (mm) : 550  
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου (mm) : 650  
Καθαρό βάρος (kg) : 15,300  
Έλεγχος συσκευής : Ηλεκτρονικό  
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα (m<sup>3</sup>/h) : 583  
Απόδοση εντακτικής θέσης επανακυκλοφορίας (m<sup>3</sup>/h) : 570.0  
Εντακτική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα (m<sup>3</sup>/h) : 780  
Αριθμός λαμπτήρων : 4  
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) : 64  
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα (mm) : 150  
Υλικό του φίλτρου για λίπη : Washable aluminium  
Κωδικός EAN : 4242004187912  
Ονομαστική ισχύς (W) : 285  
Ηλεκτρικό ρεύμα (A) : 10  
Τάση (V) : 220-230  
Συχνότητα (Hz) : 50  
Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση  
Τύπος εγκατάστασης : Εντοιχιζόμενη

#### Προαιρετικά εξαρτήματα

Z5190X0 ΣΕΤ 1ΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CLEAN AIR Z5190X0



4 242004 187912


## N 70, Απορροφητήρας αραφής, 90 cm, Ανοξείδωτο I99C68N1

### Χαρακτηριστικά

- \* Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- \* Ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα low-lift - οθόνη 7 βαθμίδων
- \* Τηλεχειριστήριο
- \* 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής
- \* Διακοπτόμενη λειτουργία εξαερισμού Neff Air Fresh
- \* Διακριτικός φωτισμός με 4 LED των 2,5W
- \* Σύστημα απορρόφησης Rimm, με 3 φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- \* Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 150 mm: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 570 m³/h Εντατική 780 m³/h
- \* Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 49/64 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- \* Ενεργειακή κλάση: A ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+ ++ έως D
- \* Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 58.2 kWh/έτος\*
- \* Ρευστοδυναμική απόδοση: A\*
- \* Απόδοση κατακράτησης λίπους: E\*
- \* Απόδοση φωτισμού: A\*
- \* Ένταση φωτισμού : 673 lux
- \* Θερμοκρασία Χρώματος: 4000 K
- \* Συνολική ισχύς: 285 W
- \* Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
- \* Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 150 mm
- \* Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxB): 299-299 x 900 x 500 mm
- \* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014


N 70, Απορροφητήρας αραφής, 90 cm, Ανοξείδωτο  
199C68N1

Σχέδια διαστάσεων

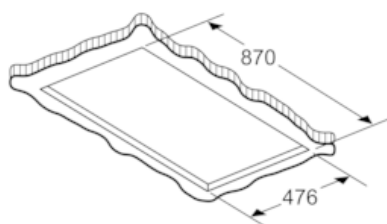

Για τη στερέωση του απορροφητήρα είναι απαραίτητο ένα κατάλληλο, φέρον υποστήριγμα. Μη συναρμολογείτε τη συσκευή απευθείας σε γυψοσανίδες ή σε παρόμοια ελαφρά οικοδομικά υλικά.

Διαστάσεις σε mm

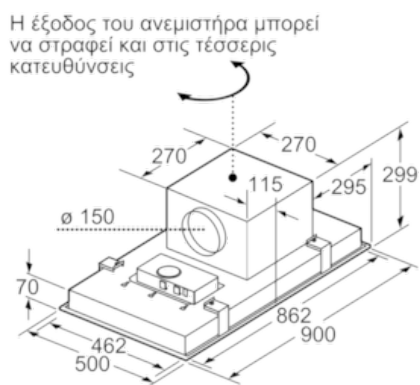

Διαστάσεις σε mm

