

N 90, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ, 177.5
X 56 CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
KI8816DE0



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

2 x Αυγοθήκη

Προαιρετικά εξαρτήματα

KS0B0SZ0 :
KS1860Z0 :
KS9E0FZ0 :
KSGG0MZ0 :

Αυτό το εντοιχιζόμενο ψυγείο με τη λειτουργία FreshSafe 3 και ράφι BottleFlex διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα έως και 3 φορές περισσότερο καθώς προσφέρει πολλές επιπλέον επιλογές αποθήκευσης.

- ✓ Fresh Safe 3: συρτάρια με έλεγχο θερμοκρασίας για ιδανική αποθήκευση όλων των φρέσκων τροφίμων.
- ✓ Bottle Flex Shelf: ράφι και βάση για τα μπουκάλια σας.
- ✓ Ράφι Easy Access: Προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στο εσωτερικό του ψυγείου.
- ✓ Vario Shelf: το γυάλινο ράφι μπορεί να χωριστεί στη μέση και να σπρώξετε το ένα του τμήμα κάτω από το άλλο, προσφέροντας έτσι ευελιξία στην εσωτερική διαμόρφωση.
- ✓ Soft Close: Απολαύστε την ησυχία. Η πόρτα κλείνει απαλά και αυτόματα μόλις φτάσει σε γωνία 20°.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: E
Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες ετησίως (kWh/a): 150 kWh/a
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων κατάψυξης: 0 l
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων ψύξης: 289 l
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 37 dB(A) re 1 pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: C
Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Δυνατότητα επένδυσης πόρτας: Μη διαθέσιμο
Ύψος: 1772 mm
Πλάτος: 558 mm
Βάθος: 545 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 1775.0 x 560 x 550 mm
Καθαρό βάρος: 69.9 kg
Ονομαστική ισχύς: 90 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξιά φορά πόρτας, αναστρέψιμη φορά πόρτας
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50 Hz
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 230.0 cm
Αριθμός συμπιεστών: 1
Αριθμός ανεξάρτητων συστημάτων ψύξης: 1
Εσωτερικός ανεμιστήρας: Όχι
Αναστρέψιμη φορά πόρτας: Ναι
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση: 5
Μπουκαλοθήκη: Όχι
Κωδικός EAN: 4242004247661
Μάρκα: Neff
Μοντέλο: KI8816DE0
Κατηγορία προϊόντος: Ψυγείο
Σύστημα No Frost: Όχι
Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενα με εμφανή μετόπη
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 2 x Αυγοθήκη



4 242004 247661

N 90, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ, 177.5
X 56 CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
KI8816DE0

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: E σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
- Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας: 150 kWh
- Κλιματική Κλάση SN-ST
- Συνολική Χωρητικότητα: 289 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης: 289 l
- Επίπεδα Θορύβου: επίπεδο θορύβου: 37 dB(A) re 1 pW

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (7 segment LED)
- Δεξιά φορά πόρτας, Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας
- Σήμα προειδοπ. ανοιχτής πόρτας: ακουστικό, με λειτουργία μνήμης
- Αυτόματη απόψυξη συντήρησης

Στη συντήρηση





- Super Cooling στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 7 ράφια από γυαλί ασφαλείας Base plates, Vario Clou 1 επιπέδου
- 1 συρτάρι FreshSafe 3 0°C με έλεγχο υγρασίας για βέλτιστη φρεσκάδα - τα τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα έως και για τριπλάσιο χρονικό διάστημα, χάρη στις δύο κλιματικές ζώνες.
- 2 συρτάρια FreshSafe 3 0°C για βέλτιστη φρεσκάδα - τα τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα έως και για τριπλάσιο χρονικό διάστημα, χάρη στις δύο κλιματικές ζώνες.
- Μπουκαλοθήκη
- Αυγοθήκες
- 5 ράφια θύρας
- Εσωτερικός LED φωτισμός

Διαστάσεις Συσκευής


- Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxB: 177.2x55.8x54.5 cm
- Διαστάσεις εντοιχισμού ΥxΠxB: 177.5x56x55 cm

N 90, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ, 177.5
X 56 CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
KI8816DE0

Σχέδια διαστάσεων

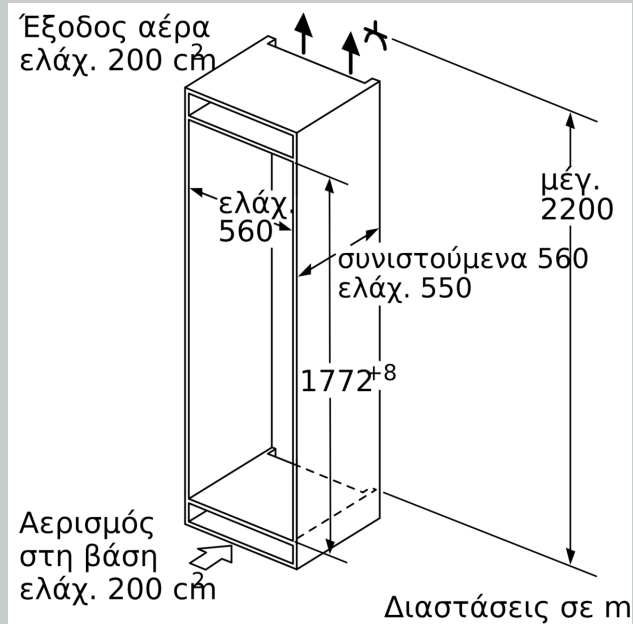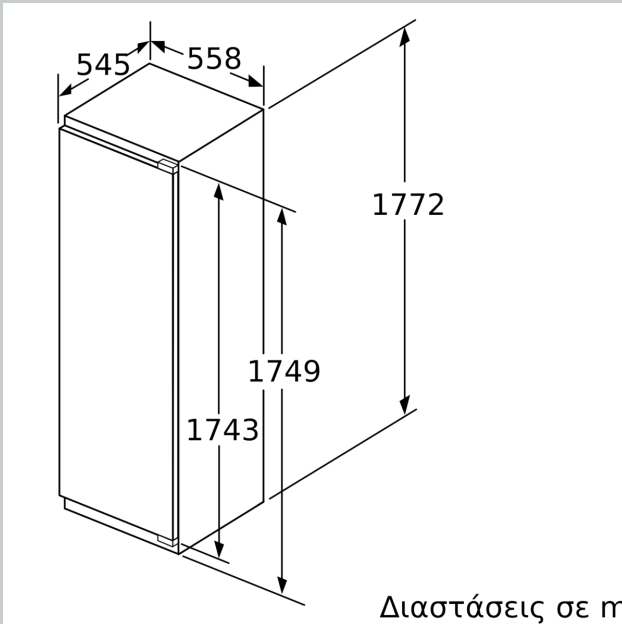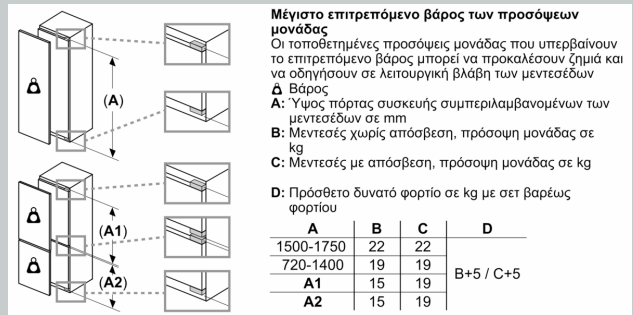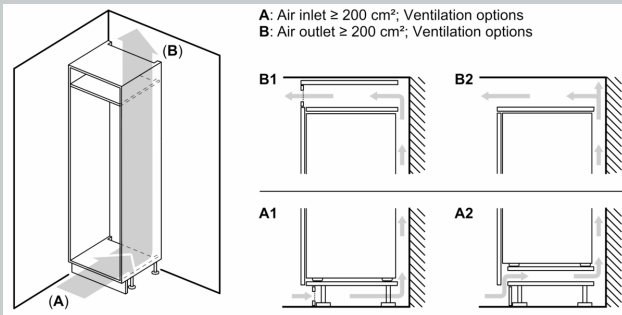


Σχέδια διαστάσεων

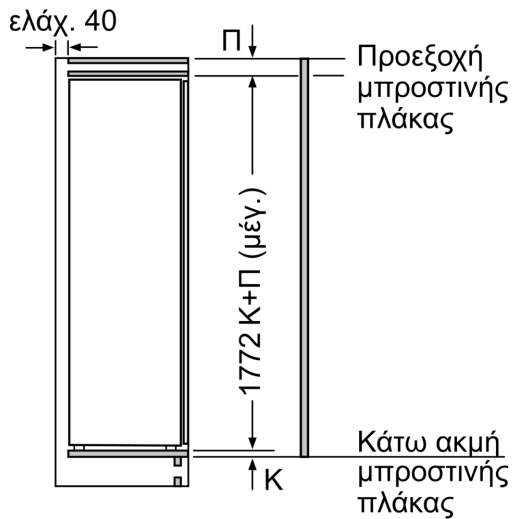

Διαστάσεις σε mm

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των προσόψεων των ντουλαπιών



Οι τοποθετημένες πόρτες ντουλαπιού, που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο βάρος, μπορεί να προκαλέσουν ζημιές και δυσλειτουργίες στον μεντεσέ.

T: Περιλαμβανομένου και του ύψους της πόρτας της συσκευής
Μεντεσέδες σε mm:


Μεντεσές χωρίς απόσβεση, Πόρτα σε κιλά:

Μεντεσές με απόσβεση, Πόρτα σε κιλά:

1500-1750	22	22
-----------	----	----

Διαστάσεις σε mm

Σύσταση διαστάσεων σχισμής για επίπεδο μεντεσέ



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Οι συνιστούμενες στον πίνακα διαστάσεις σχισμής πρέπει να τηρηθούν, για να εξασφαλιστεί το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής χωρίς πρόσκρουση και να αποφευχθούν ζημιές στα ντουλάπια της κουζίνας.