


N 70, ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΕ FLEX INDUCTION, 30 CM, ΜΑΥΡΟ, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΪΣΙΟ N53TD40N0

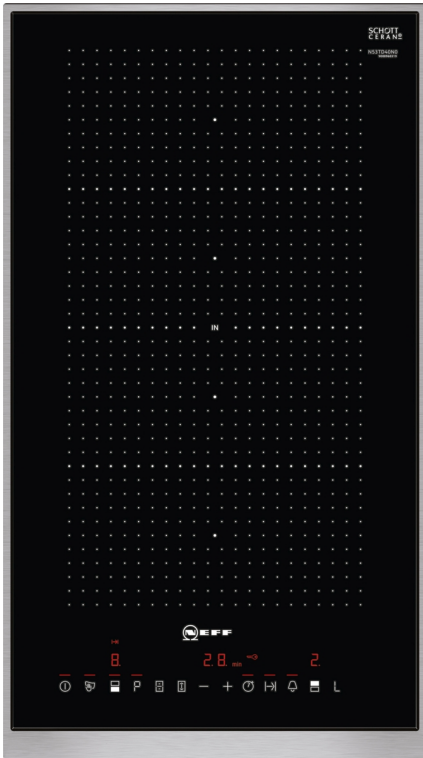

Z9401FF0 :, Z9401TY0 ΤΕΠΠΑΝ ΓΙΑΚΙ Z9401TY0, Z9403FF0 Σετ τηγανιών Flex, 3 τεμάχια, Z9404FF0 :, Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ Z 9410 X1, Z9415X1 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓ.ΓΑΣΤΡΑ Z 9415 X1, Z9416X2 ΠΛΑΚΑ ΓΚΡΙΛΛ Z 9416 X2, Z9417X2 ΤΕΠΠΑΝ ΓΙΑΚΙ Z 9417 X2, Z9428FE0 :, Z943SE0 ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ Z 943SE0, Z9914X0 ΣΕΤ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ DOMINO Z9914 X0

Αυτόνομη εστία Flex Induction με TouchControl.

- ✓ Χειρισμός Touch: Ελέγξτε τις εστίες σας με ένα απλό άγγιγμα.
- ✓ Flex Induction: Η βάση εστιών αναγνωρίζει και θερμαίνει τα ξεχωριστά σκεύη μαγειρικής.
- ✓ Power Move: τοποθετήστε τα σκεύη μαγειρικής σας στην κατάλληλη θέση και η θερμοκρασία θα προσαρμοστεί κατάλληλα.
- ✓ PowerBoost: Μια επιπλέον ώθηση θερμότητας, όταν χρειάζεστε γρήγορα αποτελέσματα.
- ✓ Οι επαγωγικές εστίες παράγουν θερμότητα απευθείας στα σκεύη, η οποία σταματά, μόλις τις σβήσετε.

Τύπος συσκευής: Vario/Domino cooking zone cera
 Τύπος συσκευής: Vario/Domino cooking zone cera
 Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Τύπος λειτουργίας: Ηλεκτρική
 Τύπος λειτουργίας: Ηλεκτρική
 Συνολικός αριθμός ζωνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα: 2
 Συνολικός αριθμός ζωνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα: 2
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 51 x 270 x 490-500 mm
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 51 x 270 x 490-500 mm
 Πλάτος: 306 mm
 Πλάτος: 306 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 51x306x546 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 51x306x546 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 126 x 370 x 573 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 126 x 370 x 573 mm
 Καθαρό βάρος: 7.2 kg
 Καθαρό βάρος: 7.2 kg
 Μεικτό βάρος: 8.4 kg
 Μεικτό βάρος: 8.4 kg
 Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: ναι
 Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: ναι
 Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
 Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
 Βασικό υλικό επιφανειών: Υαλοκεραμική
 Βασικό υλικό επιφανειών: Υαλοκεραμική
 Χρώμα επιφανειών: Μαύρο, Ανοξείδωτο
 Χρώμα επιφανειών: Μαύρο, Ανοξείδωτο
 Χρώμα πλαισίου: Ανοξείδωτο
 Χρώμα πλαισίου: Ανοξείδωτο
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 110.0 cm
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 110.0 cm
 Κωδικός EAN: 4242004189312
 Κωδικός EAN: 4242004189312
 Τάση: 220-240 V
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα: 50; 60 Hz
 Συχνότητα: 50; 60 Hz



N 70, ΕΠΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΕ FLEX INDUCTION, 30 CM, ΜΑΥΡΟ, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΪΣΙΟ N53TD40N0

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Comfort design με ανοξείδωτο πλαίσιο
- Χειρισμός με πλήκτρα αφής Touch Control: άμεσος έλεγχος της ισχύος με την ενσωματωμένη μπάρα αφής.
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- Ευέλικτη ζώνη FlexInduction: χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη οποιουδήποτε σχήματος ή μεγέθους και τοποθετήστε τα όπου θέλετε εντός της ζώνης μαγειρέματος μήκους 40 εκατοστών.
- Μπροστά : 210 mm, 200 mm, 2.2 KW (max. power 3.7 KW)
- Πίσω κέντρο: 210 mm, 200 mm, 2.2 KW (max. power 3.7 KW)

Γενικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες
- : έως και 35% ταχύτερη θέρμανση σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο ισχύος της επαγγελματικής εστίας
- Power Move: μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της έντασης της εστίας πολύ απλά μετακινώντας απλά μετακινώντας το μαγειρικό σκεύος προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Λειτουργία Quick Start: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη (που έχουν τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας).
- Λειτουργία Restart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί κατα λάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Λειτουργία Alarm με ηχητική ειδοποίηση
- : ένας ήχος σας ειδοποιεί για τη λήξη του χρόνου που έχετε ορίσει (π.χ. βρασμός ζυμαρικών).
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- : απενεργοποιεί την μαγειρική ζώνη όταν λήξει ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίσει (π.χ. για βραστά αυγά).
- Ψηφιακό χρονόμετρο
- : ένδειξη του χρόνου που έχει περάσει από την ορισμένη έναρξη του χρονόμετρου (π.χ. χρήση για πατάτες).
- Λειτουργία προστασίας σκουπίσματος: σας επιτρέπει να σκουπίζετε υγρά που έχουν υπερχειλίσει κατά λάθος στην εστία (απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα αφής για 30 δευτερόλεπτα.)
- Διπλή ένδειξη (H/h) υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη: δείχνει ποιες ζώνες μαγειρικής είναι ακόμα καυτές ή ζεστές.
- Κεντρικός διακόπτης με λειτουργία Stop: απενεργοποιεί όλες τις ζώνες μαγειρέματος με ένα πάτημα.
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: η εστία σταματά να θερμαίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας.
- Λειτουργία διατήρησης θερμότητας: διατηρεί τα πιάτα ζεστά σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο χαμηλής ισχύος.
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά: αποτροπή ενεργοποίησης της εστίας κατά λάθος.
- Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας: δείχνει πόση ενέργεια καταναλώθηκε τη τελευταία φορά που μαγειρέψατε.
- 1.1 m, Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης
- Συνολική ισχύς: 3.7 KW

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB mm): 51 x 306 x 546
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB mm) : 51 x 270 x (490 - 500)


N 70, ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΕ FLEX INDUCTION, 30
CM, ΜΑΥΡΟ, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΪΣΙΟ
N53TD40N0

Διαστάσεις σε mm
Δυνατότητες συνδυασμών Domino με αντίστοιχες
διαστάσεις συσκευής και διαστάσεις ανοίγματος

Τύπος πλάτους:
Πλάτος συσκευής:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	-	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	-	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	-	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	-	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	-	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	-	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Καμία δυνατότητα με επαγωγική βάση εστιών 70 cm

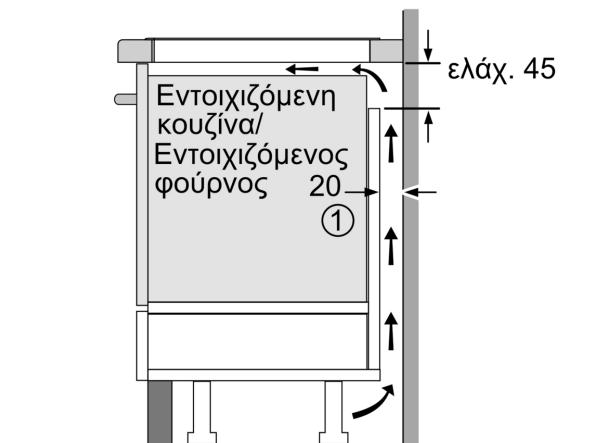


① Πρέπει να προβλέπεται
για σχισμή εξαερισμού

Διαστάσεις σε mm

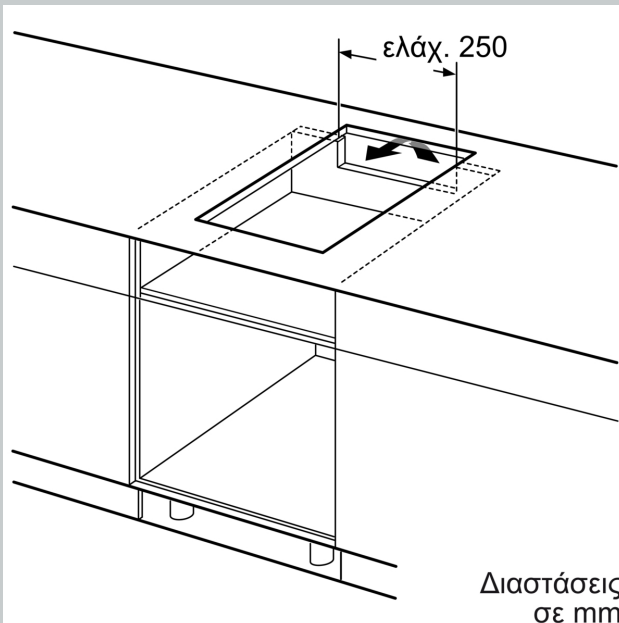

Διαστάσεις
σε mm

Διαστάσεις σε mm



A: Ελάχιστη απόσταση από το άνοιγμα
της βάσης εστιών προς τον τοίχο.
B: Βάθος βυθίσματος
C: Η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας
εργασίας και του πάνω μέρους της
μπροστινής πλευράς του φούρνου
πρέπει να ανέρχεται σε 30 mm.
Βλέπε τις απαιτήσεις χώρου για τον
φούρνο.

Η επιφάνεια εργασίας μέσα στην οποία
είναι εγκατεστημένη η βάση εστιών,
πρέπει να αντέχει σε φορτία από
περίπου 60 kg. Εάν χρειάζεται, πρέπει
να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες
υποκατασκευές.

