


N 70, ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, 60 CM, ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ, ΜΑΥΡΟ
T26CS49S0

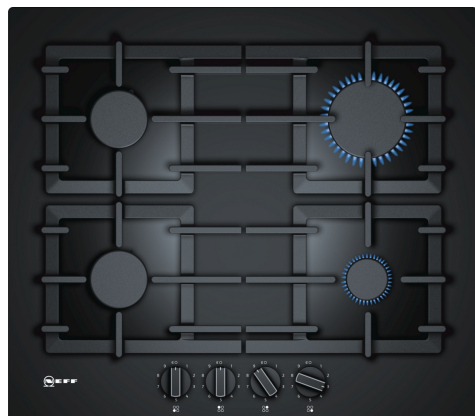

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z2402X0	ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΕΥΩΝ Z2402X0
Z2480X0	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΗΠΙΟΥ ΒΡΑΣΜΟΥ Z 2480 X0

Η εστία αερίου με την σκληρυμένη κρυστάλλινη επιφάνεια και την σταδιακά ρυθμιζόμενη φλόγα FlameSelect®

- ✓ FlameSelect®: αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο της φλόγας.
- ✓ Οι νέοι, κομψά σχεδιασμένοι πολυεδρικοί διακόπτες της εστίας NEFF προσφέρουν καλύτερη αίσθηση αφής, καθώς και μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία χρήσης.
- ✓ Ειδικές βάσεις από χυτοσίδηρο για τα σκεύη σας, για απόλυτη σταθερότητα, ασφάλεια και άνεση στο μαγείρεμα.
- ✓ Ανθεκτική κρυστάλλινη επιφάνεια, εύκολη στον καθαρισμό.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος συσκευής: Εστία αερίου με ενσ. διακόπτες
 Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Τύπος λειτουργίας: Γκάζι
 Συνολικός αριθμός ζωνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα: 4
 Τύπος μηχανισμών ελέγχου: Διακόπτες sword
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Πλάτος: 590 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 45x590x520 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): 141x651x578 mm
 Καθαρό βάρος: 15.1 kg
 Μεικτό βάρος: 16.0 kg
 Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: Χωρίς
 Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
 Βασικό υλικό επιφανειών: Σκληρυμένο κρύσταλλο
 Χρώμα επιφανειών: Μαύρο
 Χρώμα πλαισίου: Μαύρο
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 100 cm
 Κωδικός EAN: 4242004203322
 Προδιαγραφές σύνδεσης με αέριο: 7500 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 3 A
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα: 60; 50 Hz



N 70, ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, 60 CM, ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ, ΜΑΥΡΟ
T26CS49S0

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σκληρυμένη κρυστάλλινη επιφάνεια
- Νέες επίπεδες σταθερές βάσεις για τα σκεύη από χυτοσίδηρο με βελτιστοποιημένες αποστάσεις των εστιών για περισσότερο χώρο στο μαγείρεμα
- 4 καυστήρες αερίου
- Μπροστά αριστερά: Καυστήρας κανονικής απόδοσης έως 1,75 kW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Πίσω αριστερά: Καυστήρας standard έως 1.75 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Πίσω δεξιά: Καυστήρας υψηλής ταχύτητας έως 3 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Μπροστά δεξιά: Καυστήρας οικονομικής λειτουργίας έως 1 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)

Γενικά χαρακτηριστικά

- FlameSelect®: Ρυθμίστε με ακρίβεια τη φλόγα σε εννέα καθορισμένα και επαναλαμβανόμενα επίπεδα.
- Ενσωματωμένοι πολυεδρικοί διακόπτες: εύκολα προσβάσιμα κουμπιά στο μπροστινό μέρος με ισχυρή λαβή για εύκολη περιστροφή.
- Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη: απλά πιέστε και γυρίστε το κουμπί για να ανάψετε τη φλόγα.
- Θερμοηλεκτρική ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον καυστήρα: Αποτρέπει την ανεπιθύμητη ροή αερίου όταν σβήνει η φλόγα.
- Δέχεται φυσικό αέριο (20 mbar)
- Σετ ακροφυσίων για Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37 mbar). Ακροφύσια για όλους τους άλλους τύπους αερίου μπορούν να παραγγελθούν μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών. Για αλλαγή ακροφυσίου, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Συνολική ισχύς αερίου έως 7.5 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 58 x 590 x 520
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB mm) : 45 x 560 x (480 - 492)

N 70, ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, 60 CM, ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ, ΜΑΥΡΟ
T26CS49S0

Σχέδια διαστάσεων

