


N 70, ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, 60 CM, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ  
T26DS49N0

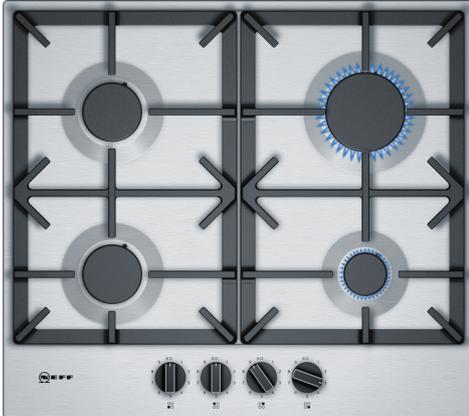

#### Προαιρετικά εξαρτήματα

Z2480X0 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΗΠΙΟΥ ΒΡΑΣΜΟΥ Z 2480 X0

Η εστία αερίου με την ανοξείδωτη επιφάνεια και το σταδιακά ρυθμιζόμενο FlameSelect®.

#### Χαρακτηριστικά

##### Τεχνικά στοιχεία

Τύπος συσκευής: ..... Εστία αερίου με ενσ. διακόπτες  
 Τύπος εγκατάστασης: ..... Εντοιχιζόμενη συσκευή  
 Τύπος λειτουργίας: ..... Γκάζι  
 Συνολικός αριθμός ζωνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα: ..... 4  
 Τύπος μηχανισμών ελέγχου: ..... Διακόπτες sword  
 Διαστάσεις εντοιχιισμού (υ x π x β): .... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Πλάτος: ..... 582 mm  
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): ..... 45x582x520 mm  
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): 168x798x596 mm  
 Καθαρό βάρος: ..... 10.6 kg  
 Μεικτό βάρος: ..... 11.5 kg  
 Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: ..... Χωρίς  
 Θέση πάνελ ελέγχου: ..... Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών  
 Βασικό υλικό επιφανειών: ..... Inox  
 Χρώμα επιφανειών: ..... Ανοξείδωτο  
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 100 cm  
 Κωδικός EAN: ..... 4242004203384  
 Προδιαγραφές σύνδεσης με αέριο: ..... 7500 W  
 Ηλεκτρικό ρεύμα: ..... 3 A  
 Τάση: ..... 220-240 V  
 Συχνότητα: ..... 60; 50 Hz



## N 70, ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, 60 CM, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ T26DS49N0

### Χαρακτηριστικά

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτος χάλυβας στην επιφάνεια
- Βάσεις για τα σκεύη από χυτοσίδηρο
- 4 καυστήρες αερίου
- Μπροστά αριστερά: Καυστήρας κανονικής απόδοσης έως 1,75 kW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Πίσω αριστερά: Καυστήρας standard έως 1.75 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Πίσω δεξιά: Καυστήρας υψηλής ταχύτητας έως 3 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Μπροστά δεξιά: Καυστήρας οικονομικής λειτουργίας έως 1 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)

#### Γενικά χαρακτηριστικά

- FlameSelect®: Ρυθμίστε με ακρίβεια τη φλόγα σε εννέα καθορισμένα και επαναλαμβανόμενα επίπεδα.
- Ενσωματωμένοι πολυεδρικοί διακόπτες: εύκολα προσβάσιμα κουμπιά στο μπροστινό μέρος με ισχυρή λαβή για εύκολη περιστροφή.
- Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη: απλά πιέστε και γυρίστε το κουμπί για να ανάψετε τη φλόγα.
- Θερμοηλεκτρική ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον καυστήρα: Αποτρέπει την ανεπιθύμητη ροή αερίου όταν σβήνει η φλόγα.
- Δέχεται φυσικό αέριο (20 mbar)
- Σετ ακροφυσίων για Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37 mbar). Ακροφύσια για όλους τους άλλους τύπους αερίου μπορούν να παραγγελθούν μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών. Για αλλαγή ακροφυσίου, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Συνολική ισχύς αερίου έως 7.5 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)

#### Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 53 x 582 x 520
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB mm) : 45 x 560 x (480 - 492)

N 70, ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, 60 CM, ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟ  
T26DS49N0

Σχέδια διαστάσεων

