



N 90, ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ, 80 CM, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΪΣΙΟ T58TL6EN2

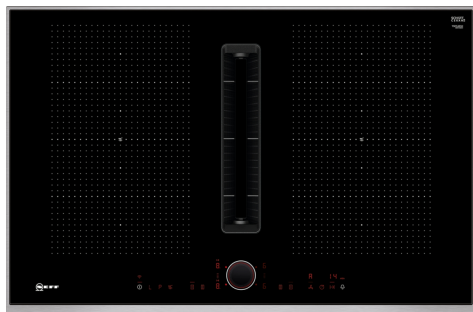

Αυτή η επαγωγική εστία με τον ενσωματωμένο απορροφητήρα συνδυάζει δύο συσκευές σε μία προσφέροντας περισσότερο χώρο καθώς μαγειρεύετε.

- ✓ Το TwistPadFire® είναι ένας αφαιρούμενος μαγνητικός διακόπτης με σύστημα φωτισμού, που σας δίνει ακριβή και άνετο έλεγχο για όλες τις ζώνες μαγειρέματος. Και για να κάνει τα πράγματα ακόμα πιο εύκολα, μόνο οι επιλέξιμες λειτουργίες φωτίζονται.
- ✓ Flex Induction: Η βάση εστιών αναγνωρίζει και θερμαίνει τα ξεχωριστά σκεύη μαγειρικής.
- ✓ Power Move: τοποθετήστε τα σκεύη μαγειρικής σας στην κατάλληλη θέση και η θερμοκρασία θα προσαρμοστεί κατάλληλα.
- ✓ Ρυθμός εξαγωγής: Αποτελεσματική απομάκρυνση οσμών και υδρατμών, χάρη στον αποδοτικό κινητήρα.
- ✓ Μειωμένος θόρυβος: Το σύστημα εξαιρισμού είναι εξαιρετικά αθόρυβο, ακόμα και στη μεγαλύτερη ένταση.

1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus

Z811DU0 ΣΕΤ 1ΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Z811DU0, Z821PD1 ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΑΥΡΟ Z821PD1, Z821VR0 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ CLEAN AIR Z821VR0, Z821VR1 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ CLEAN AIR Z821VR1, Z861KE1, Z861KR0 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Z861KR0, Z861KR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Z861KR1, Z861KR2, Z861SB1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Z861SB1, Z861SB2 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Z861SB2, Z861SB3 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Z861SB3, Z861SB4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 90° Z861SB4, Z861SI0 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Z861SI0, Z861SI1 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Z861SI1, Z861SM1 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΚΕ 500mm Z861SM1, Z861SM2 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΚΕ 1000mm Z861SM2, Z861SS1 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Z861SS1, Z861SS2 ΣΥΝΔ.ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ-ΟΡΙΖ.ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔ. Z861SS2, Z9404SE0, Z9406SE0, Z9410X1 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ Z 9410 X1, Z9415X1 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓ.ΓΑΣΤΡΑ Z 9415 X1, Z9416X2 ΠΛΑΚΑ ΓΚΡΙΛΛ Z 9416 X2, Z9417X2 ΤΕΠΠΑΝ ΓΙΑΚΙ Z 9417 X2, Z9428FE0, Z943SE0 ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ Z 943SE0, Z9451X0 ΤΗΓΑΝΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕΝΣΟΡΑ Z 9451 X0(15CM), Z9453X0 ΤΗΓΑΝΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕΝΣΟΡΑ Z 9453 X0(21CM), Z9914X0 ΣΕΤ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ DOMINO Z9914 X0

Τύπος συσκευής: Εστίες μαγειρέματος
Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Τύπος λειτουργίας: Ηλεκτρική
Συνολικός αριθμός ζωνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα: 4
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 223 x 750-750 x 490-490 mm
Πλάτος: 826 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 223x826x546 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 430 x 940 x 660 mm
Καθαρό βάρος: 27.1 kg
Μεικτό βάρος: 33.5 kg
Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: ναι
Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
Βασικό υλικό επιφανειών: Υαλοκεραμική
Χρώμα επιφανειών: Μαύρο, Ανοξείδωτο
Χρώμα πλαισίου: Ανοξείδωτο
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 110.0 cm
Υλικό διακόπτη: πλαστικό
Ζώνες εμαγιέ: Όχι
Ταχεία θέρμανση: Όλα
Ισχύς 2ης ζώνης (kW): 3.3 kW
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: 17 επίπεδα + 2 εντατικά
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα: 500 m³/h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: 595.0 m³/h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: 499 m³/h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: 622 m³/h
Επίπεδο θορύβου: 69 dB(A) re 1pW
Φίλτρο για οσμές: Όχι
Τρόπος λειτουργίας: Εξαγωγή / Ανακύκλωση (Ξεχωριστό εξάρτημα)
Υπενθύμιση καθαρισμού φίλτρων: Ναι
Τάση: 220-240/380-415 V
Συχνότητα: 50-60 Hz
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus



N 90, ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ, 80 CM, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΪΣΙΟ T58TL6EN2

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Comfort design με ανοξείδωτο πλαίσιο
- TwistPadFire®: ακριβής έλεγχος της ισχύος μέσω του αφαιρούμενου μαγνητικού διακόπτη με σύστημα φωτισμού
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- 2 ευέλικτες επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος Flex: χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη οποιουδήποτε σχήματος ή μεγέθους και τοποθετήστε τα όπου θέλετε εντός της ζώνης μαγειρέματος μήκους 40 εκατοστών.
- Μπροστά αριστερά : 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω αριστερά : 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω δεξιά: 200 mm, 240 mm , 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Μπροστά δεξιά: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)

Γενικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες
- : έως και 35% ταχύτερη θέρμανση σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο ισχύος της επαγωγικής εστίας
- Pan Boost: επιτρέπει στα σκεύη να θερμαίνονται πιο γρήγορα από το υψηλότερο μέσο επίπεδο, προστατεύοντας παράλληλα το υλικό επίστρωσης του κάθε σκεύους.
- Power Move: μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της έντασης της εστίας πολύ απλά μετακινώντας απλά μετακινώντας το μαγειρικό σκεύος προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Power Transfer: Αναγνωρίζει το επίπεδο θερμότητας και το μέγεθος του σκεύους και αυτόματα μεταφέρει αυτές τις ρυθμίσεις στο νέο σημείο, όταν εσείς μετακινήσετε το σκεύος.
- Αισθητήρας τηγανίσματος Frying Sensor με 5 βαθμίδες θερμοκρασίας: αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας για την αποφυγή του υπερβολικού τηγανίσματος
- Λειτουργία Quick Start: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη (που έχουν τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας).
- Λειτουργία Restart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί κατά λάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Λειτουργία Alarm με ηχητική ειδοποίηση
- : ένας ήχος σας ειδοποιεί για τη λήξη του χρόνου που έχετε ορίσει (π.χ. βρασμός ζυμαρικών).
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- : απενεργοποιεί την μαγειρική ζώνη όταν λήξει ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίσει (π.χ. για βραστά αυγά).
- Ψηφιακό χρονόμετρο
- : ένδειξη του χρόνου που έχει περάσει από την ορισμένη έναρξη του χρονόμετρου (π.χ. χρήση για πατάτες).
- Λειτουργία προστασίας σκουπίσματος: σας επιτρέπει να σκουπίσετε υγρά που έχουν υπερχειλίσει κατά λάθος στην εστία (απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα αφής για 30 δευτερόλεπτα.)
- Διπλή ένδειξη (H/h) υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη: δείχνει

ποιες ζώνες μαγειρικής είναι ακόμα καυτές ή ζεστές.

- Κεντρικός διακόπτης με λειτουργία Stop: απενεργοποιεί όλες τις ζώνες μαγειρέματος με ένα πάτημα.
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: η εστία σταματά να θερμαίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας.
- Λειτουργία διατήρησης θερμότητας: διατηρεί τα πιάτα ζεστά σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο χαμηλής ισχύος.
- Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet: ελέγξτε εάν η εστία σας είναι απενεργοποιημένη ακόμα κι αν δεν είστε στο σπίτι και βρείτε συνταγές ή επιπρόσθετες λειτουργίες στην εφαρμογή Home Connect.
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά: αποτροπή ενεργοποίησης της εστίας κατά λάθος.
- Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας: δείχνει πόση ενέργεια καταναλώθηκε τη τελευταία φορά που μαγειρέψατε.

Ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης


- - Δυνατότητα απορρόφησης βάσει του EN 61591 σε λειτουργία ανακύκλωσης: - min. κανονική 132 m³/h, max. κανονική 499 m³/h, Εντατική 595 m³/h.
- Επίπεδα θορύβου βάσει του EN 60704-3 σε λειτουργία εξαγωγής: min. κανονική : 42 dB re 1 pW, max. κανονική: 69 dB re 1 pW, εντατική λειτουργία: 74 dB re 1 pW.
- Σύστημα εξαερισμού με 17 βαθμίδες απορρόφησης και 2 εντατικές λειτουργίες, που μπορεί να χειριστεί μέσω του TwistPadFire®.
- Πλήρως αυτόματη λειτουργία απορρόφησης με αισθητήρα ποιότητας αέρα.
- Μοτέρ Efficient Drive τεχνολογίας BLDC, για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Αυτόματη υπέρβαση χρόνου συστήματος εξαερισμού: 30min (λειτουργία ανακύκλωσης), 12min (λειτουργία εξαγωγής)
- Φίλτρα λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα με 12 στρώσεις για υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος λίπους 94 %.
- Ανοξείδωτο μεταλλικό φίλτρο κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
- Δοχείο υπερχειλίσας χωρητικότητας περίπου 900ml, εύκολη αφαίρεση/τοποθέτηση, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
- Ποσοστό απορρόφησης οσμών: 85%
- Ένδειξη κορεσμού του φίλτρου cleanAir
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: 94 %.
- Ενεργειακή κλάση: B ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A .
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B .
- Το Z861KR1 είναι ένα προαιρετικό αρχικό kit εγκατάστασης για ανακύκλωση αέρα με μερική κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις για πάγκο/νησίδα βάθους ≥60cm και μέγιστου ύψους πάγκου/νησίδας 960 mm. Το Z861KR0 είναι ένα προαιρετικό αρχικό kit εγκατάστασης για ανακύκλωση αέρα με μερική κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις για πάγκο/νησίδα βάθους ≥70cm και μέγιστου ύψους

πάγκου/νησίδας 960 mm.



- Η εγκατάσταση ανακύκλωση αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις απαιτεί ένα κάθετο κενό min. 25mm στο πίσω μέρος του πάγκου. Προτείνονται για ιδανική απόδοση τα 50mm.
- Το προϊόν και τα παρελκόμενά του συμμορφώνονται με τη δοκιμή φλόγας με βελόνα (σύμφωνα με το IEC 60695-11-5) και την κατηγορία ευφλεκτότητας V2 (σύμφωνα με το UL94).

Διαστάσεις



- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB mm): 223 x 826 x 546
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Συνολική ισχύς: 7.4 KW





N 90, ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ, 80 CM, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ
ΠΛΑΪΣΙΟ
T58TL6EN2

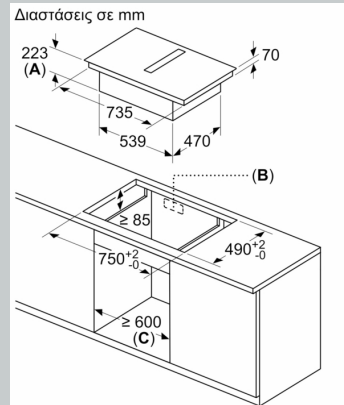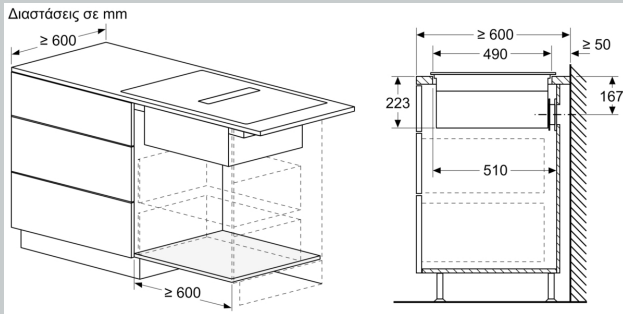


- A: Βάθος εσοχής
B: Άνοιγμα στο πίσω πάνελ απαραίτητο για σωλήνωση. Το ακριβές μέγεθος και η θέση μπορεί να ληφθούν από το συγκεκριμένο σχέδιο.
C: Όλα τα μοντέλα κατηγορίας πλάτους 80 cm μπορεί να τοποθετηθούν σε έπιπλα πλάτους 60 cm ρυθμίζοντας τα πλευρικά πάνελ.

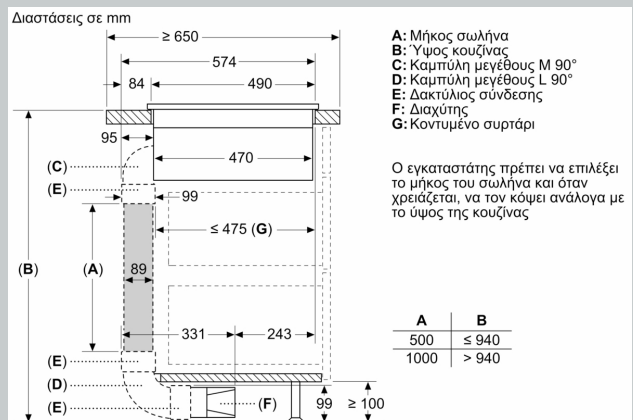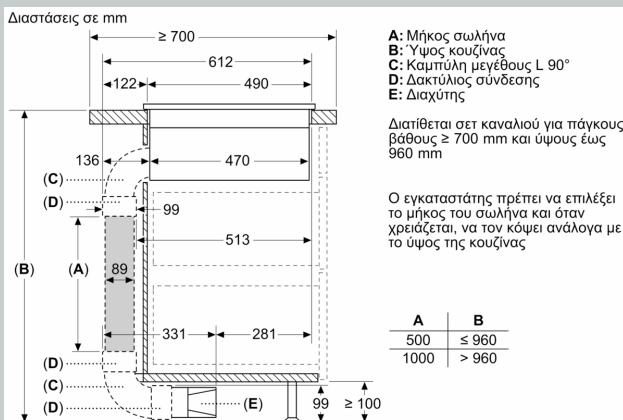


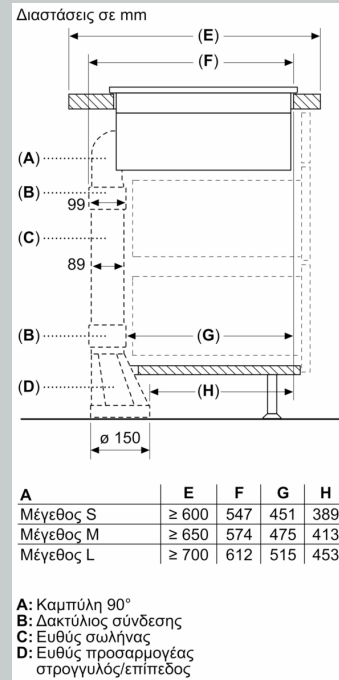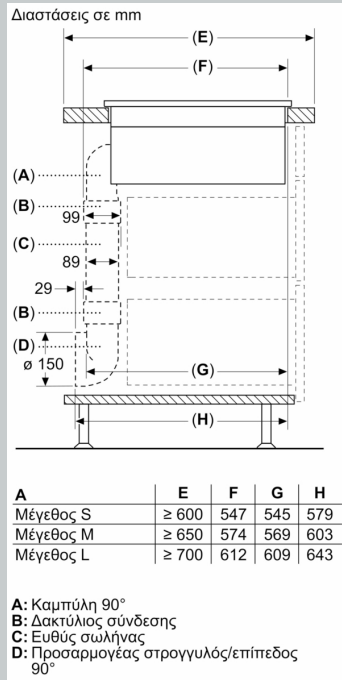


Διαστάσεις σε mm

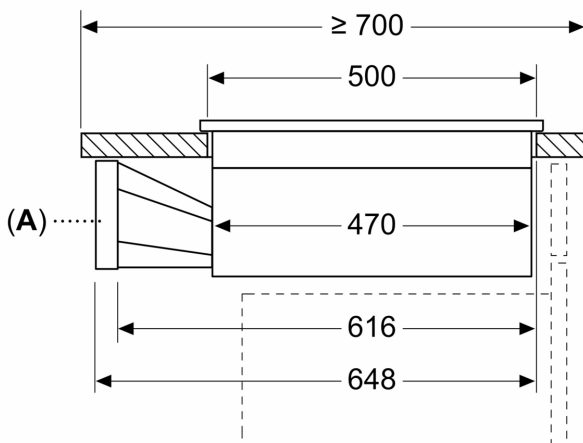

A: Προσαρμογέας στρογγυλός/επίπεδος

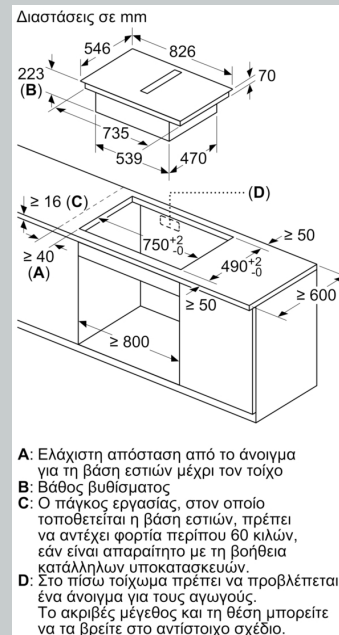


Διαστάσεις σε mm
Μπροστινή όψη

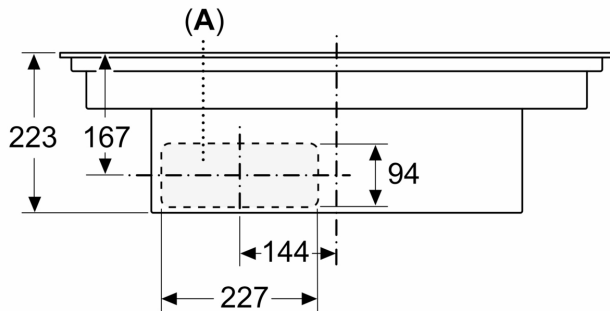


A: Σύνδεση απευθείας στην πίσω πλευρά

Διαστάσεις σε mm
Μπροστινή όψη - Άνοιγμα ντουλαπιού
για ανακυκλοφορία αέρα χωρίς κανάλι

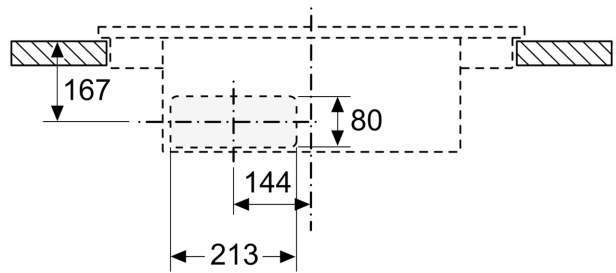

Διαστάσεις σε mm
Πλάγια όψη



Σε περίπτωση τοποθέτησης απευθείας πάνω σε εξωτερικούς τοίχους χωρίς μόνωση ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), συνιστούμε τη χρήση αεραγωγών ανακυκλοφορίας μερικής ή πλήρους διαμόρφωσης.

Διαστάσεις σε mm
Μπροστινή όψη

