




A⁺

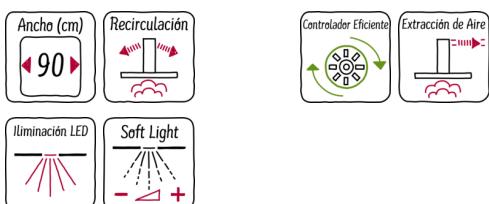

Equipamiento

Datos técnicos

Color de la chimenea : Acero inoxidable
Tipología : Chimenea
Certificaciones de homologación : CE, Eurasian, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130
Altura de la chimenea : 698-878/698-998
Alto del producto, sin chimenea : 46
Peso neto (kg) : 30,427
Tipo de control : Electrónico
Ajuste de velocidad : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
Salida máxima de extracción de aire : 460
Recirculación de salida de posición de refuerzo : 430
Salida máxima de recirculación de aire : 340
Extracción de aire en posición de refuerzo : 870
Número de luces : 4
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW : 54
Diámetro de la salida de aire : 150 / 120
Material del filtro para grasa : Acero inoxidable lavable
Filtro de olores : No
Modo operativo : Modo extracción y recirculación
Delay Shut off modes : 10M
Accesorios opcionales : Z50XXPOX0, Z5102X1, Z5106X5, Z5170X1, Z5286X0, Z5909N1, Z5912X0, Z5914X0, Z5919N1, Z5921N0, Z5923N0, Z99QX70XOS
Tipo de lámparas : LED
Potencia total de las lámparas : 12
Tipo de filtro : Filtro multicapa
Potencia de conexión (W) : 172
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Isla
Material del cuerpo : Acero inoxidable
Certificaciones de homologación : CE, Eurasian, VDE
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : / x x
Dimensions of the packed product (in) : 32.87 x 24.01 x 40.74
Net weight (lbs) : 67
Gross weight (lbs) : 86
Ubicación del motor : Motor integrado en la chimenea de la campana
Aleta antirreflujo de aire : Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130
Dimensiones del producto (mm) : 744-1044 x 900 x 600
Medidas del producto embalado (mm) : 835 x 610 x 1035
Peso neto (kg) : 30,427
Peso bruto (kg) : 39,0



4 242004 183907

N 90, Campana decorativa de isla, 90 cm,

179M164N1

Equipamiento

- * Kit de recirculación
- * Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- * Touch control (4 potencias de extracción + 1 intensiva) con Indicador de 7 segmentos
- * Configuración de reversión automática, 6 minutos
- * Desconexión automática temporizada
- * Función de reducción de ruido
- * Motor de doble turbina de alto rendimiento
- * Eficiente tecnología BLDC
- * Iluminación por 4 LEDs x 3W. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- * SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- * Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
- * Filtros metálicos lavables en lavavajillas
- * Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- * Capacidad de extracción en modo Intensivo 870 m³/h
- * Sistema exclusivo de insonorización
- * Nivel de ruido:
 - Max. uso normal: 54 dB
 - Intensivo: 69 dB