



Ese refrigerador empotrable con sistema No Frost mantiene los alimentos en su punto más fresco, y tiene descongelamiento automático.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Encastre
Número de motocompresores : 1
Número de sistemas de frío independientes : 1
Anchura del producto : 541
Fondo del producto (mm) : 545
Peso neto (kg) : 64,559
Medidas del nicho de encastre : 1775,0 x 560 x 550
Opciones de panelado de la puerta : Imposible
Bisagra de puerta : a la derecha, reversible
Número de bandejas ajustables en el compartimento del refrigerador : 3
Estantes para botellas : No
Sistema No frost : No Frost
Ventilador interior sección Frigorífico : No
Bisagra desmontable : Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW : 39
Multi-Flow Air Tower : No
Función de refrigeración rápida : No
Mando de congelación rápida : No
Temperature Controlled Drawer : No
Humidity Control Drawer : No
Número de estantes en la puerta : 4
Door bin adjustability - Refrigerator : No
Tilt-out door bins in fridge : Si
Gallon wide door bins : Si
Number of Gallon storage : 1
Motorized Shelf : No
Indicador de Puerta Congelador Abierta : Si
Drawers with telescopic rails : none
Fabricación de hielo automática motorizada. : No
Potencia de conexión (W) : 90
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50
Autonomía en caso de corte de la corriente (h.) : 13
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Color principal del producto : No aplicable
Opciones de panelado de la puerta : Imposible
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW : 39
Consumo anual de energía (kWh/annum) - nuevo (2010/30/EC) : 222,00
Capacidad Neta del refrigerador (l) - nuevo (2010/30/EC) : 188
Capacidad neta del congelador (l) - nuevo (2010/30/EC) : 67
Sistema No frost : No Frost
Capacidad de congelación (Kg/24h) - nuevo (2010/30/EC) : 8
Energy Star Qualified : No
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Required cutout/niche size for installation (in) : x x
Dimensions of the packed product (in) : 72.44 x 24.40 x 25.19
Net weight (lbs) : 142,000
Gross weight (lbs) : 154,000



N 50, Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 54.1

cm

KI7862F30

Equipamiento

Performance y consumo

- Consumo de energía: 222 kWh/yr
- Capacidad bruta/útil total: 273/255 litros
- Nivel de ruido 45 dB
- Clase Climática: SN-ST

Diseño

- Iluminación LED en el conservador

Seguridad y Comfort

- Pantalla LCD Touch control con función Eco y Vacaciones
- FreshSense: Temperatura constante por medio de sensores inteligentes
- 1 compresor/ 1 crto de refrig

Conservador

- Capacidad bruta/útil total: 273/255 litros
- 4 bandejas de cristal. 3 de ellas regulables en altura
- 4 contenedores de puerta

Sistema de conservación

- 1 cajón verduras

Congelador

- Capacidad útil del congelador: 67 l
- Poder de congelación: 8 kg/24 horas
- Autonomía: 13 horas
- 3 cajones transparentes
- Indicador de duración de alimentos

Dimensiones

- Dimensiones (alto x ancho x fondo con tirador): 177 x 54 x 55 cm
- Dimensiones encastre: (alto x ancho x fondo): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Datos técnicos

- Puertas reversibles
- Potencia: 90 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.
- Manijas de transporte

Accesorios

- 2 x Acumulador de frío, 2 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera
- Rack para vinos

Opciones específicas para el país

- Capacidad bruta: 273 litros
- Capacidad Bruta conservador 189 l
- Gross capacity**** freezer: 84 l (-18°C and below)

Medio Ambiente y Seguridad

Instalación

Información general


N 50, Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 54.1

cm

KI7862F30


Dibujos acotados

Dimensiones en mm
 Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

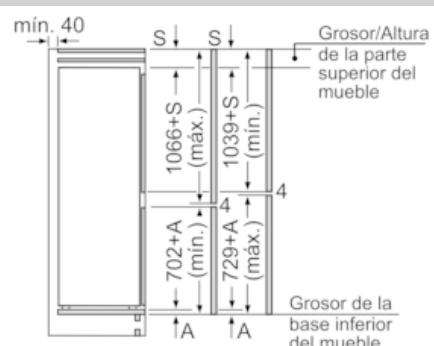


Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

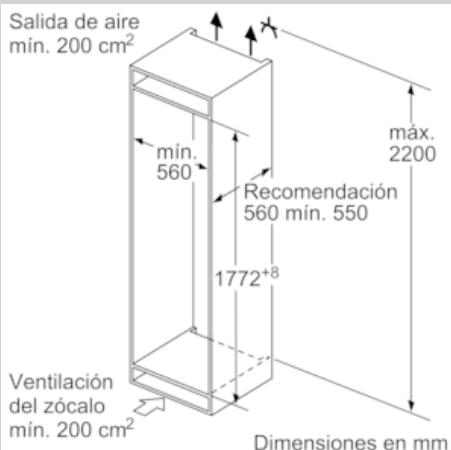

Ventilación del zócalo mín. 200 cm²

Dimensiones en mm

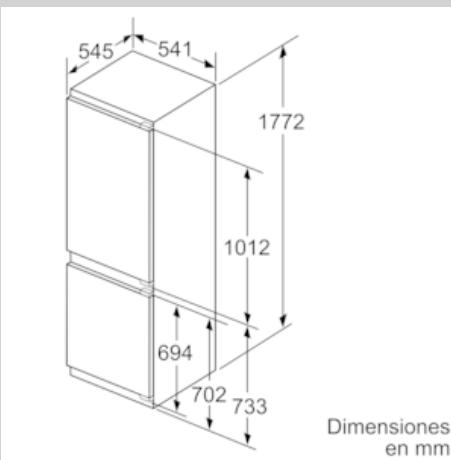

Dimensiones en mm