


N 70, PLACA DE INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO T56BT50N0

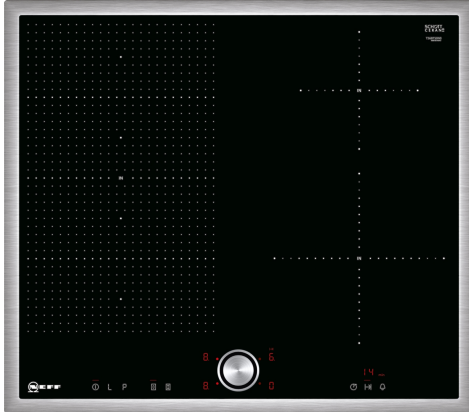

Z9401FF0 Sartén zona Flexible, grande, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Set de sartenes Flex, 3 piezas, Z9404FF0 Set de sartenes Flex, 4 piezas, Z9404SE0 set de 4 piezas, Z9406SE0 set de 6 piezas, Z9410ES0 Cafetera 4 tazas, Z9410X1 Bräter Inducción, Z9415X1 Accesorio rejilla vapor Bräter Inducción, Z9416X2 Parrilla grill de aluminio fundido., Z9417X2 Teppan Yaki grande, Z9428FE0 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 Set de 2 ollas y 1 sartén

Encimera de Flexinducción independiente con control TwistPad.

Grill:Placa independie.vitrocerámica
Tipo de instalación: Integrable
Tipo: Placas eléctricas (inducción y vitrocerámicas)
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Medidas del nicho de encastre: 55 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: 583 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 55x583x513 mm
Medidas del producto embalado: 126 x 753 x 603 mm
Peso neto: 12.3 kg
Peso bruto: 14.4 kg
Indicador de calor residual:Separado
Ubicación del panel de mandos:Frontal de la vitrocerámica
Material:Cristal vitrocerámico
Color de superficie superior: Negro, Acero inoxidable
Color del marco:Acero inoxidable
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
Knob Material:Plástico con tapa de acero
Sealed Burners:No
Zonas con booster:Todas
Potencia del segundo elemento calentador: 3.3 kW
Potencia del quinto elemento calentador: 1.4 kW
Power of heating element (kW in boost): [3.7] kW
Power of 5th heating element (kW in boost): [2.2] kW
Potencia de conexión: 7400 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo: Placas eléctricas (inducción y vitrocerámicas)
Tipo de clavija: sin enchufe
Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
Dimensions of the packed product: 4.96 x 23.74 x 29.64
Net weight: 27.000 lbs
Gross weight: 32.000 lbs
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
Medidas del nicho de encastre: 55 x 560-560 x 490-500 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 55x583x513 mm
Medidas del producto embalado: 126 x 753 x 603 mm
Peso neto: 12.3 kg
Peso bruto: 14.4 kg



4 242004 195665

*N 70, PLACA DE INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO
T56BT50N0*

Funcionamiento:

- Control TwistPad®
- 17 niveles de potencia

Flexibilidad:

- Zona flexible
- PowerMove: 3 zonas de calentamiento
- 4 zonas de cocción por inducción

Confort:


- Función PowerBoost de calentamiento ultrarápido para todas las zonas de cocción
- Pantalla digital de niveles de cocción
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles
- Programación en todas las zonas
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción
- STFE
- Detección de recipiente
- Limitación manual del nivel de potencia
- Desconexión automática de seguridad
- Seguro para niños
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Main Switch

Diseño:

- Marco diseño profesional de acero inoxidable


N 70, PLACA DE INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO
T56BT50N0

Dimensiones en mm




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

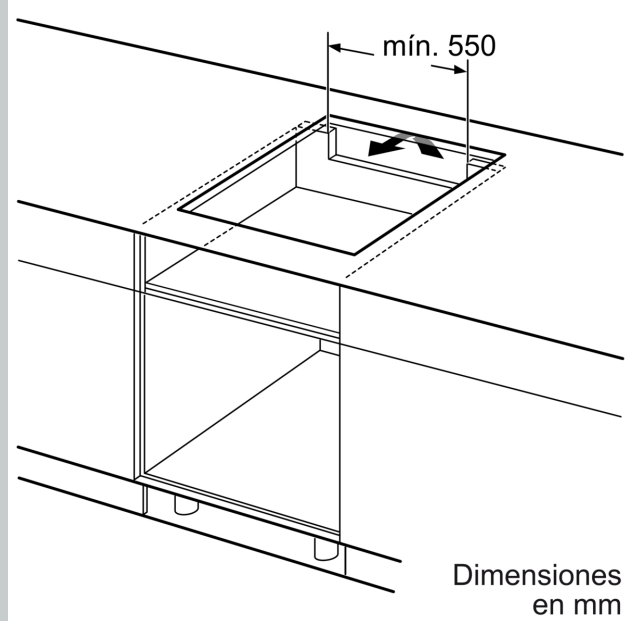

Dimensiones en mm

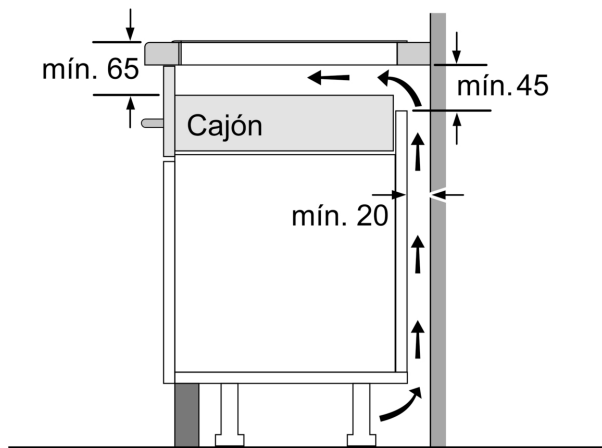

Dimensiones en mm

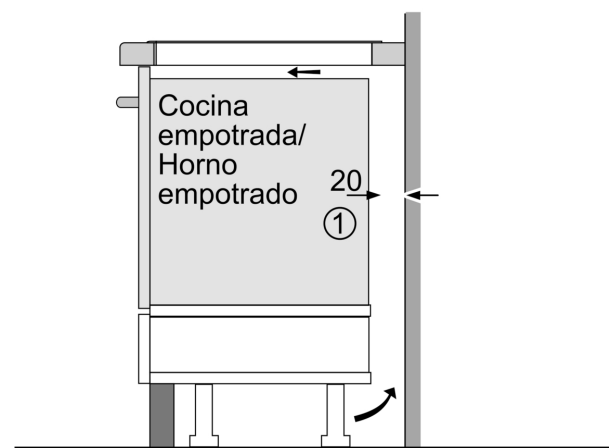

① Rendija de ventilación necesaria.

Dimensiones en mm