


## N 70, HORNO, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE B17CR22N1



### Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

### Accesorios opcionales

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza, Z11CG10X0 Accesorio, Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Fuente de asados de cristal, Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 nivel adicional), Z11TC16X0 Gradas con Rail ComfortFlex (1 nivel), Z11TF36X0 Guías telescópicas 3 niveles, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Tapa para bandeja profesional, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Bandeja profesional, Z12CP10A0 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z12CQ10A0 Bandeja grill, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 Accesorio, Z19DD10X0 Set de vapor para hornos, Z99RX70X0 Cable de conexión 3m

Horno Circotherm®: el potente y homogéneo sistema de calentamiento de NEFF. Resultados perfectos cocinando hasta en 3 niveles a la vez.

- ✓ Circo Therm®: distribución inteligente del aire caliente que permite cocinar hasta cuatro platos a la vez.
- ✓ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.
- ✓ Display TFT con imágenes a color.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Tipo de instalación: ..... Integrable  
Sistema de limpieza: ..... Sistema de limpieza EasyClean®, Hidrolítico  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 595x596x548 mm  
Medidas del producto embalado: ..... 670 x 670 x 680 mm  
Material del panel de mandos: ..... Cristal  
Material de la puerta: ..... vidrio  
Peso neto: ..... 35.8 kg  
Volumen útil (de la cavidad): ..... 71 l  
Método de cocción: ..... CircoTherm®, Horneear pan, Grill de amplia superficie, Fermentación, Aire caliente 3D Eco, Grill de superficie reducida, Horneear, Aire caliente ECO, Función Pizza, Cocción suave, Solera, Grill con aire caliente  
Regulación de temperatura: ..... Electrónica  
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 120.0 cm  
Código EAN: ..... 4242004201977  
Número de cavidades - (2010/30/CE): ..... 1  
Clase de eficiencia energética¹: ..... A+  
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Potencia de conexión: ..... 3600 W  
Intensidad corriente eléctrica: ..... 16 A  
Tensión: ..... 220-240 V  
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz  
Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra  
Accesorios incluidos: ..... 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

*N 70, HORNO, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE  
B17CR22N1*



Equipamiento

**Información técnica**

- Display TFT con textos
- Iluminación interior halógena
- Multifunción (12 funciones): CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior- inferior, función pizza, hornear pan, hornear a fuego lento, fermentar, calor superior- inferior suave, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill, calor inferior
- Precalentamiento rápido
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de limpieza EasyClean®
- Accesorios: 1 bandeja plana, 1 parrilla, 1 bandeja profunda
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 596 mm x 548 mm

N 70, HORNO, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE  
B17CR22N1

Dibujos acotados

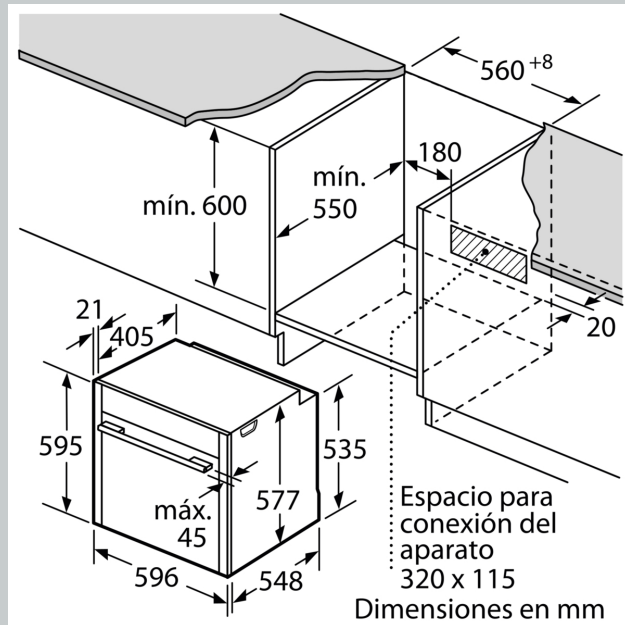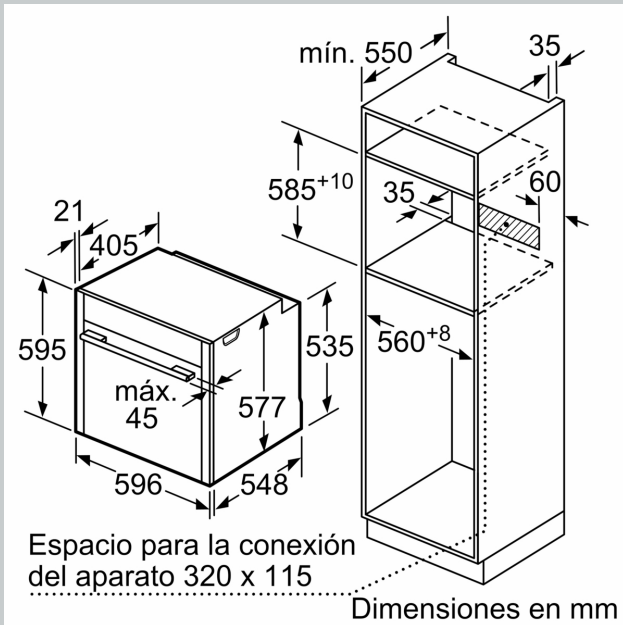

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

| Tipo de placa                             | Mín. grosor de la encimera |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                           | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 37 mm                      | 38 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 47 mm                      | 48 mm   |
| Cocina de gas                             | 30 mm                      | 38 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 27 mm                      | 30 mm   |