


N 70, HORNO, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE B27CR22N1



- ✓ Circo Therm®: distribución inteligente del aire caliente que permite cocinar hasta cuatro platos a la vez.
- ✓ Pirólisis y EasyClean: dos sistemas de limpieza en un solo horno.
- ✓ Display TFT con imágenes a color.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de instalación: Integrable
Sistema de limpieza: Pirolítico+Hidrolítico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 595x596x548 mm
Medidas del producto embalado: 670 x 670 x 680 mm
Material del panel de mandos: Cristal
Material de la puerta: vidrio
Peso neto: 38.4 kg
Volumen útil (de la cavidad): 71 l
Método de cocción: CircoTherm®, Hornear pan, Grill de amplia superficie, Fermentación, Aire caliente 3D Eco, Grill de superficie reducida, Hornear, Aire caliente ECO, Función Pizza, Cocción suave, Solera, Grill con aire caliente
Regulación de temperatura: Electrónica
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
Código EAN: 4242004202417
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética¹: A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 81.2 %
Potencia de conexión: 3600 W
Intensidad corriente eléctrica: 16 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza, Z11CG10X0 Accesorio, Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Fuente de asados de cristal, Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 nivel adicional), Z11TC16X0 Gradass con Rail ComfortFlex (1 nivel), Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Tapa para bandeja profesional, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Bandeja profesional, Z12CP10A0 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z12CQ10A0 Bandeja grill, Z12CU10A0 ; Z12TF16X0 Rails 1 nivel Clou pirolizable 100% ext, Z12TF36X0 Guías telescópicas 3 niveles, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 Accesorio, Z19DD10X0 Set de vapor para hornos, Z99RX70X0 Cable de conexión 3m

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

N 70, HORNO, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE
B27CR22N1

Equipamiento

- Iluminación interior halógena

Otras prestaciones



- Precalentamiento rápido
- Multifunción (12 funciones): CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior- inferior, función pizza, hornear pan, hornear a fuego lento, fermentar, calor superior- inferior suave, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill, calor inferior
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Sistema de limpieza EasyClean®

Prestaciones

Equipamiento

N 70, HORNO, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE
B27CR22N1

Dibujos acotados

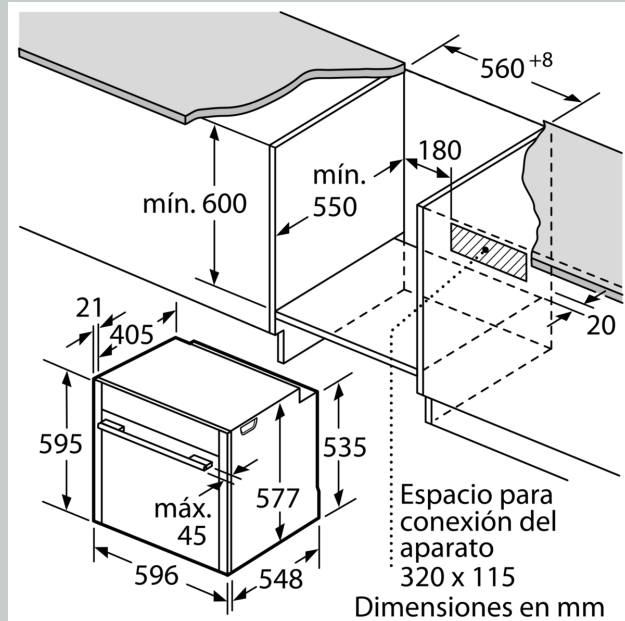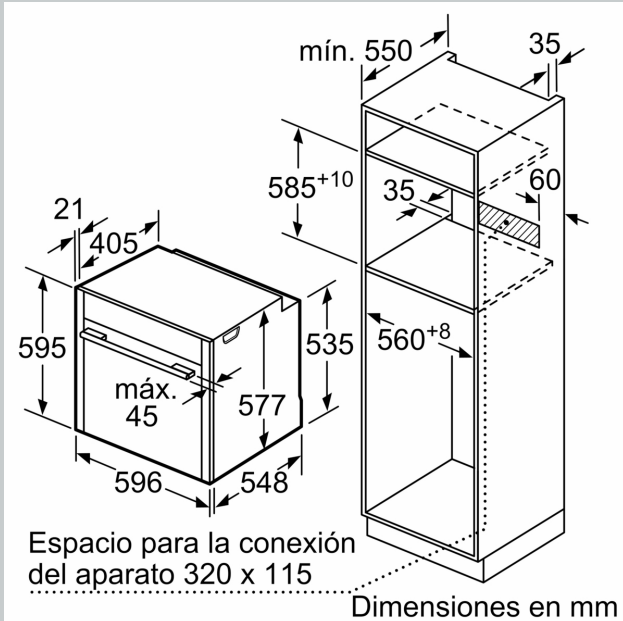

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm