



**A<sup>+</sup>**



#### Accesorios opcionales

Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza  
Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL  
Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit  
Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45cm  
Z13CX62X0 Bolsa de vacío 180 x 280 mm, 100 pieza  
Z13CX64X0 Bolsa de vacío 340 x 350 mm, 100 pieza  
Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam  
Z13TF36X0 Guías telescópicas 3 niveles

Horno FullSteam con apertura Slide&Hide®: horno 100% vapor, con aporte de vapor y multifunción. Todo en un solo aparato.

- ✓ Slide&Hide®: la puerta de horno que desaparece por completo con tirador giratorio.
- ✓ Circo Therm®: distribución inteligente del aire caliente que permite cocinar hasta cuatro platos a la vez.
- ✓ Programa cocción al vacío: cocina alimentos envasados al vacío en un entorno 100% vapor a baja temperatura.
- ✓ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.
- ✓ Full Touch Control: control táctil sencillo y preciso con la pantalla TFT en color de alta resolución.

#### Equipamiento

##### Datos técnicos

Color del frontal : Grafito  
Tipo de construcción : Integrable  
Apertura de puerta : Hacia abajo  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Medidas del producto embalado : 660 x 650 x 690 mm  
Material del panel de mandos : Metallic  
Material de la puerta : vidrio  
Peso neto : 44,6 kg  
Certificaciones de homologación : CE, VDE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 120 cm  
Código EAN : 4242004254669  
Intensidad corriente eléctrica : 16 A  
Tensión : 220-240 V  
Frecuencia : 50; 60 Hz  
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra  
Certificaciones de homologación : CE, VDE  
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1  
Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) : 71 l  
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+  
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle  
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 81,2 %



## Equipamiento

### Prestaciones

- Diseño Graphite Grey: acabado antihuellas, máxima limpieza
- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®
- Home Connect: conectividad vía app
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color
- Termosonda de alta precisión
- Sistema de iluminación NeffLight®  
Iluminación interior por LED
- Raíles VarioClou® Comfort, extraíbles 100% y fácil acceso, con función stop

### Funcionamiento

- 4 alturas de cocción
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable
- Precalentamiento rápido
- Multifunción (13 funciones): CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior- inferior, función pizza, hornear pan, hornear a fuego lento, precalentar vajilla, mantener caliente, calor superior- inferior suave, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill, calor inferior
- Funciones especiales con vapor: cocción con 100% vapor, cocción al vacío, regeneración, fermentar, descongelar
- 38 programas automáticos de cocción
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de limpieza EasyClean®
- Funciones adicionales:  
Programa automático de descalcificación  
Función de secado de la cavidad

### Seguridad

- Desconexión automática de seguridad  
Seguro para niños

## Equipamiento

- Accesorios: 1 bandeja plana, 1 bandeja vapor perforada S, 1 bandeja vapor perforada XL, 1 bandeja vapor no perforada S, 1 parrilla, 1 esponja, 1 bandeja profunda




### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm

N 90, Horno con vapor, 60 x 60 cm, Graphite-Grey

B48FT68G0

Dibujos acotados

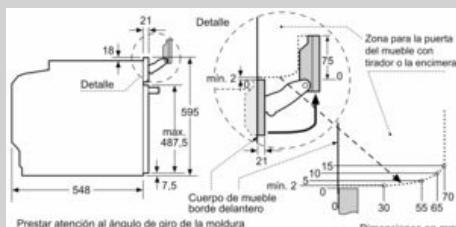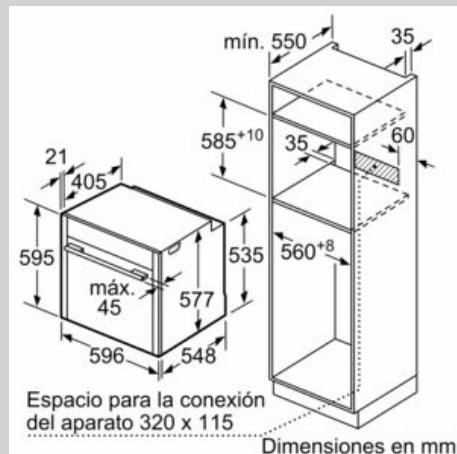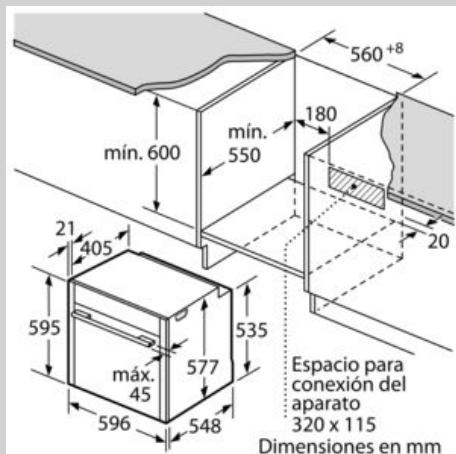

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm