

N 90, HORNO CON VAPOR, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE B57VS24N0



Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

Z12CB10A0 ;, Z12CL10A0 Tapa para bandeja profesional, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z11CG10X0 Accesorio, Z11CR10X0 ;, Z11GT10X3 Fuente de asados de cristal, Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 nivel adicional), Z12CN10A0 Bandeja profesional, Z12CP10A0 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z12CQ10A0 Bandeja grill, Z12CU10A0 ;, Z12TF36X0 Guías telescopicas 3 niveles, Z13CV05S0 Accessory, Z18V60X0 Recetario, horno con VarioSteam, Z1913X0 Accesorio, Z19DD10X0 Set de vapor para hornos, Z99RX70X0 Cable de conexión 3m

- ✓ Slide&Hide®: la puerta de horno que desaparece por completo con tirador giratorio.
- ✓ Circo Therm®: distribución inteligente del aire caliente que permite cocinar hasta cuatro platos a la vez.
- ✓ Vario Steam: cocina alimentos tiernos por dentro y crujientes por fuera.
- ✓ Pirólisis y EasyClean: dos sistemas de limpieza en un solo horno.
- ✓ Display TFT con imágenes a color.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de instalación: Integrable
 Sistema de limpieza: Pirolítico+Hidrolítico
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .595x596x548 mm
 Medidas del producto embalado: 675 x 660 x 690 mm
 Material del panel de mandos: Metallic
 Material de la puerta: vidrio
 Peso neto: 46.5 kg
 Volúmen útil (de la cavidad): 71 l
 Método de cocción: Regeneración, CircoTherm®, Descongelar, Hornear pan, Grill de amplia superficie, Aire caliente 3D Eco, Grill de superficie reducida, Hornear, Aire caliente ECO, Función Pizza, Cocción suave, Solera, Grill con aire caliente, Mantener caliente
 Regulación de temperatura: Electrónica
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
 Código EAN: 4242004181989
 Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
 Clase de eficiencia energética¹: A
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 87.1 %
 Potencia de conexión: 3600 W
 Intensidad corriente eléctrica: 16 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 60; 50 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Accesorios incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



4 242004 181989

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

N 90, HORNO CON VAPOR, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE B57VS24N0

Equipamiento

Prestaciones

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®
- Display TFT con imágenes en color
- Iluminación interior por LED

Prestaciones destacadas

- 4 alturas de cocción
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable
- Precaleentamiento rápido
- Multifunción (13 funciones): CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior- inferior, función pizza, hornear pan, hornear a fuego lento, descongelar, mantener caliente, calor superior- inferior suave, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill, calor inferior
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: regeneración, fermentar
- 18 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza

- Autolimpieza pirolítica
- Sistema de limpieza EasyClean®
- Programa automático de descalcificación
- Función de secado de la cavidad

Prestaciones

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Equipamiento




- Accesorios: 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana, 1 parrilla

Medidas

- Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 595 x 596 x 548mm.
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm.

N 90, HORNO CON VAPOR, 60 X 60 CM, ACERO
 INOXIDABLE
 B57VS24N0

Dibujos acotados

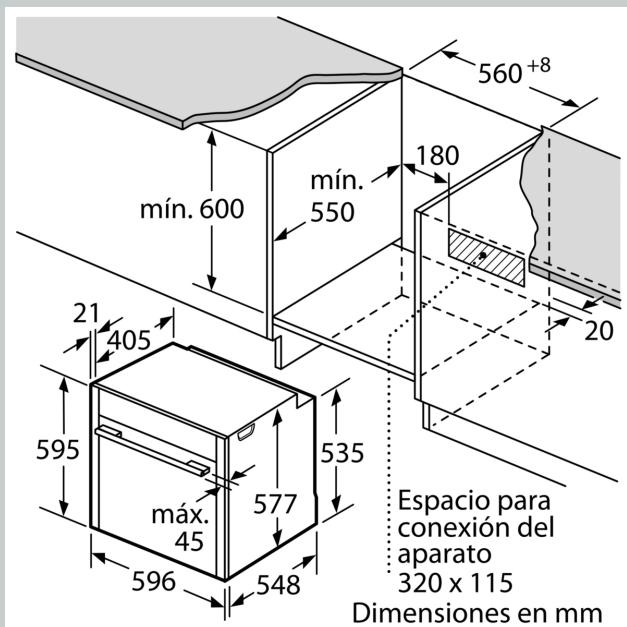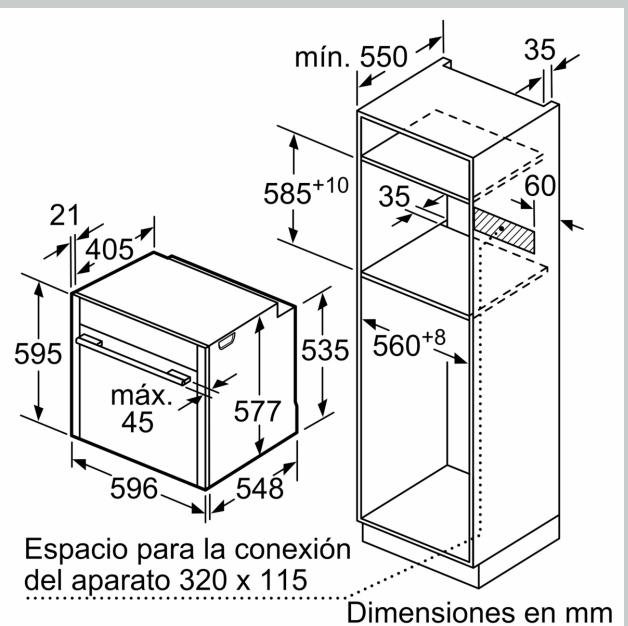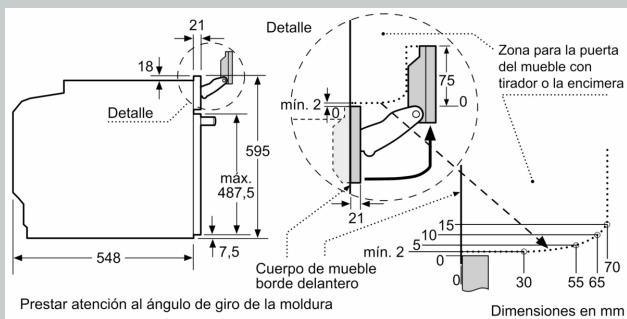

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa

**Mín. grosor
de la encimera**

	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm