


N 70, HORNO COMPACTO, 60 X 45 CM,  
GRAPHITE-GREY  
C17CR22G0



#### Accesorios incluidos

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

#### Accesorios opcionales

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza, Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Fuente de asados de cristal, Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ60G0 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC14X0 Rail ComfortFlex (1 nivel) & gradas, 45cm, Z12CB10A0 ; Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z12CQ10A0 Bandeja grill, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 ACCESORIO EMBELLECEDOR, Z1913X0 Accesorio, Z19DD10X0 Set de vapor para hornos, Z99RX70X0 Cable de conexión 3m

Horno compacto con CircoTherm®: perfecta distribución del calor por todo el horno para una cocción homogénea hasta en 4 niveles a la vez.

- ✓ Circo Therm®: distribución inteligente del aire caliente que permite cocinar hasta cuatro platos a la vez.
- ✓ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.
- ✓ Display TFT con imágenes a color.
- ✓ Apertura y cierre amortiguado de la puerta, para un movimiento seguro y delicado de la puerta.

#### Equipamiento

##### Datos técnicos

Tipo de instalación: ..... Integrable  
Sistema de limpieza: ..... Sistema de limpieza EasyClean®, Hidrolítico  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 455x596x548 mm  
Medidas del producto embalado: ..... 520 x 650 x 690 mm  
Material del panel de mandos: ..... Cristal  
Material de la puerta: ..... vidrio  
Peso neto: ..... 27.7 kg  
Volumen útil (de la cavidad): ..... 47 l  
Método de cocción: ..... CircoTherm®, Hornear pan, Grill de amplia superficie, Fermentación, Aire caliente 3D Eco, Grill de superficie reducida, Hornear, Aire caliente ECO, Función Pizza, Cocción suave, Solera, Grill con aire caliente  
Regulación de temperatura: ..... Electrónica  
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 150.0 cm  
Código EAN: ..... 4242004254485  
Número de cavidades - (2010/30/CE): ..... 1  
Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: ..... A+  
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cycle  
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): ..... 81.3 %  
Potencia de conexión: ..... 2990 W  
Intensidad corriente eléctrica: ..... 13 A  
Tensión: ..... 220-240 V  
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz  
Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra  
Accesorios incluidos: ..... 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

N 70, HORNO COMPACTO, 60 X 45 CM,  
GRAPHITE-GREY  
C17CR22G0

#### Equipamiento

##### Información técnica

- Diseño Graphite Grey: acabado antihuellas, máxima limpieza
- Display TFT con textos
- Iluminación interior halógena

##### Otras prestaciones

- 3 alturas de cocción
- Precalentamiento rápido
- Multifunción (12 funciones): CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior- inferior, función pizza, hornear pan, hornear a fuego lento, fermentar, calor superior- inferior suave, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill, calor inferior
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de limpieza EasyClean®

##### Prestaciones

- Desconexión automática de seguridad
- Seguro para niños

##### Equipamiento




- Accesorios: 1 parrilla, 1 bandeja profunda

##### Medidas


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 450 mm-455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm

N 70, HORNO COMPACTO, 60 X 45 CM,  
GRAPHITE-GREY  
C17CR22G0

Dibujos acotados

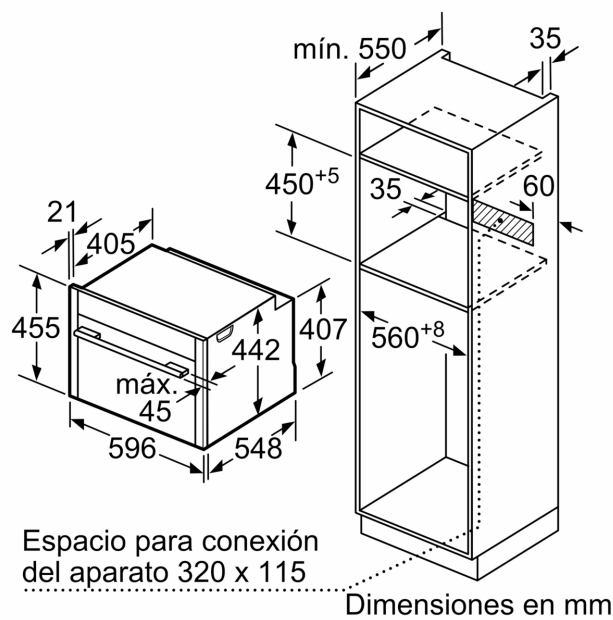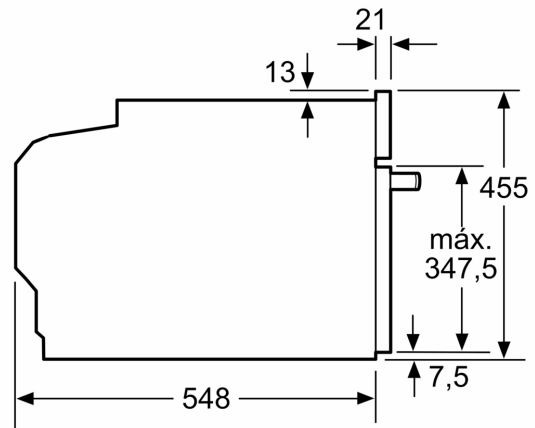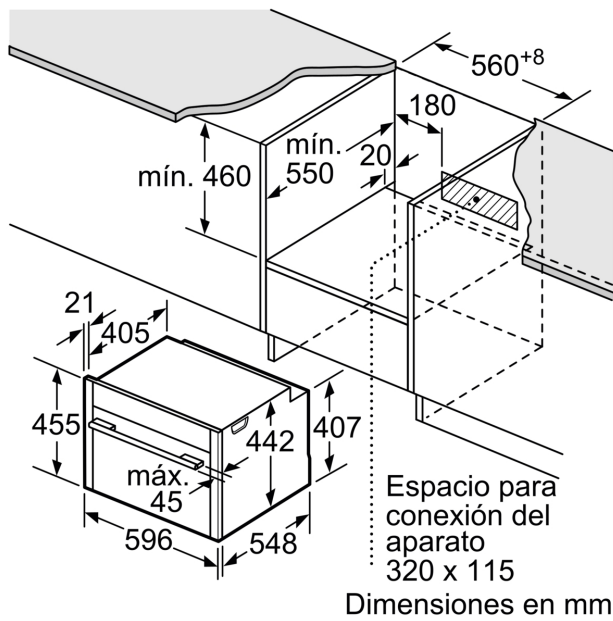

Montaje con una placa.

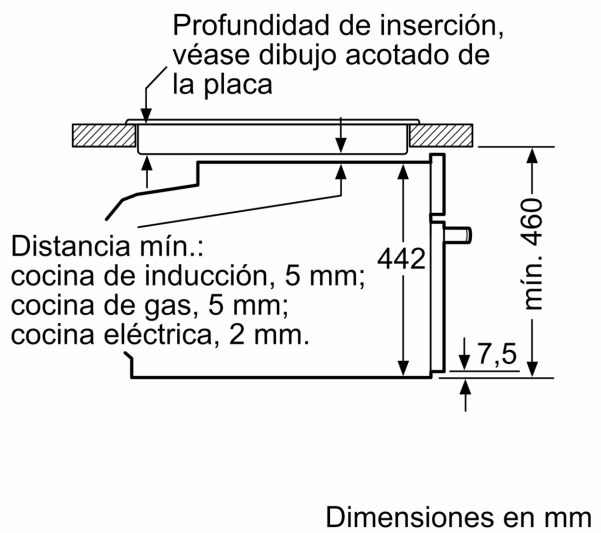

## Dibujos acotados

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm