


N 70, HORNO COMPACTO, 60 X 45 CM, ACERO INOXIDABLE C17CR22N0



Accesorios incluidos

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

Z11AB10A0 ;, Z11AU10A0 ;, Z11CR10X0 ;, Z11GT10X3 Fuente de asados de cristal, Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 nivel adicional), Z11TC14X0 Rail ComfortFlex (1 nivel) & gradas, 45cm, Z12CB10A0 ;, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CP10A0 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z12CQ10A0 Bandeja grill, Z12CU10A0 ;, Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 ACCESORIO EMBELLECEDOR, Z18C60X0 Recetario horno, Z1913X0 Accesorio, Z19DD10X0 Set de vapor para hornos, Z99RX70X0 Cable de conexión 3m

- ✓ Circo Therm®: distribución inteligente del aire caliente que permite cocinar hasta cuatro platos a la vez.
- ✓ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.
- ✓ Display TFT con imágenes a color.
- ✓ Apertura y cierre amortiguado de la puerta, para un movimiento seguro y delicado de la puerta.
- ✓ Solo hay que verter un poco de agua y unas gotas de detergente líquido para vajilla sobre la base del horno frío e iniciar el programa de limpieza.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de instalación: Integrable
Sistema de limpieza: Sistema de limpieza EasyClean®, Hidrolítico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	.455x596x548 mm
Medidas del producto embalado: 520 x 650 x 710 mm
Material del panel de mandos:Metallic
Material de la puerta: vidrio
Peso neto:30.1 kg
Volúmen útil (de la cavidad): 47 l
Método de cocción: CircoTherm®, Hornear pan, Grill de amplia superficie, Fermentación, Aire caliente 3D Eco, Grill de superficie reducida, Hornear, Aire caliente ECO, Función Pizza, Cocción suave, Solera, Grill con aire caliente
Regulación de temperatura:Electrónica
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150.0 cm
Código EAN: 4242004182498
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética ¹ : A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE):81.3 %
Potencia de conexión: 2990 W
Intensidad corriente eléctrica: 13 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 60; 50 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



4 242004 182498

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

N 70, HORNO COMPACTO, 60 X 45 CM, ACERO INOXIDABLE
C17CR22N0

Equipamiento

Prestaciones

- Apertura abatible
- Cierre amortiguado SoftClose
- Display TFT con textos
- Iluminación interior halógena

Prestaciones destacadas

- 3 alturas de cocción
- Precalentamiento rápido
- Multifunción (12 funciones): CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior- inferior, función pizza, hornear pan, hornear a fuego lento, fermentar, calor superior- inferior suave, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill, calor inferior
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza

- Sistema de limpieza EasyClean®

Prestaciones

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Equipamiento


- Accesorios: 1 bandeja profunda, 1 parrilla

Medidas


- Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 455 x 596 x 548mm.
- Encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm.

N 70, HORNO COMPACTO, 60 X 45 CM, ACERO
 INOXIDABLE
 C17CR22N0


Dibujos acotados

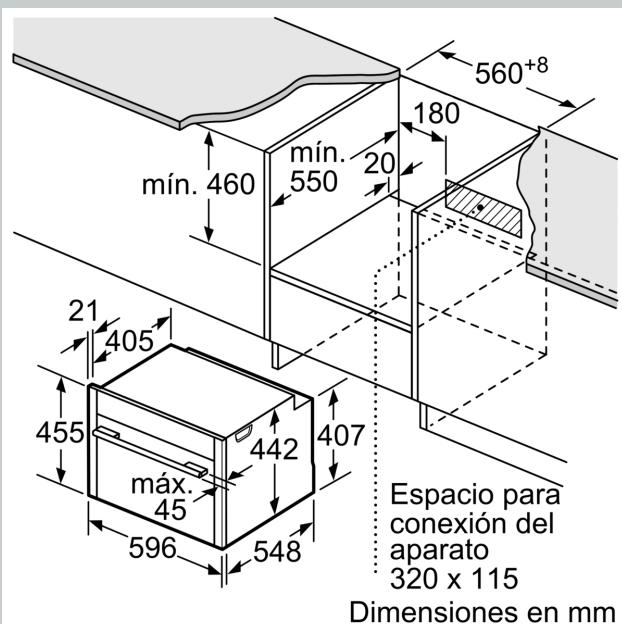

Dimensions en mm

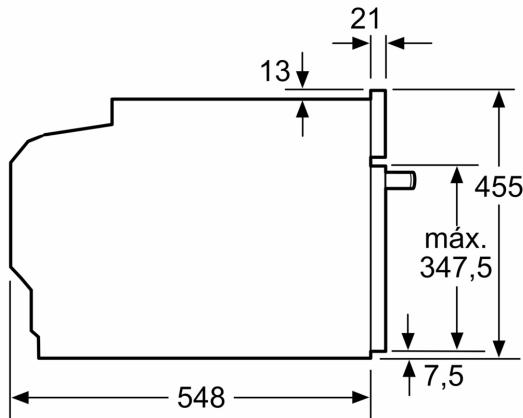


Dimensions en mm

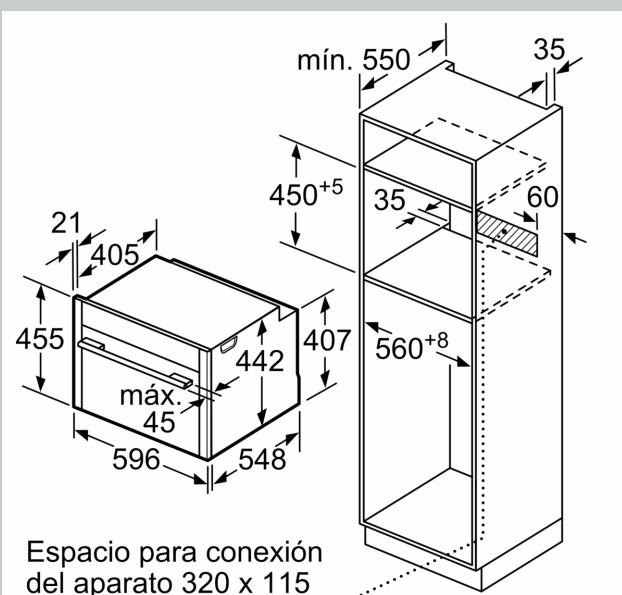

Dimensions en mm

Montaje con una placa.

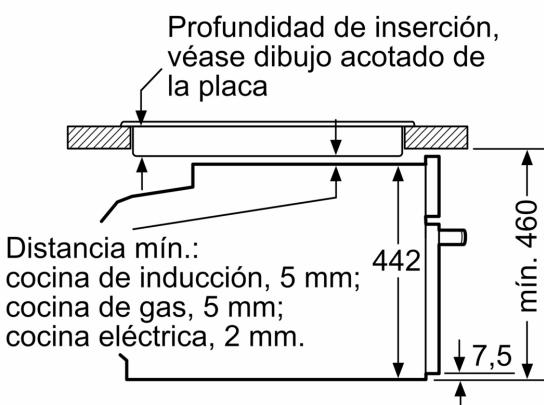

Distancia mín.:
 cocina de inducción, 5 mm;
 cocina de gas, 5 mm;
 cocina eléctrica, 2 mm.

Dimensions en mm

Dibujos acotados

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm