

N 90, CAFETERA AUTOMÁTICA INTEGRABLE,
GRAPHITE GREY, DEPÓSITO DE AGUA EXTRAÍBLE
C17KS61G0



Z6360S0 :

Cafetera integrable con Home Connect: el mejor café hecho en casa.

Tipo de instalación: Integrable
Boquilla espumado: No
Display: No
Sistema de protección antifugas de agua: No
Tamaño de raciones: Todas las tazas
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 455x596x377 mm
Medidas del producto embalado: 540 x 478 x 670 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 449 x 558 x 356 mm
Código EAN: 4242004255659
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra



N 90, CAFETERA AUTOMÁTICA INTEGRABLE,
GRAPHITE GREY, DEPÓSITO DE AGUA EXTRAÍBLE
C17KS61G0


Prestaciones

- Pantalla táctil TFT, con imágenes en color
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Sistema de iluminación LED en la zona del dispensador
- Dispensador de leche con función CreamCenter y autolimpiable
- Bebidas disponibles: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Cappuccino, Latte Macchiato, espuma de leche, Café Latte, leche, agua caliente
- 8 bebidas personalizables
- Función DoubleShot: máxima intensidad de café. Doble proceso de molido
- Dispensador de bebidas regulable en altura
- Sistema de calentamiento ultrarrápido SensoFlowSystem: la primera taza del día en un tiempo récord
- Molinillo cerámico SilentCeramDrive con aislamiento acústico especial
- Bomba de 19 bares de presión
- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamiento.
- 2 tazas: posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
- Depósito para café en grano de 500 g
- Depósito adicional independiente para café molido
- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Temperatura de las bebidas ajustable individualmente: 3 para el café, 4 para el agua caliente
- Sistema automático de limpieza SinglePortionCleaning
- Preaviso de depósitos de café y agua vacíos
- Indicador electrónico de necesidad de cambio de filtro
- Potencia: 1600 W


Accesorios

- Depósito para la leche de 500 ml de capacidad
- Accesorios incluidos: 1 cuchara para café premolido, K**0030, set de medición de la dureza del agua, 7310005

N 90, CAFETERA AUTOMÁTICA INTEGRABLE,
GRAPHITE GREY, DEPÓSITO DE AGUA EXTRAÍBLE
C17KS61G0

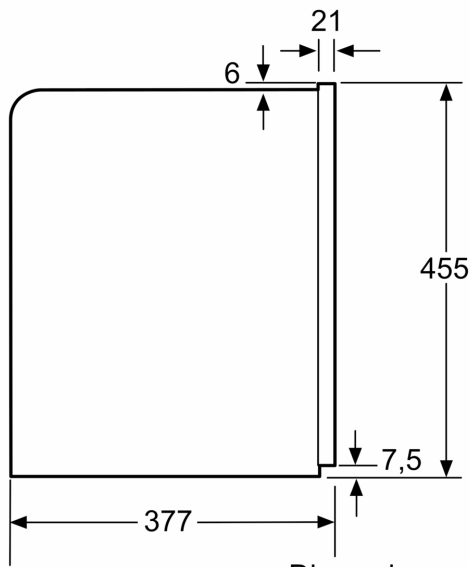


Dimensiones en mm

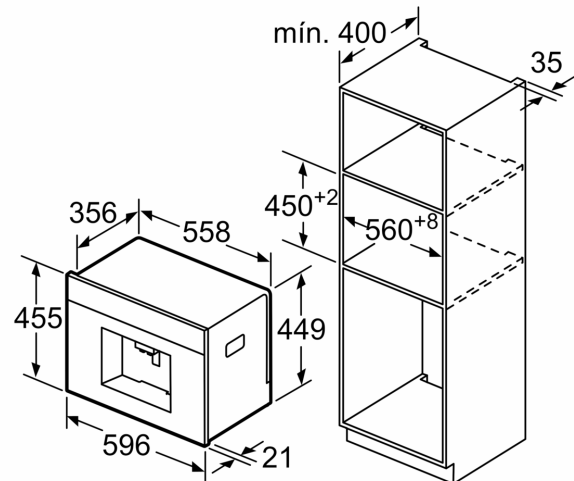


Los recipientes para granos de café
y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

Dimensiones en mm

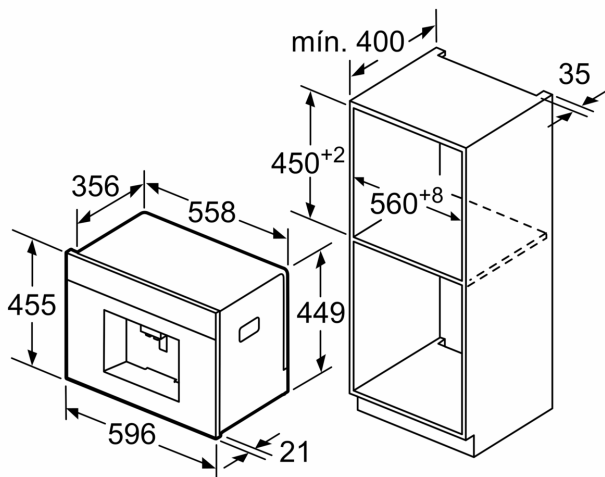

Los recipientes para granos de café
y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm
Dimensiones en mm

Montaje en esquina, izquierda

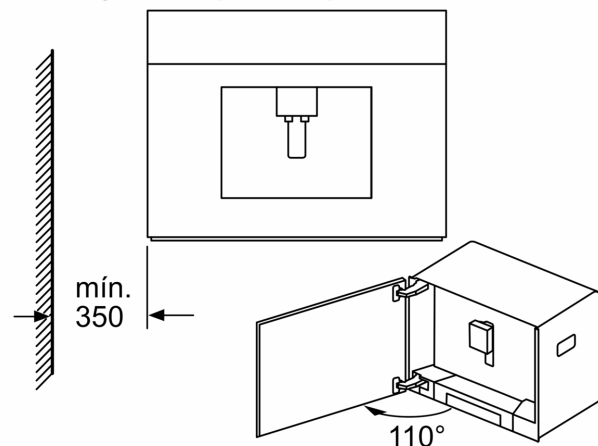

Si se usa el límite de 92° de la bisagra
(pieza de recambio n.º 00636455), la distancia
mínima hasta la pared es de solo 100 mm.
Dimensiones en mm

