


**HORNO COMPACTO CON VAPOR, 60 X 45 CM,  
ACERO INOXIDABLE  
C18FT48N0**



1 x Parrilla, 1 x Bandeja universal, tamaño S, perforada, tamaño XL, 1 x Bandeja para vapor, sin perforar, tam. S

Z11AB10A0 ;, Z11AU10A0 ;, Z11GT10X3 Fuente de asados de cristal, Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL, Z11SZ00X0  
 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ60X0  
 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90X0  
 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z12CB10A0 ;, Z12CM10A0  
 Moussaka pan, enamelled, Z13CU30X0 ;, Z13CU31X0 ;, Z13CU40X0 ;, Z13CU41X0 ;, Z12CU10A0 ;, Z13CR10X0 ;, Z13CU11X0 ;, Z12CN10A0 Bandeja profesional, Z12CP10A0  
 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z12CQ10A0 Bandeja grill, Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 ACCESORIO EMBELLECEDOR, Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam, Z6390X0 :

- ✓ Slide®: apertura con tirador que rota sobre sí mismo para una comodidad total.
- ✓ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.
- ✓ Full Touch Control: control táctil sencillo y preciso con la pantalla TFT en color de alta resolución.
- ✓ Asistente de recetas: ayuda y recomendaciones de cocción de cada receta automática.
- ✓ Termosonda: la sonda inteligente que mide automáticamente la temperatura del asado.

Tipo de instalación: ..... Integrable

Apertura de puerta: ..... Hacia abajo

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 450-455 x

560-568 x 550 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .455x596x548

mm

Medidas del producto embalado: ..... 520 x 650 x 710 mm

Material del panel de mandos: ..... Metallic

Material de la puerta: ..... vidrio

Peso neto: ..... 37.8 kg

Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 150.0 cm

Código EAN: ..... 4242004182245

Intensidad corriente eléctrica: ..... 16 A

Tensión: ..... 220-240 V

Frecuencia: ..... 60; 50 Hz

Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra

Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE): ..... 47 l

Clase de eficiencia energética: ..... A+

Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.73

kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection

(2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cycle

Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): ..... 81.3 %

Accesorios incluidos: 1 x Parrilla, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja para vapor, perforada, tamaño S, 1 x Bandeja para vapor, perforada, tamaño XL, 1 x Bandeja para vapor, sin perforar, tam.



## HORNO COMPACTO CON VAPOR, 60 X 45 CM, ACERO INOXIDABLE C18FT48N0

### Prestaciones

- Tirador SLIDE®
- Cierre amortiguado SoftClose
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color
- Termosonda de alta precisión
- Iluminación interior por LED

### Prestaciones destacadas

- 3 alturas de cocción
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable
- Precaleentamiento rápido
- Multifunción (13 funciones): CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior- inferior, función pizza, hornear pan, hornear a fuego lento, precalentar vajilla, mantener caliente, calor superior- inferior suave, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill, calor inferior
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: cocción con 100% vapor, regeneración, fermentar, descongelar
- 38 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción

### Limpieza

- Sistema de limpieza EasyClean®
- Programa automático de descalcificación
- Función de secado de la cavidad

### Prestaciones

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.




### Equipamiento

- Accesorios: 1 bandeja profunda, 1 parrilla, 1 bandeja vapor perforada S, 1 bandeja vapor perforada XL, 1 bandeja vapor no perforada S


### Medidas

- Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato:455 x 596 x 548mm.
- Encastre:450-455 x 560-568 x 550 mm.

HORNO COMPACTO CON VAPOR, 60 X 45 CM,  
 ACERO INOXIDABLE  
 C18FT48N0

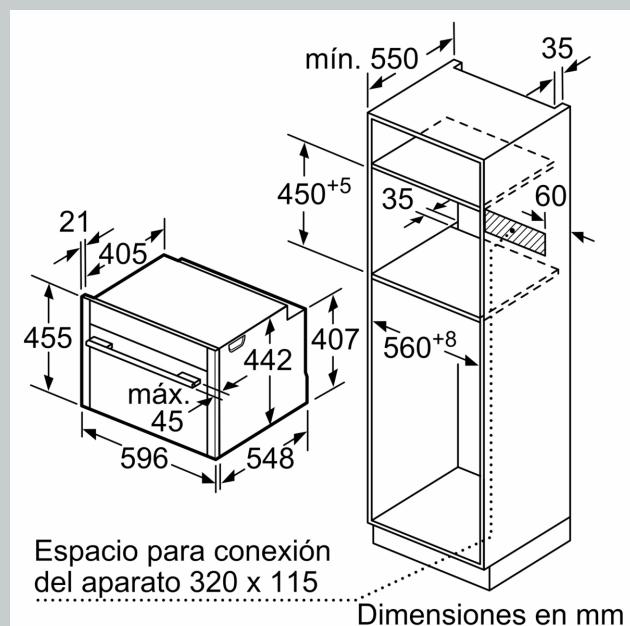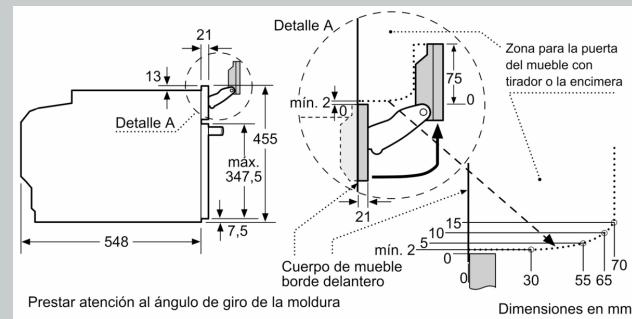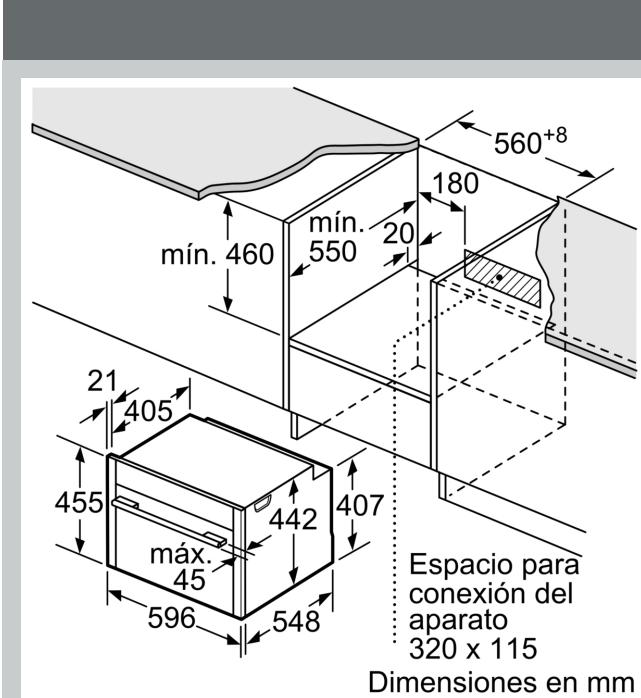

Montaje con una placa.

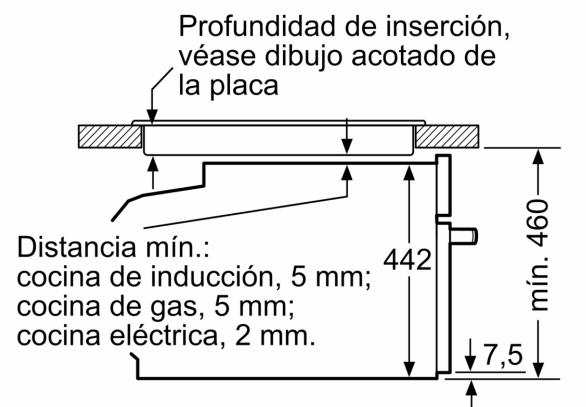

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

<b>Tipo de placa</b>	<b>Mín. grosor de la encimera</b>	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm