




A+

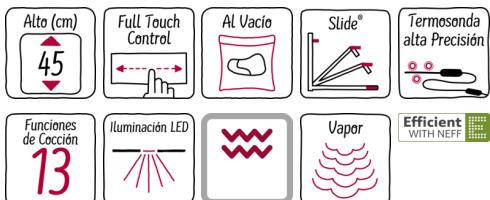

Accesorios opcionales

Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza
Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL
Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit
Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14cm
Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm
Z13CX62X0 Bolsa de vacío 180 x 280 mm, 100 pieza
Z13CX64X0 Bolsa de vacío 340 x 350 mm, 100 pieza
Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam
Z18F45X0 Recetario compacto con FullSteam

Horno compacto con FullSteam: horno 100% vapor, con aporte de vapor y multifunción. Todo en un solo aparato.

- ✓ Programa cocción al vacío: cocina alimentos envasados al vacío en un entorno 100% vapor a baja temperatura.
- ✓ Slide®: apertura con tirador que rota sobre sí mismo para una comodidad total.
- ✓ Cirotherm®: la distribución del calor es totalmente homogénea para que puedas cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo.
- ✓ Termosonda con 3 puntos de medición: máxima precisión para conseguir el punto de cocción deseado de tus carnes y pescados.
- ✓ FullTouch Control: display TFT táctil con imágenes en color. Sencillamente perfecto.
- ✓ Asistente de recetas: ayuda y recomendaciones de cocción de cada receta automática.
- ✓ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.
- ✓ VarioClou® Comfort: guías telescópicas en 1 nivel intercambiables entre alturas.
- ✓ Apertura y cierre amortiguado de la puerta, para un movimiento seguro y delicado de la puerta.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del frontal : Acero inoxidable
Tipo de construcción : Integrable
Apertura de puerta : Hacia abajo
Medidas del nicho de encastre : 450-455 x 560-568 x 550
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 455 x 596 x 548
Medidas del producto embalado (mm) : 530 x 660 x 690
Material del panel de mandos : Metallic
Material de la puerta : vidrio
Peso neto (kg) : 36,727
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 150
Código EAN : 4242004214137
Intensidad corriente eléctrica (A) : 16
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) : 47
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) : 0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 81,3



4 242004 214137

N 90, Horno compacto con vapor, Acero inoxidable

C18FT48N1

Equipamiento

Prestaciones

- Tirador SLIDE®
- Cierre amortiguado SoftClose
- FullTouchDisplay. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Termosonda de alta precisión
- Iluminación interior por LED

Funcionamiento

- 3 alturas de cocción
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable
- Función precalentamiento rápido
- Multifunción (13 funciones de cocción): Aire caliente forzado suave, CircoTherm® suave, Calor superior- inferior, Calor superior- inferior Eco, ThermoGrill, Grill de amplia superficie, Grill, Función pizza, hornear pan, Calor inferior, Hornear a fuego lento, Prealentar vajilla, Mantener caliente
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: Cocción con 100% vapor, cocción al vacío, Regeneración, Fermentar, Descongelar
- 38 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción

Limpieza

- Sistema de limpieza EasyClean®
- Programa automático de descalcificación
- Función automática de secado de la cavidad

Seguridad

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento

- Accesorios: bandeja profunda, 1 parrilla circular elevada para grill, esponja, Bandeja para vapor pequeña perforada, Bandeja grande para vapor perforada, Bandeja pequeña para vapor sin perforar



Medidas

- Medidas (alto x ancho x fondo): Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
Encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm.

N 90, Horno compacto con vapor, Acero inoxidable
C18FT48N1

Dibujos acotados

Montaje con una placa.

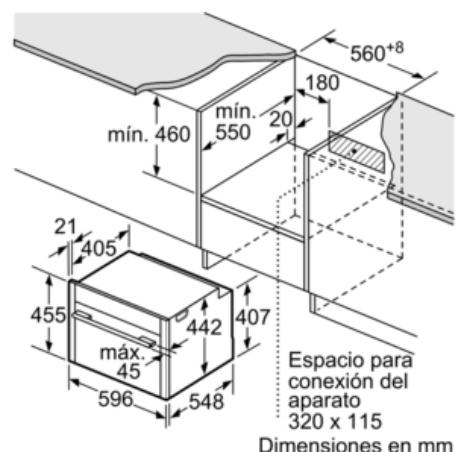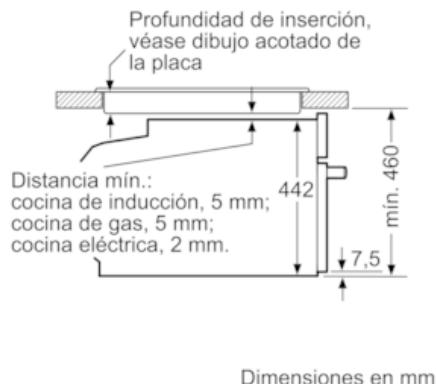

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera
Placa de inducción	saliente 42 mm a nivel 43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm 53 mm
Cocina de gas	32 mm 43 mm
Cocina eléctrica	32 mm 35 mm

