

CAFETERA AUTOMÁTICA INTEGRABLE, ACERO INOXIDABLE C77V60N01



Accesorios opcionales

| | |
|---------|---------------------------------------|
| TZ60001 | Accesorios pequeños electrodomésticos |
| TZ60002 | Accesorios pequeños electrodomésticos |
| TZ70003 | Accesorios pequeños electrodomésticos |

- ✓ Pantalla con textos explicativos
- ✓ Salida de bebida regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos.
- ✓ Depósito de café en grano con tapa especial conservadora de aroma de 1 kg
- ✓ Boquilla de vapor, funciones de vapor y agua caliente
- ✓ Bandeja de goteo con recipiente para posos de café.

Equipamiento

Datos técnicos


Tipo de instalación: Integrable
 Boquilla espumado: No
 Display: No
 Sistema de protección antifugas de agua: No
 Tamaño de raciones: Todas las tazas
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 454 x 594 x 535 mm
 Medidas del producto embalado: 540 x 610 x 670 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 450 x 564 x 514 mm
 Código EAN: 4242004120841
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra




4 242004 120841

CAFETERA AUTOMÁTICA INTEGRABLE, ACERO
INOXIDABLE
C77V60N01


Dibujos acotados

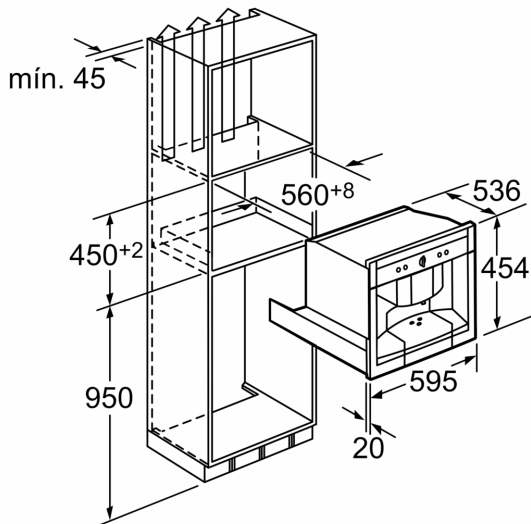


Una altura de montaje >950 mm dificulta el llenado de los recipientes para granos de café y agua colocados en el lado superior. Dimensiones en mm

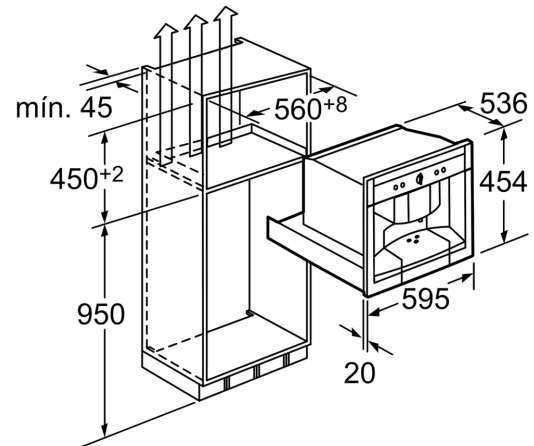

Una altura de montaje >950 mm dificulta el llenado de los recipientes para granos de café y agua colocados en el lado superior. Dimensiones en mm

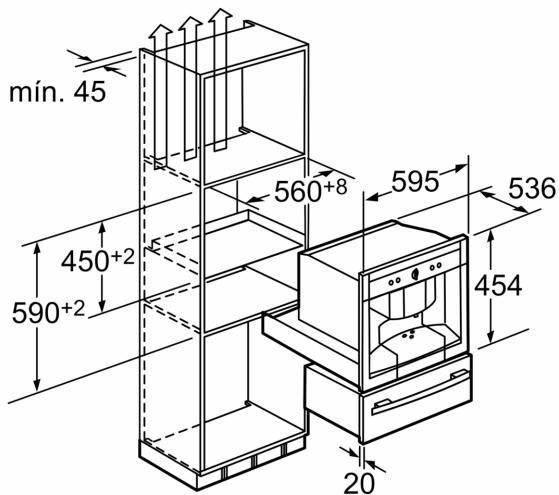

La cafetera automática para espresso puede montarse sobre un cajón calentaplatos. No es necesaria una base intermedia. Dimensiones en mm

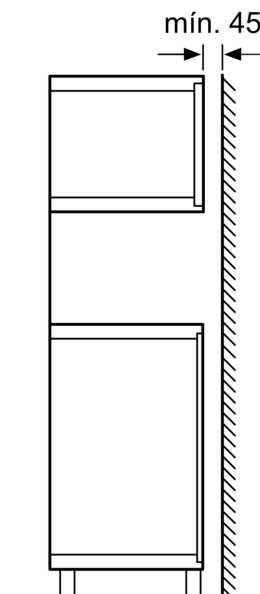


Dimensiones en mm

Dibujos acotados

Cafetera automática para espresso

Montaje en
esquina izquierda

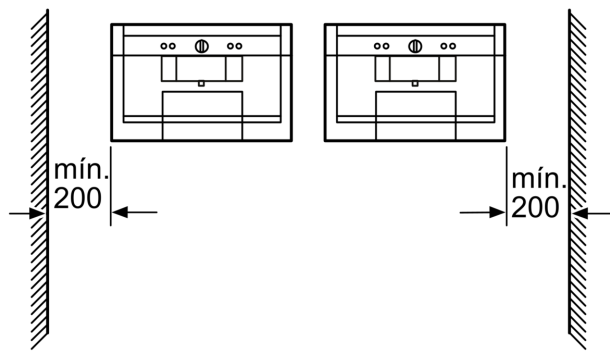Montaje en
esquina derecha


Dimensiones en mm