

CAMPANA TELESCÓPICA, 60 CM, PLATA
METALIZADO
D4682X0



12/02 D4662X0 / D4672X0 / D4682X0 / D4692X0





✓ Funcionamiento a intervalos – ventilación automática cada hora para un ambiente limpio y agradable.

Z5144X1	Filtro de carbón activo
Z5144X5	KIT RECIRCULACION
Z5460X0	Marco de reducción
Z5776A0	Maneta
Z5776N0	EMBELLECEDOR ACERO INOX.
Z5786A0	Maneta
Z5786N0	Maneta


Tipología: Pull-out
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130.0 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 435mm x 556.0mm x 273mm mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: 430 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: 650 mm
Peso neto: 13.0 kg
Tipo de control: Electrónica
Potencia máxima de extracción de aire: 490 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 430.0 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación: 330 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 710 m³/h
Caudal máximo de aire: 490 m³/h
Número de lámparas: 2
Nivel acústico: 58 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: 150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable
Código EAN: 4242004081982
Potencia de conexión: 240 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: Integrable
Desconexión automática temporizada: 10.0 min




CAMPANA TELESCÓPICA, 60 CM, PLATA
METALIZADO
D4682X0

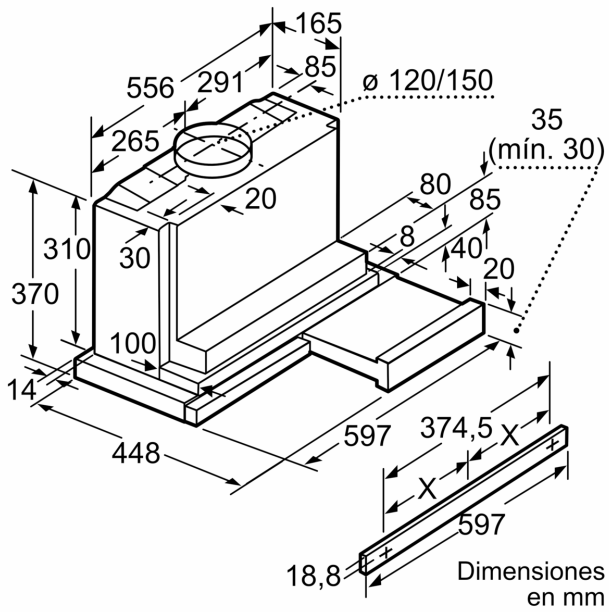

Dimensiones en mm

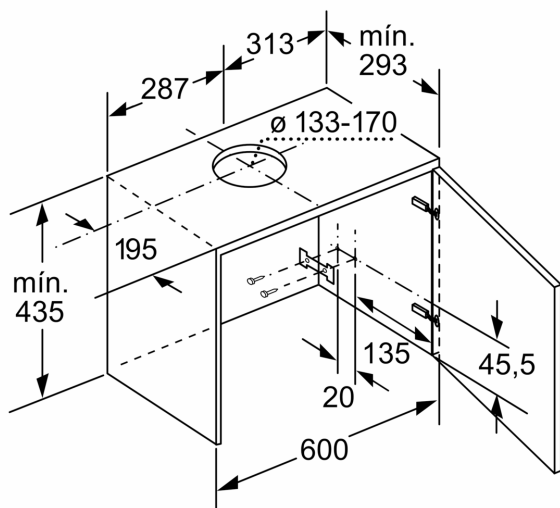

Dimensiones en mm

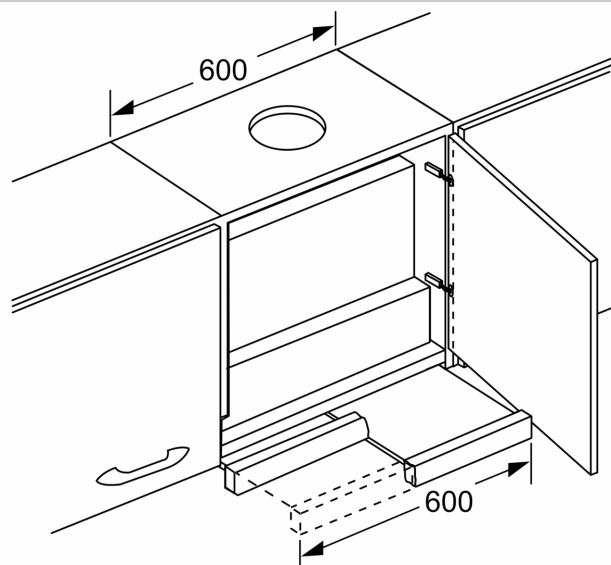

Dimensiones en mm