

N 50, Campana telescópica, 60 cm, plata metalizado  
D46ED52X0



B



#### Accesorios opcionales

Z51ITD1X1 Set recirc. Regenerativo(exterior)  
Z51IXC1X6 Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior)  
Z54TH60D0 EMBELLECEDOR ACERO INOX.  
Z54TH60N0 EMBELLECEDOR ACERO INOX.  
Z54TL60X0 Marco de reducción

- ✓ Motor Efficient Drive: un extractor silencioso y eficiente que aporta calma a tu cocina.
- ✓ Iluminación LED: toda la luz que quieras para cocinar.

#### Equipamiento

##### Datos técnicos

Tipología : Pull-out  
Certificaciones de homologacion : CE, Etándares australianos, Eurasian, VDE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 175 cm  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Dist mín resp zonas cocc eléct : 430 mm  
Dist mín resp zonas cocc gas : 650 mm  
Peso neto : 10,9 kg  
Tipo de control : Electrónica  
Máxima extracción de aire : 391 m<sup>3</sup>/h  
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 496 m<sup>3</sup>/h  
Máxima extracción de aire en recirculación : 358 m<sup>3</sup>/h  
Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 739 m<sup>3</sup>/h  
Número de lámparas : 2  
Nivel de contaminación acústica : 54 dB(A) re 1 pW  
Diámetro de la salida de aire : 120 / 150 mm  
Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable  
Código EAN : 4242004197300  
Potencia de conexión : 146 W  
Intensidad corriente eléctrica : 10 A  
Tensión : 220-240 V  
Frecuencia : 50; 60 Hz  
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra  
Tipo de instalación : Integrable



N 50, Campana telescópica, 60 cm, plata  
metalizado  
D46ED52X0

## Equipamiento

### Equipamiento

- Motor Efficientdrive®
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Sistema de fácil instalación.
- Válvula antirretorno incluida.

### Funcionamiento

- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 739 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 391 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 48 dB (A)
- Desconexión automática temporizada







### Iluminación

- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

N 50, Campana telescópica, 60 cm, plata  
metalizado  
D46ED52X0



#### Dibujos acotados

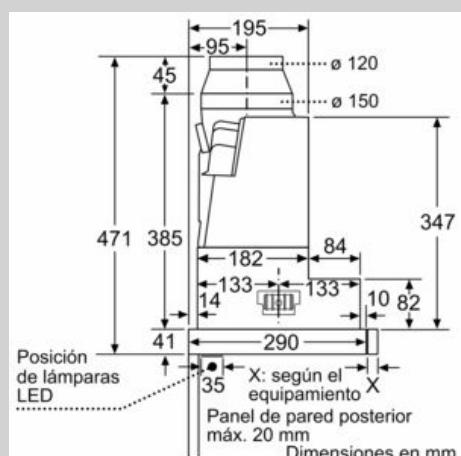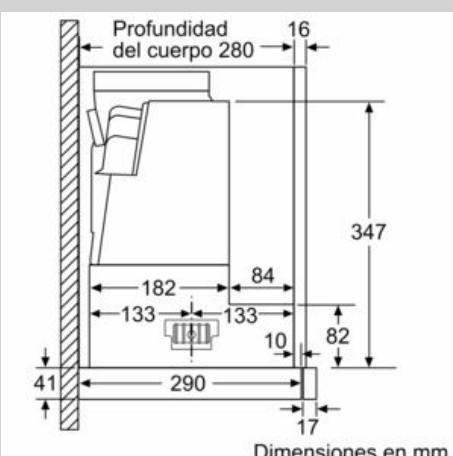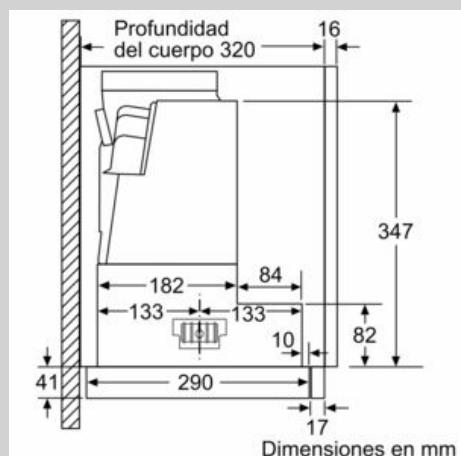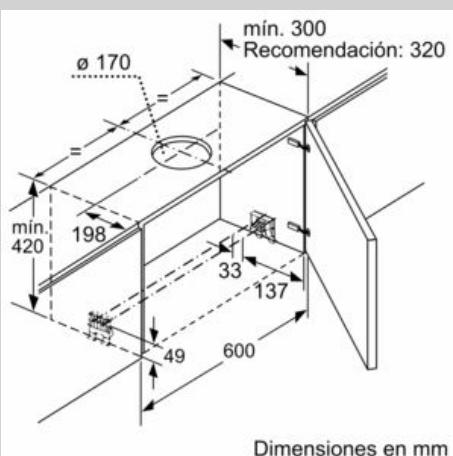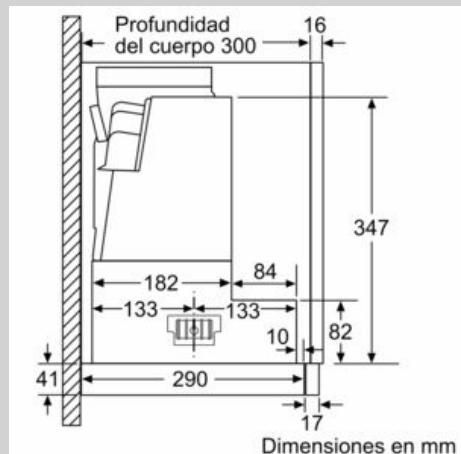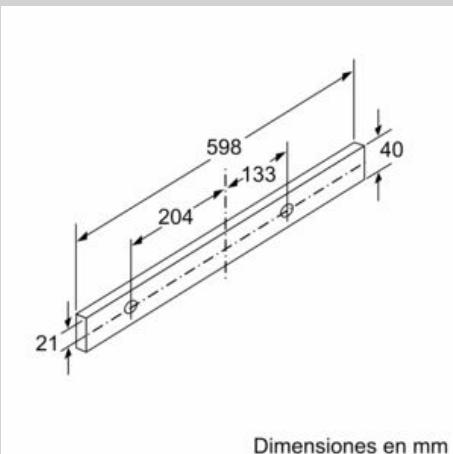

N 50, Campana telescópica, 60 cm, plata  
metalizado  
D46ED52X0

Dibujos acotados

