

CAMPANA TELESCÓPICA, 90 CM, PLATA
METALIZADO
D4962X0



08/03 D4962X0 / D4972X0 / D4982X0





Z5144X1	Filtro de carbón activo
Z5144X5	KIT RECIRCULACION
Z5420X0	Accesorios campanas
Z5779A0	Maneta
Z5779N0	EMBELLECEDOR ACERO INOX.


Tipología: Pull-out
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130.0 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 435mm x 556.0mm x 273mm mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: 430 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: 650 mm
Peso neto: 16.2 kg
Tipo de control: Mecánico
Potencia máxima de extracción de aire: 400 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 330.0 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación: 290 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 500 m³/h
Caudal máximo de aire: 400 m³/h
Número de lámparas: 3
Nivel acústico: 59 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable
Código EAN: 4242004082750
Potencia de conexión: 330 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: Integrable




CAMPANA TELESCÓPICA, 90 CM, PLATA
METALIZADO
D4962X0

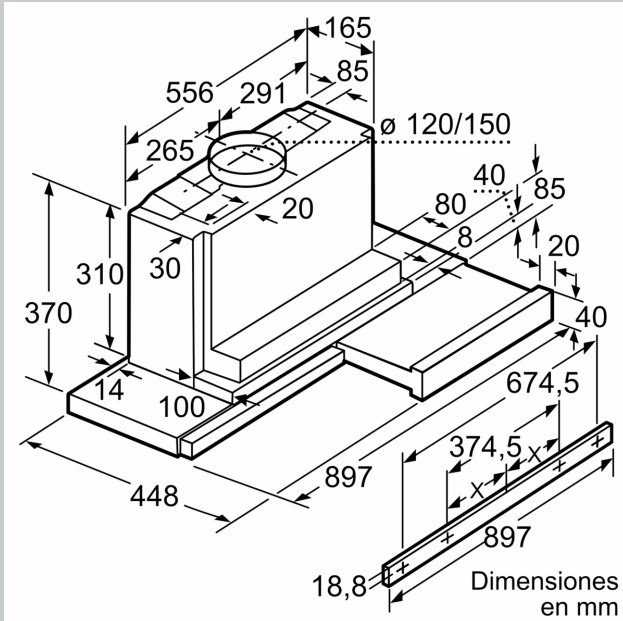

Dimensiones en mm

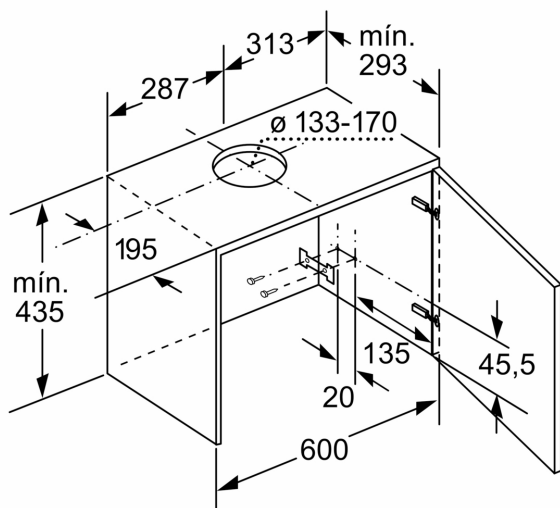


Dimensiones en mm

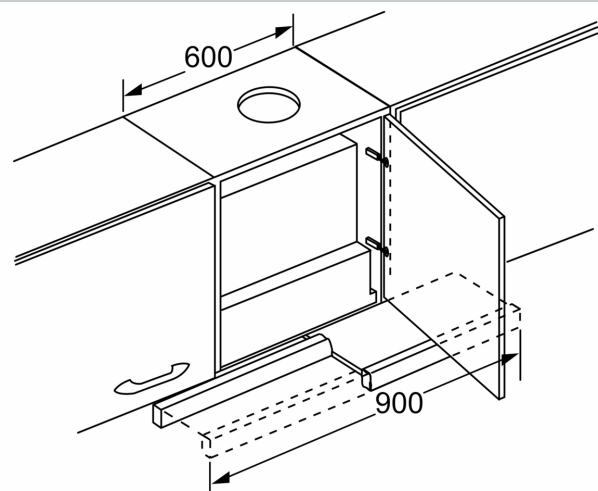

Montaje de pantalla plana de extracción de 90 cm en armario superior de 60 cm. Los laterales del extractor que sobresalen deben atornillarse a los muebles contiguos.

Dimensiones en mm

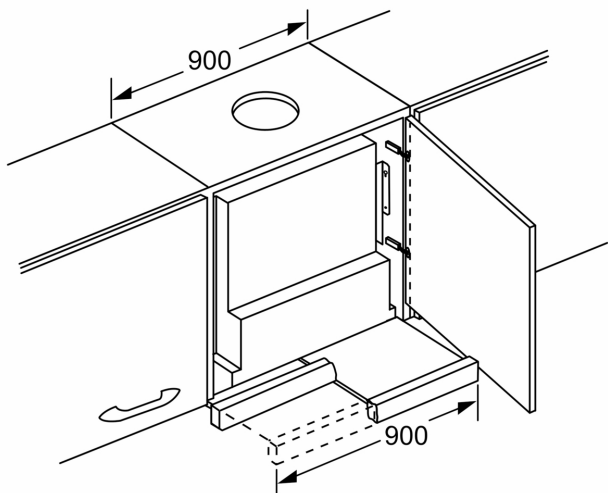

Montaje de pantalla plana de extracción
de 90 cm en armario superior de 90 cm.
Juego de montaje Z 5420X0 necesario.
Dimensiones en mm