

N 70, MÓDULO DE INTEGRACIÓN, 70 CM, ACERO  
INOXIDABLE  
D57ML66N1



|            |  |
|------------|--|
| Z5100X0    | Mando a distancia                        |
| Z5135X1    | Filtro recirc. tradicional (repuesto)    |
| Z5135X3    | Set de recirculacion tradicional         |
| Z51TD1X1   | Set recirc. Regenerativo(exterior)       |
| Z51TP0X0   | Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)   |
| Z51IXB1X6  | Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)     |
| Z51IXC1X6  | Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior) |
| Z99QX70X0S | Adaptador                                |

- ✓ Motor Efficient Drive: un extractor silencioso y eficiente que aporta calma a tu cocina.
- ✓ Funcionamiento a intervalos – ventilación automática cada hora para un ambiente limpio y agradable.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Tipología:   | Built-in/Built-under               |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica:                  | ..... 150.0 cm                     |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):             | ..... 418mm x 676.0mm x 264mm mm   |
| Altura:  | ..... 418 mm                       |
| Distancia mínima zona de cocción eléctrica:                    | ..... 500 mm                       |
| Distancia mínima zona de cocción de gas:                       | ..... 650 mm                       |
| Peso neto:   | ..... 8.9 kg                       |
| Tipo de control:   | ..... Electrónica                  |
| Potencia máxima de extracción de aire:                         | ..... 575 m <sup>3</sup> /h        |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: | ..... 722 m <sup>3</sup> /h        |
| Máxima extracción de aire en recirculación:                    | ..... 533 m <sup>3</sup> /h        |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo:                  | ..... 775 m <sup>3</sup> /h        |
| Caudal máximo de aire:   | ..... 575 m <sup>3</sup> /h        |
| Número de lámparas:  | ..... 2                            |
| Nivel acústico:  | ..... 64 dB(A) re 1pW              |
| Diámetro de la salida de aire:                                 | ..... 120 / 150 mm                 |
| Material del filtro antigrasa:                                 | ..... Aluminio lavable             |
| Código EAN:  | ..... 4242004238294                |
| Potencia de conexión:  | ..... 172 W                        |
| Intensidad corriente eléctrica:                                | ..... 3 A                          |
| Tensión:   | ..... 220-240 V                    |
| Frecuencia:  | ..... 50 Hz                        |
| Tipo de enchufe:   | ..... Schuko con conexión a tierra |
| Tipo de instalación:   | ..... Integrable                   |



4 242004 238294

N 70, MÓDULO DE INTEGRACIÓN, 70 CM, ACERO  
INOXIDABLE  
D57ML66N1

**Equipamiento**

- Clase de eficiencia energética A++ (dentro del rango A+++ a D).
- Motor Efficient Drive.
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Válvula antirretorno incluida


**Prestaciones destacadas**

- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 775 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 575 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos


**Iluminación**

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad


N 70, MÓDULO DE INTEGRACIÓN, 70 CM, ACERO  
 INOXIDABLE  
 D57ML66N1

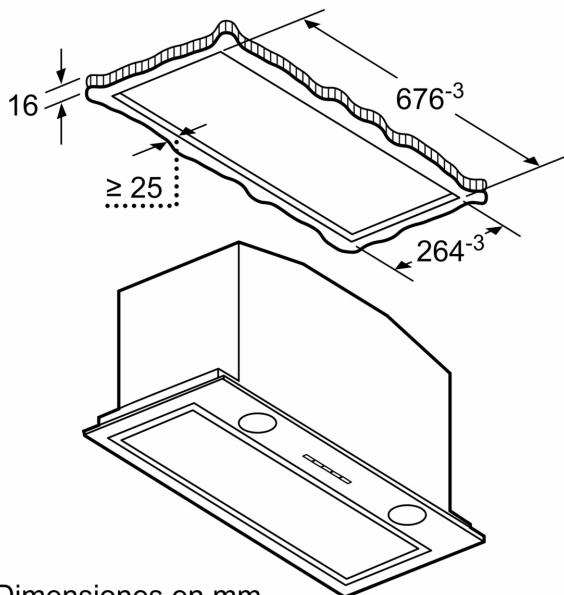

Dimensiones en mm

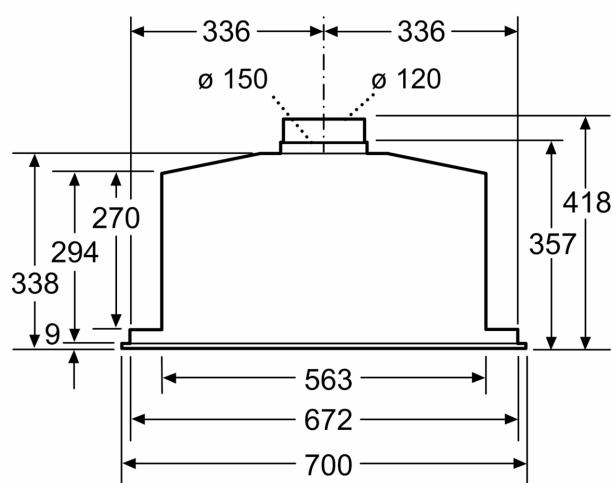


Dimensiones en mm

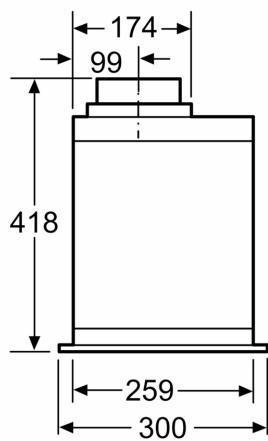

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

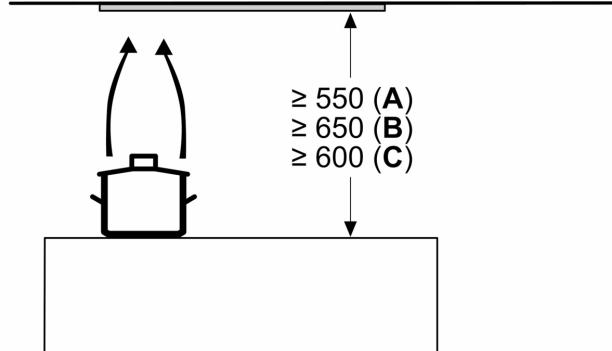

**A:** Eléctrico

**B:** Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

**C:** Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda