




A⁺

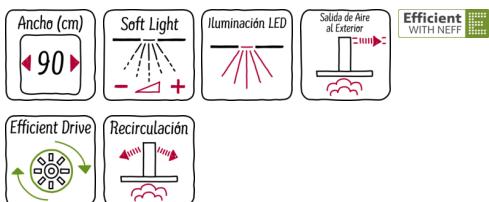

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Chimenea
Certificaciones de homologación : CE, Etándares australianos, Eurasian, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130
Altura del conducto decorativo : 582-908/582-1018
Altura del producto, sin conducto decorativo : 46
Dist mín resp zonas cocc eléct : 550
Dist mín resp zonas cocc gas : 650
Peso neto (kg) : 18,468
Tipo de control : Electrónica
Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
Máxima extracción de aire (m³/h) : 460
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h) : 440.0
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 730
Número de lámparas : 3
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 55
Diámetro de la salida de aire : 150 / 120
Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable
Código EAN : 4242004183808
Potencia de conexión (W) : 139
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 60; 50
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Montaje en pared



Accesorios opcionales

Z50XXPOX0 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
Z5276X0 CleanAir Juego de arranque
Z5906N1 Canal de ventilación

N 50, Campana decorativa de pared, 90 cm,

Metallic

D79MH52N1

Equipamiento

Equipamiento

- Motor Efficient Drive
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en lavavajillas
- Sistema de fácil instalación.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.

Interior blindado. Limpieza fácil y segura.

- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento

- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 4: NO_FEATURE dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

N 50, Campana decorativa de pared, 90 cm,
Metallic
D79MH52N1

Dibujos acotados

