

CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM, ACERO
INOXIDABLE
D79S45N0



Z5102X1	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
Z5102X5	Set de recirculacion tradicional
Z5170X1	CleanAir filtro de carbón activo
Z5176X0	CleanAir Juego de arranque
Z5276X0	CleanAir Juego de arranque
Z5861N0	Panel posterior
Z5895N0	Panel posterior
Z5906N1	Canal de ventilación
Z5916N1	Canal de ventilación

Tipología: Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130.0 cm
 Altura del conducto decorativo: 582-908/582-1018 mm
 Altura: 46 mm
 Distancia mínima zona de cocción eléctrica: 550 mm
 Distancia mínima zona de cocción de gas: 650 mm
 Peso neto: 23.9 kg
 Tipo de control: Electrónica
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 440.0 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación: 330 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 680 m³/h
 Número de lámparas: 3
 Nivel acústico: 55 dB(A) re 1pW
 Diámetro de la salida de aire: 150 / 120 mm
 Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable
 Código EAN: 4242004140122
 Potencia de conexión: 270 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación: Montaje en pared



4 242004 140122

CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM, ACERO
INOXIDABLE
D79S45N0

- Diseño SlimLine.


Sistema de fácil instalación

- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 680 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 52 dB (A)
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada
- Iluminación halógena de la zona de cocción.
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas

Diseño


- Válvula antirretorno incluida.

CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM, ACERO
 INOXIDABLE
 D79S45N0

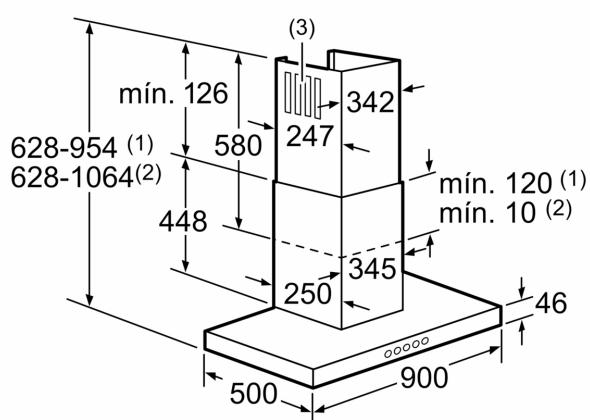


- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Circulación de aire
- (3) Salida de aire - Montar con las orificios de salida de aire al exterior hacia abajo

Dimensiones en mm

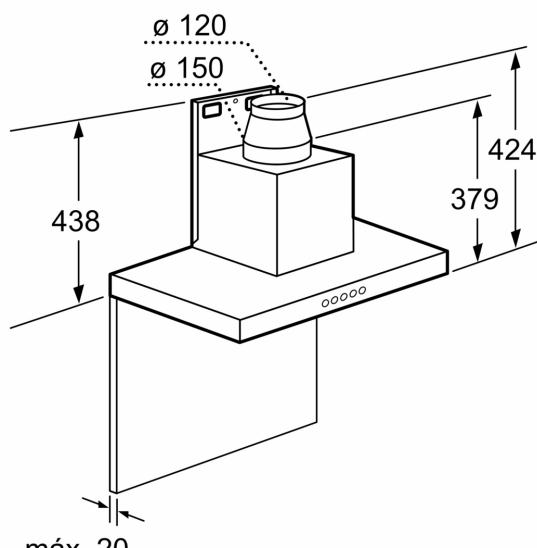


Dimensiones en mm

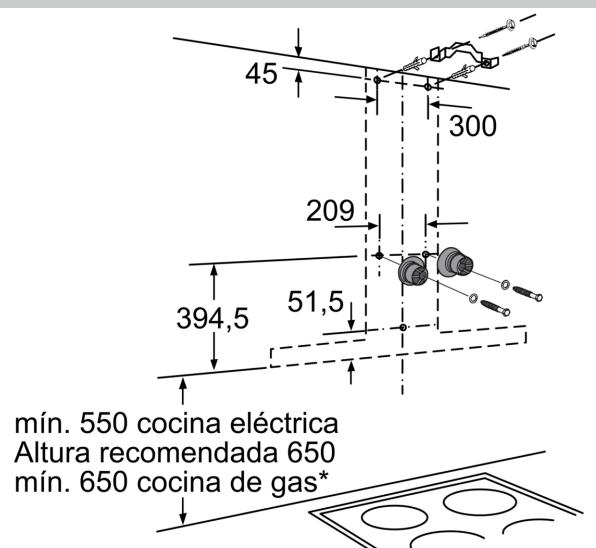

mín. 550 cocina eléctrica
 Altura recomendada 650
 mín. 650 cocina de gas*

* desde el borde superior
 de la parrilla

Dimensiones en mm

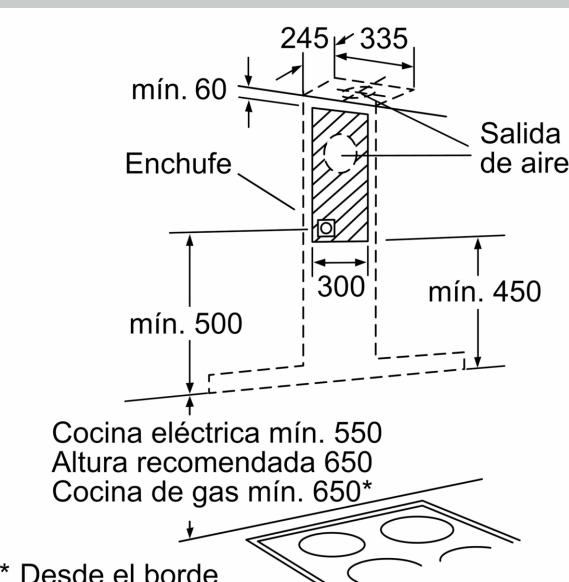

Cocina eléctrica mín. 550
 Altura recomendada 650
 Cocina de gas mín. 650*

* Desde el borde
 superior de la parrilla

Dimensiones en mm