

**N 70, CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM,
ACERO INOXIDABLE
D95BCP2N0**



Z50XXP0X0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
Z51CBI2X4	Set de recirculacion alta eficiencia
Z51CXC2N6	Set recirc. Alta efic. Antipolen(exterior)
Z51CXI1X6	Set recirc. Alta eficiencia Antipolen
Z51FxD2N1	Set recirc. Regenerativo(exterior)
Z51FXJ0X5	Set de recirculacion regenerativo
Z53CBB2X4	Filtro recirc. Alta eficiencia(repuesto)
Z53XXB1X6	Filtro alta efic. Antipolen(repuesto)
Z5861N0	Panel posterior
Z5895N0	Panel posterior
Z5906N1	Canal de ventilación
Z5916N1	Canal de ventilación

- ✓ Motor Efficient Drive: un extractor silencioso y eficiente que aporta calma a tu cocina.
- ✓ Funcionamiento a intervalos – ventilación automática cada hora para un ambiente limpio y agradable.

Color del conducto decorativo:	Acero inoxidable
Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Altura del conducto decorativo:	582-908/568-1018 mm
Altura:	46 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica:	550 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas:	650 mm
Peso neto:	17.2 kg
Tipo de control:	Electrónica
Número de niveles de extracción:	3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire:	438 m ³ /h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	442 m ³ /h
Máxima extracción de aire en recirculación:	343 m ³ /h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	719 m ³ /h
Caudal máximo de aire:	438 m ³ /h
Número de lámparas:	3
Nivel acústico:	55 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa:	Aluminio lavable
Código EAN:	4242004232254
Potencia de conexión:	145 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	60; 50 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared



4 242004 232254

**N 70, CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM,
ACERO INOXIDABLE
D95BCP2N0**

Equipamiento

- Motor Efficient Drive
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Sistema de fácil instalación.
- Electrónica TouchControl integrada
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico

Diseño

- Sistema exclusivo de insonorización.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Válvula antirretorno incluida.

Prestaciones destacadas


- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 719 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos

Iluminación

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

N 70, CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM,
 ACERO INOXIDABLE
 D95BCP2N0


Dimensiones en mm

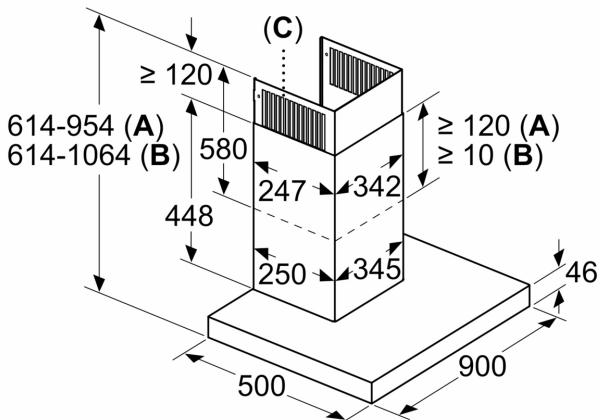

A: Salida de aire al exterior


B: Circulación de aire

C: Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

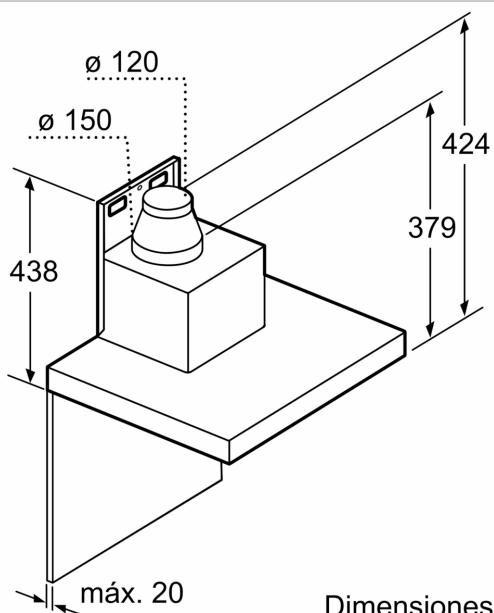

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

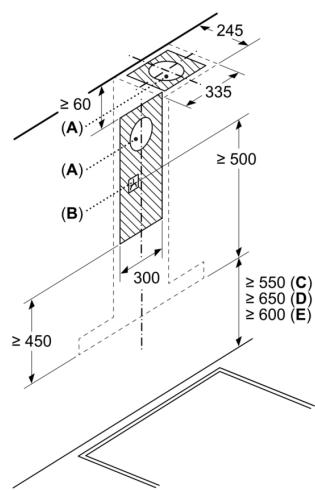

A: Rejilla de salida de aire al exterior


B: Enchufe

C: Eléctrico

D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

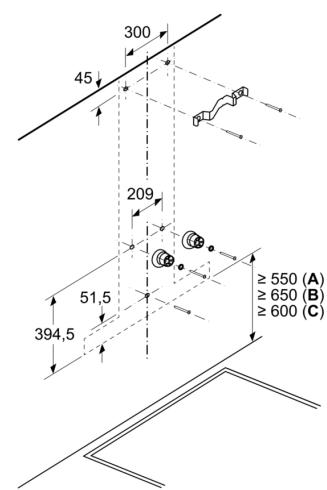

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda