


**N 50, CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM,  
ACERO INOXIDABLE  
D95BHM4N0**

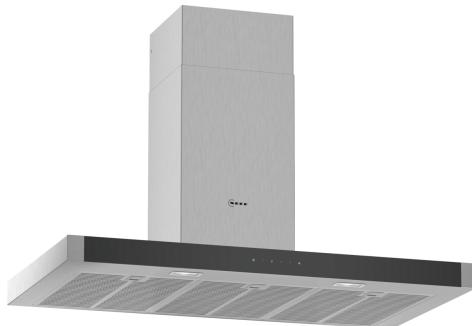

**Accesorios opcionales**

|           |   |
|-----------|---|
| Z50XXP0X0 | Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)      |
| Z51DXB1X4 | Filtro recirc. Alta eficiencia (repuesto)   |
| Z51DXI1X4 | Set de recirculación alta eficiencia        |
| Z51DXI1X6 | Set recirc. Alta eficiencia Antipolen       |
| Z51FXC1N6 | Set recirc. Alta efic. Antipolen (exterior) |
| Z51FxD1N1 | Set recirc. Regenerativo (exterior)         |
| Z51FXJ0X0 | Set de recirculación regenerativo           |
| Z53XXB1X6 | Filtro alta efic. Antipolen (repuesto)      |
| Z5861N0   | Panel posterior                             |
| Z5895N0   | Panel posterior                             |
| Z5905N0   | Canal de ventilación                        |
| Z5915N0   | Canal de ventilación                        |

✓ Iluminación LED: toda la luz que quieras para cocinar.

**Equipamiento**

**Datos técnicos**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Color del conducto decorativo:                                 | Acero inoxidable             |
| Tipología:   | Wall-mounted                 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica:                  | 130 cm                       |
| Altura del conducto decorativo:                                | 583-912/583-1022 mm          |
| Altura:  | 53 mm                        |
| Distancia mínima zona de cocción eléctrica:                    | 550 mm                       |
| Distancia mínima zona de cocción de gas:                       | 650 mm                       |
| Peso neto:   | 14.0 kg                      |
| Tipo de control:   | Electrónica                  |
| Potencia máxima de extracción de aire:                         | 454 m <sup>3</sup> /h        |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: | 499 m <sup>3</sup> /h        |
| Máxima extracción de aire en recirculación:                    | 404 m <sup>3</sup> /h        |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo:                  | 739 m <sup>3</sup> /h        |
| Caudal máximo de aire:   | 454 m <sup>3</sup> /h        |
| Número de lámparas:  | 2                            |
| Nivel acústico:  | 65 dB(A) re 1pW              |
| Diámetro de la salida de aire:                                 | 120 / 150 mm                 |
| Material del filtro antigrasa:                                 | Acero inoxidable lavable     |
| Código EAN:  | 4242004223054                |
| Potencia de conexión:  | 255 W                        |
| Intensidad corriente eléctrica:                                | 10 A                         |
| Tensión:   | 220-240 V                    |
| Frecuencia:  | 50; 60 Hz                    |
| Tipo de enchufe:   | Schuko con conexión a tierra |
| Tipo de instalación:   | Montaje en pared             |



**N 50, CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM,  
ACERO INOXIDABLE  
D95BHM4N0**

#### Equipamiento

##### Equipamiento

- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Electrónica TouchControl integrada
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida.

##### Prestaciones destacadas



- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 739 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 453 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

##### Iluminación

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

N 50, CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM,  
 ACERO INOXIDABLE  
 D95BHM4N0

Dibujos acotados

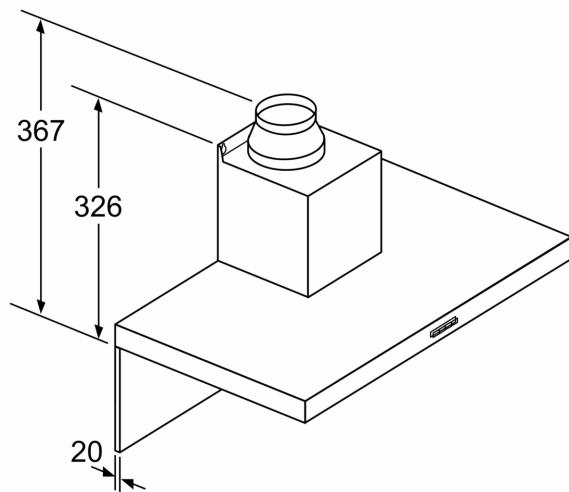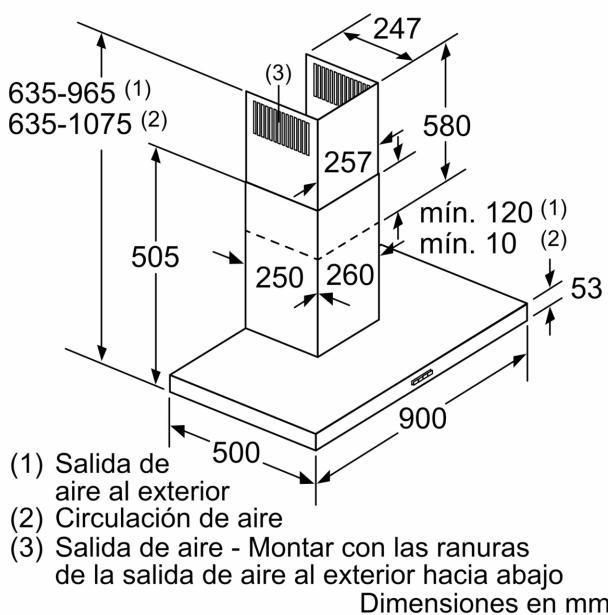

Si se usa una pared trasera,  
 se debe tener en cuenta el diseño  
 del aparato.

