



A

Accesorios opcionales

Z92IDM9X0 Set montaje motor exterior

✓ Iluminación LED: toda la luz que quieras para cocinar.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Downdraft
Certificaciones de homologacion : CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 150 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 735mm x 844.0mm x 104mm mm
Peso neto : 36,2 kg
Tipo de control : Electrónica
Número de niveles de extracción : 3 niveles + 2 intensivos
Máxima extracción de aire : 530 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 500.0 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación : 452 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 750 m³/h
Número de lámparas : 1
Nivel de contaminación acústica : 62 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire : 150 mm
Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable
Código EAN : 4242004230724
Potencia de conexión : 317 W
Intensidad corriente eléctrica : 10 A
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50 Hz
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Integrable



N 90, Extractor telescopico de encimera, 90 cm,
Cristal negro
D95DAP8N0

Equipamiento

Equipamiento

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Electrónica TouchControl integrada
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo

Funcionamiento

- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 750 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Desconexión automática temporizada


Iluminación

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

N 90, Extractor telescópico de encimera, 90 cm,
Cristal negro
D95DAP8N0


Dibujos acotados

Combinación con cocina eléctrica






Para uso con parrilla de gas, ver el plano «Combinación con parrilla de gas».

Dimensiones en mm




La unidad del motor puede girarse por los cuatro lados y montarse en la parte frontal o la trasera y colocarse a distancia del aparato. (se necesitan accesorios especiales)

Dimensiones en mm

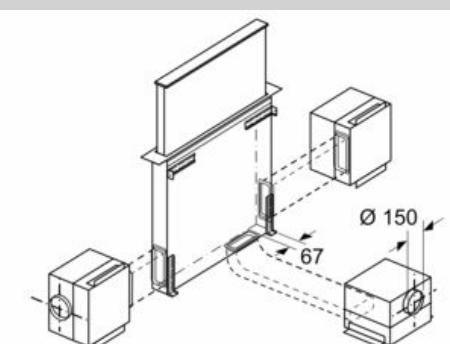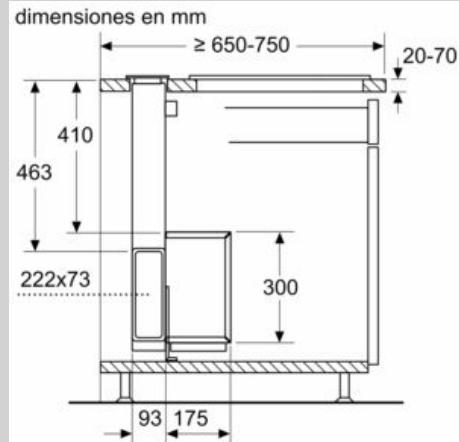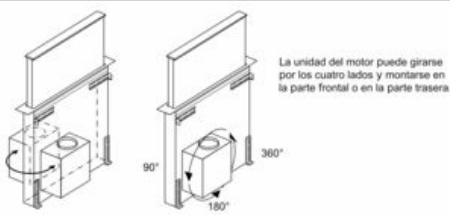

La unidad del motor se puede montar con una distancia máxima de 3 m al el aparato. (se necesitan accesorios especiales)

Combinación con parrilla de gas: 75 cm




El uso con parrilla de gas solo es posible en la salida de aire al exterior.
Potencia máxima total: 11,9 kW.
Potencia máxima del wok: 4,2 kW.
Potencia máxima de los quemadores traseros: 4,7 kW.

Dimensiones en mm

N 90, Extractor telescópico de encimera, 90 cm,
Cristal negro
D95DAP8N0


Dibujos acotados

Combinación con parrilla de gas: 90 cm



El uso con parrilla de gas solo es posible
en la salida de aire al exterior.
Potencia máxima total: 13,7 kW.
Potencia máxima del wok: 6 kW.
Potencia máxima de los quemadores
traseros: 4,7 kW.

Dimensiones en mm

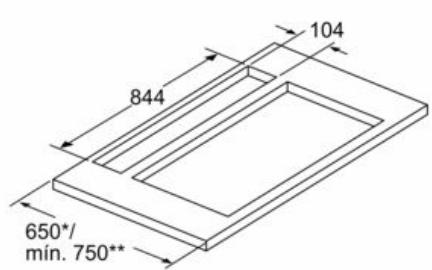

Instalar solo un lado del aparato junto a un
mueble alto o pared con una distancia de min
50 mm.

* profundidad de 650 mm solo combinado
con placas estrechas.

** min. 750 mm para placas con 500 mm
de profundidad del hueco.

Dimensiones en mm